


管形预绝缘端头

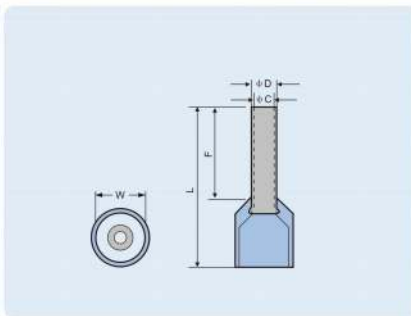


Insulating material: PP / nylon
绝缘材质: PP/尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension 尺寸 (mm)						Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 绝缘套颜色 (1) German 德国用 (2) French 法国用
	F	L	W	φD	φC	A.W.G		
E4008	8.0	16.0	4.8	3.2	2.8	#12	4.0	Gray 灰色 (1) Orange 橙色 (2)
E4009	9.0	17.0						
E4010	10.0	18.0						
E4012	12.0	20.0						
E4018	18.0	26.0						
E6010	10.0	18.2	6.1	3.9	3.5	#10	6.0	Black 黑色 (1) Green 绿色 (2)
E6012	12.0	20.2						
E6018	18.0	26.2						
E10-12	12.0	21.5	7.4	4.9	4.5	#7	10.0	Milk 乳白色 (1) Brown 褐(棕)色 (2)
E10-18	18.0	27.5						
E16-12	12.0	22.2	8.5	6.2	5.8	#5	16.0	Green 绿色 (1) Milk 乳白色 (2)
E16-18	18.0	28.2						
E25-12	12.0	24.0	11.0	7.9	7.5	#4	25.0	Brown 褐(棕)色 (1) Black 黑色 (2)
E25-16	16.0	28.0						
E25-22	22.0	34.0						
E35-16	16.0	30.0	12.3	8.7	8.3	#2	35.0	Gray 灰褐色
E35-25	25.0	39.0						
E50-20	20.0	36.0	14.8	10.9	10.3	#1	50.0	Olive 橄榄色
E50-25	25.0	41.0						
E70-20	20.0	37.0						
E70-25	25.0	42.0	16.0	14.3	13.5	2/0	70.0	Yellow 黄色
E70-27	27.0	44.0						
E95-25	25.0	43.8	18.2	15.3	14.5	3/0	95.0	Red 红色
E120-27	27.0	47.2	20.0	17.5	16.5	4/4	120	Blue 蓝色
E120-32	32.0	52.2						
E150-25	25.0	49.6	23.4	20.6	19.6	250/300	150	Yellow 黄色
E150-27	27.0	51.6						
E150-32	32.0	56.6						

Easy Entry Insulated Cord End Terminal

易进线管形预绝缘端头

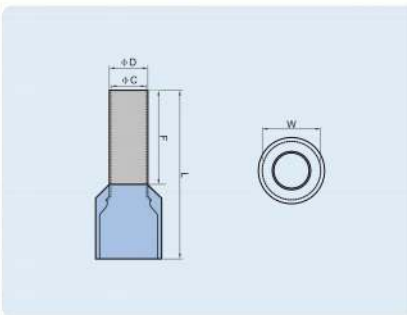

Max voltage: 105°C UI=300V
最大耐压: 105°C UI=300V



Material: copper
材质: 紫铜管

Insulating material: PP / nylon
绝缘材质: PP/尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)						Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 绝缘套颜色 (1) German 德国用 (2) French 法国用
	F	L	W	ϕD	ϕC	A.W.G		
EL 0508	8.0	14.0	2.6	1.3	1.0	#22	0.5	Orange 橙色 (1) White 白色 (2)
EL 0510	10.0	16.0						
EL 0512	12.0	18.0						
EL 7508	8.0	14.0	2.8	1.6	1.3	#20	0.75	White 白色 (1) Blue 蓝色 (2)
EL 7510	10.0	16.0						
EL 7512	12.0	18.0						
EL 1008	8.0	14.0	3.0	1.8	1.5	#18	1.0	Yellow 黄色 (1) Red 红色 (2)
EL 1010	10.0	16.0						
EL 1012	12.0	18.0						
EL 1508	8.0	14.0	3.3	2.1	1.8	#16	1.5	Red 红色 (1) Black 黑色 (2)
EL 1510	10.0	16.0						
EL 1512	12.0	18.0						
EL 2508	8.0	15.0	4.2	2.6	2.3	#14	2.5	Blue 蓝色 (1) Gray 灰色 (2)
EL 2510	10.0	17.0						
EL 2512	12.0	19.0						
EL 4009	9.0	16.6	4.9	3.2	2.8	#12	4.0	Gray 灰色 (1) Orange 橙色 (2)
EL 4010	10.0	17.6						
EL 4012	12.0	19.6						
EL 6012	12.0	20.3	6.1	3.9	3.5	#10	6.0	Black 黑色 (1) Green 绿色 (2) Milk 乳白色 (1) Brown 褐(棕)色 (2)
EL 10-12	12.0	21.3	7.5	4.9	4.5	#7	10.0	

Tubular pre insulated terminals (associated)

管形预绝缘端子(连带)

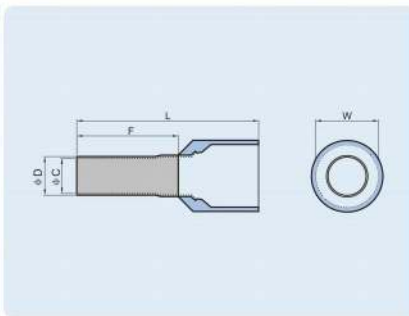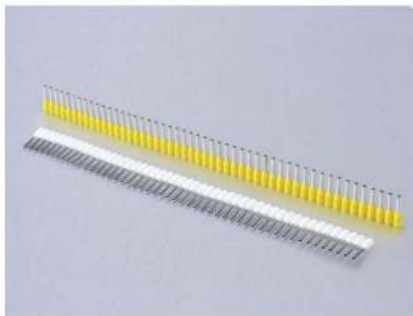

Max voltage: 105°C UI=300V
最大耐压: 105°C UI=300V


Material: copper
材质: 紫铜管

Insulating material: PP / nylon
绝缘材质: PP/尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension 尺寸 (mm)						Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 绝缘套颜色 (1) German 德国用 (2) French 法国用
	F	L	W	φD	φC	A.W.G		
SEL 0508	8.0	14.0	2.6	1.3	1.0	#22	0.5	Orange 橙色 (1) White 白色 (2)
SEL 0510	10.0	16.0						
SEL 0512	12.0	18.0						
SEL 7508	8.0	14.0	2.8	1.6	1.3	#20	0.75	White 白色 (1) Blue 蓝色 (2)
SEL 7510	10.0	16.0						
SEL 7512	12.0	18.0						
SEL 1008	8.0	14.0	3.0	1.8	1.5	#18	1.0	Yellow 黄色 (1) Red 红色 (2)
SEL 1010	10.0	16.0						
SEL 1012	12.0	18.0						
SEL 1508	8.0	14.0	3.3	2.1	1.8	#16	1.5	Red 红色 (1) Black 黑色 (2)
SEL 1510	10.0	16.0						
SEL 1512	12.0	18.0						
SEL 2508	8.0	15.0	4.2	2.6	2.3	#14	2.5	Blue 蓝色 (1) Gray 灰色 (2)
SEL 2510	10.0	17.0						
SEL 2512	12.0	19.0						
SEL 4009	9.0	16.6	4.9	3.2	2.8	#12	4.0	Gray 灰色 (1) Orange 橙色 (2)
SEL 4010	10.0	17.6						
SEL 4012	12.0	19.6						
SEL 6012	12.0	20.3	6.1	3.9	3.5	#10	6.0	Black 黑色 (1) Green 绿色 (2)
SEL 10-12	12.0	21.3	7.5	4.9	4.5	#7	10.0	Milk 乳白色 (1) Brown 褐(棕)色 (2)

Insulated Twin Cord End Terminal

双线管形预绝缘端头

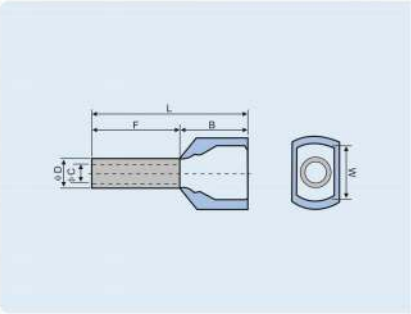


Max voltage: 105°C UI=300V Material: copper Insulating material: PP / nylon
最大耐压: 105°C UI=300V 材质: 紫铜管 绝缘材质: PP/尼龙

ITEM NO 型 号	Conductor (mm ²)	Dimension/尺寸 (mm)						Color 颜色	
		F	L	W	B	D	C	German 德	French 法
TE 0308	2x0.34	8.0	15.0	5.0	7.0	1.6	1.3	 White 白色	 White 白色
TE 0508	2x0.5	8.0	15.0	5.0	7.0	1.8	1.5		
TE 0510		10.0	17.0						
TE 7508	2x0.75	8.0	15.8	5.3	7.8	2.1	1.8	 Blue 蓝色	 Gray 灰色
TE 7510		10.0	17.8						
TE 7512		12.0	19.8						
TE 1006	2x1.0	6.0	14.0	5.3	8.0	2.4	2.1	 Red 红色	 Red 红色
TE 1008		8.0	16.0						
TE 1010		10.0	18.0						
TE 1508	2x1.5	8.0	16.5	6.2	8.5	2.6	2.3	 Black 黑色	 Yellow 黄色
TE 1510		10.0	18.5						
TE 1512		12.0	20.5						
TE 2510	2x2.5	10.0	19.8	7.8	9.8	3.3	2.9	 Gray 灰色	 Blue 蓝色
TE 2512		12.0	21.8						
TE 2513		13.0	22.8						
TE 4010	2x4.0	10.0	20.2	8.5	10.2	4.2	3.8	 Orange 橙色	 Gray 灰色
TE 4012		12.0	22.2						
TE 6012	2x6.0	12.0	23.2	9.5	11.2	5.3	4.9	 Green 绿色	 Yellow 黄色
TE 6014		14.0	25.2						
TE 10-12	2x10.0	12.0	24.0	12.6	12.1	6.9	6.5	 Brown 棕色	 Red 红色
TE 10-14		14.0	26.0						
TE 16-14	2x16.0	14.0	30.3	19.0	16.3	8.7	8.3	 Milk 乳白色	 Blue 蓝色

Easy Enty Twin Cord End Terminal

易进线双线管形预绝缘端头

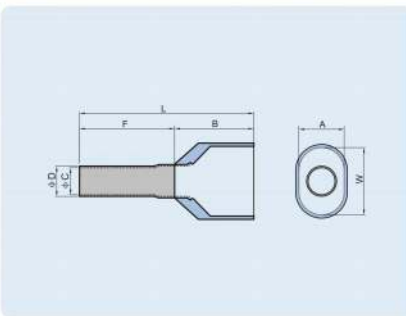

Max voltage:105°C Ui=300V
最大耐压: 105°C Uj=300V


Material:copper
材质: 紫铜管

Insulating material: PP / nylon
绝缘材质: PP/尼龙

ITEM NO 型 号	Conductor (mm ²)	Dimension尺寸 (mm)							Color 颜色	
		F	L	W	A	B	D	C	German 德	French 法
TEL 0508	2x0.5	8.0	14.0	5.0	3.0	6.0	1.8	1.5	White 白色	White 白色
TEL 0510		10.0	16.0							
TEL 0512		12.0	18.0							
TEL 7508	2x0.75	8.0	14.0	5.5	3.0	6.0	2.1	1.8	Blue 蓝色	Gray 灰色
TEL 7510		10.0	16.0							
TEL 7512		12.0	18.0							
TEL 1008	2x1.0	8.0	15.0	5.8	3.2	7.0	2.4	2.1	Red 红色	Red 红色
TEL 1010		10.0	17.0							
TEL 1012		12.0	19.0							
TEL 1508	2x1.5	8.0	16.0	6.5	3.6	8.0	2.6	2.3	Black 黑色	Yellow 黄色
TEL 1510		10.0	18.0							
TEL 1512		12.0	20.0							
TEL 2508	2x2.5	8.0	17.0	8.0	4.5	9.0	3.3	2.9	Gray 灰色	Blue 蓝色
TEL 2510		10.0	19.0							
TEL 2512		12.0	21.0							
TEL 2513		13.0	22.0							
TEL 4010	2x4.0	10.0	20.0	9.0	5.2	10.0	4.2	3.8	Orange 橙色	Gray 灰色
TEL 4012		12.0	22.0							
TEL 6012	2x6.0	12.0	23.0	11.4	6.2	11.0	5.3	4.9	Green 绿色	Yellow 黄色
TEL 6014		14.0	25.0							
TEL 10-12	2x10.0	12.0	24.0	13.4	7.6	12.0	6.9	6.5	Brown 棕色	Red 红色
TEL 10-14		14.0	26.0							
TEL 16-14	2x16.0	14.0	27.0	17.2	9.5	13.0	8.7	8.3	Milk 乳白色	Blue 蓝色

Non-Insulated Cord End Terminal

管形裸端头

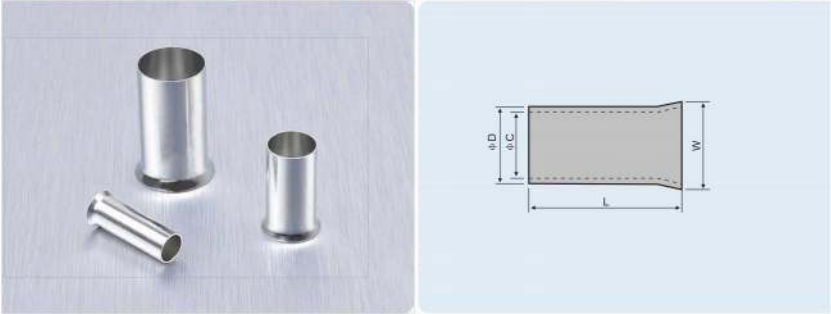


Max voltage Ui-300V Material: copper
最大耐压：Ui=300V 材质：紫铜管

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)				Cable size导线截面	
	L	φ D	φ C	W	A.W.G	mm²
EN 0206	6.0	1.1	0.8	1.4	#26	0.2
EN 0208	8.0					
EN 0306	6.0					
EN 0308	8.0					
EN 0312	12.0	1.1	0.8	1.4	#24	0.3
EN 0506	6.0					
EN 0508	8.0					
EN 0510	10.0					
EN 0512	12.0	1.3	1.0	1.7	#22	0.5
EN 7506	6.0					
EN 7508	8.0					
EN 7510	10.0					
EN 7512	12.0	1.6	1.3	2.2	#20	0.75
EN 1006	6.0					
EN 1008	8.0					
EN 1010	10.0					
EN 1012	12.0	1.8	1.5	2.3	#18	1.0
EN 1506	6.0					
EN 1508	8.0					
EN 1510	10.0					
EN 1512	12.0	2.0	1.7	2.5	#16	1.5
EN 1518	18.0					
EN 2508	8.0					
EN 2510	10.0					
EN 2512	12.0	2.1	1.8	3.2	#14	2.5
EN 2518	18.0					
EN 4009	9.0					
EN 4010	10.0	2.6	2.3	3.9	#12	4.0
EN 4012	12.0					
EN 4018	18.0					
EN 6010	10.0					
EN 6012	12.0	3.2	2.8	4.8	#10	6.0
EN 6018	18.0					

Non-Insulated Cord End Terminal

管形裸端头

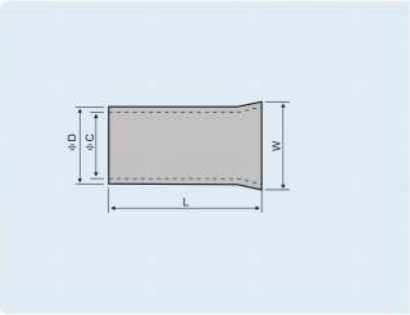

max voltage:Ui=300V
最大耐压: Ui=300V

material: copper
材质: 紫铜管


ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)				Cable size导线截面	
	L	ϕD	ϕC	W	A.W.G	mm ²
EN 10-12	12.0	4.9	4.5	5.8	#7	10.0
EN 10-18	18.0					
EN 16-12	12.0	6.2	5.8	7.2	#5	16.0
EN 16-18	18.0					
EN 25-16	16.0	7.9	7.5	9.2	#4	25.0
EN 25-22	22.0					
EN 35-16	16.0	8.7	8.3	10.2	#2	35.0
EN 35-25	25.0					
EN 50-20	20.0	10.9	10.5	12.6	#1	50.0
EN 50-25	25.0					
EN 70-20	20.0	14.3	13.5	16.0	2/0	70.0
EN 70-25	25.0					
EN 95-25	25.0	15.3	14.5	17.3	3/0	95.0
EN 120-27	27.0	17.5	16.5	20.2	4/0	120
EN 120-32	32.0					
EN 150-27	27.0	20.6	19.6	23.0	250/300	150
EN 150-32	32.0					
EN 185-32	32.0	21.4	20.2	23.9	300/350	185
EN 240-40	40.0	24.2	23.0	26.5	400/450	240

Insulated Terminal

ELECTRICAL CONNECTION

Vinyl Insulated Ring Terminal

圆形预绝缘端头

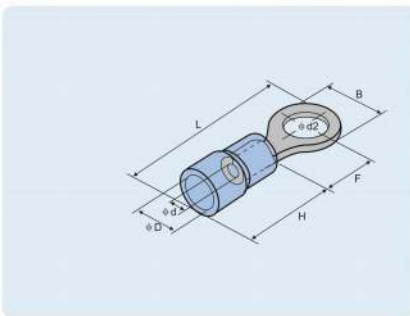

Cable size 0.5~1.5mm² (AWG 22~16) Max current I_{max}=19A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.75mm
 导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规 22~16) 最大电流: I_{max}=19A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.75mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
RV 1.25-3	#4	3.2	5.7	18.1	5.0	10.5	4.3	1.7	Red 红
RV 1.25-3.5S	#6	3.7	5.7	18.1	5.0				
RV 1.25-3.5M	#6	3.7	6.6	19.9	6.3				
RV 1.25-3.5L	#6	3.7	8.0	21.3	7.0				
RV 1.25-4S	#8	4.3	6.6	19.9	6.3				
RV 1.25-4L	#8	4.3	8.0	21.3	7.0				
RV 1.25-5S	#10	5.3	8.0	21.3	7.0				
RV 1.25-5L	#10	5.3	9.8	23.1	7.8				
RV 1.25-6	1/4	6.4	11.6	27.3	11.1				
RV 1.25-8	5/16	8.4	11.6	27.3	11.1				
RV 1.25-10	3/8	10.5	13.6	31.0	13.9				
RV 1.25-12	1/2	13.0	19.2	36.1	16.5				

Cable size 1.5~2.5mm² (AWG 16~14) Max current I_{max}=27A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.8mm
 导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规 16~14) 最大电流: I_{max}=27A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
RV 2-3	#4	3.2	6.6	18.6	4.8	10.5	4.8	2.3	Blue 蓝
RV 2-3.5S	#6	3.7	6.6	18.6	4.8				
RV 2-3.5M	#6	3.7	6.6	19.9	6.2				
RV 2-3.5L	#6	3.7	8.5	22.3	7.7				
RV 2-4S	#8	4.3	6.6	19.9	6.2				
RV 2-4L	#8	4.3	8.5	22.3	7.7				
RV 2-5S	#10	5.3	8.5	22.3	7.7				
RV 2-5L	#10	5.3	9.5	22.3	7.1				
RV 2-6	1/4	6.4	12.0	27.3	11.0				
RV 2-8	5/16	8.4	12.0	27.3	11.0				
RV 2-10	3/8	10.5	13.6	31.0	14.0				
RV 2-12	1/2	13.0	19.2	36.2	16.5				

Vinyl Insulated Ring Terminal

圆形预绝缘端头

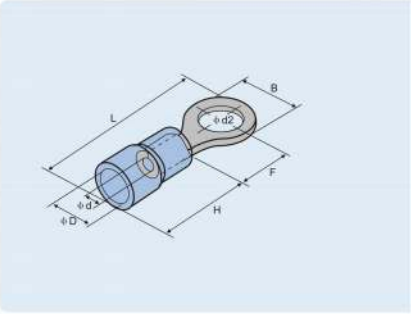

Cable size 2.5~4mm²(A.W.G. 14~12) Max current: I_{max}=37A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 1.0mm
导线截面 2.5~4mm²(美国线规 14~12) 最大电流: I_{max}=37A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	ΦD	Φd	
RV 3.5-4	#8	4.3	8.0	25.5	8.0	13.5	6.0	3.0	Black 黑
RV 3.5-5S	#10	5.3	8.0	25.2	7.7				
RV 3.5-5L	#10	5.3	12.0	28.6	9.4				
RV 3.5-6	1/4	6.4	12.0	28.6	9.4				
RV 3.5-8	5/16	8.4	15.0	34.6	13.9				
RV 3.5-10	3/8	10.5	15.0	34.6	13.9				

Cable size 4~6mm²(A.W.G. 12~10) max current: I_{max}=48A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 1.0mm
导线截面 4~6mm²(美国线规 12~10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	ΦD	Φd	
RV 5.5-3.5M	#6	3.7	7.2	23.0	5.9	13.5	6.3	3.4	Yellow黄
RV 5.5-4S	#8	4.3	7.2	23.0	5.9				
RV 5.5-4L	#8	4.3	9.5	26.2	8.3				
RV 5.5-5	#10	5.3	9.5	26.7	8.3				
RV 5.5-5L	#10	5.3	12.0	29.9	10.6				
RV 5.5-6	1/4	6.4	12.0	29.9	10.6				
RV 5.5-8	5/16	8.4	15.0	34.4	13.7				
RV 5.5-10	3/8	10.5	15.0	34.4	13.7				
RV 5.5-12	1/2	13.0	19.2	39.2	16.5				

Vinyl Insulated Ring Terminal

圆形预绝缘端头

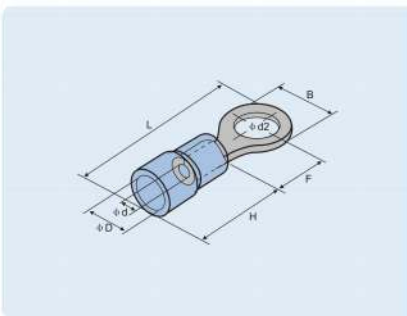

Cable size 6~10mm²(A.W.G. 14~8)
导线截面6~10mm²(美国线规14~8)

Max current: I_{max}=62A
最大电流: I_{max}=62A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.2mm
材料厚度: 1.2mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
RV 8-4	#8	4.3	8.8	32.7	11.0	17.5	8.3	4.5	Red 红
RV 8-5S	#10	5.3	8.8	32.7	11.0				
RV 8-5M	#10	5.3	12.0	32.5	9.2				
RV 8-5L	#10	5.3	15.0	38.5	13.8				
RV 8-6S	1/4	6.4	12.0	32.5	9.2				
RV 8-6L	1/4	6.4	15.0	38.7	13.8				
RV 8-8	5/16	8.4	15.0	38.7	13.8				
RV 8-10	3/8	10.5	15.0	38.7	13.8				
RV 8-12	1/2	13.0	22.0	48.4	20.8				

Cable size 10~16mm²(A.W.G. 12~6)
导线截面10~16mm²(美国线规12~6)

Max current: I_{max}=88A
最大电流: I_{max}=88A

Material: copper
材质: 紫铜


Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.4mm
材料厚度: 1.4mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
RV 14-4	#8	4.3	12.0	42.0	13.0	23.0	10.5	6.0	Blue 蓝
RV 14-5	#10	5.3	12.0	42.0	13.0				
RV 14-6S	1/4	6.4	12.0	41.8	13.0				
RV 14-6L	1/4	6.4	16.0	45.0	14.0				
RV 14-8	5/16	8.4	16.0	45.0	14.0				
RV 14-10	3/8	10.5	16.0	45.0	14.0				
RV 14-12	1/2	13.0	22.0	53.5	20.0				

Vinyl Insulated Ring Terminal

圆形预绝缘端头

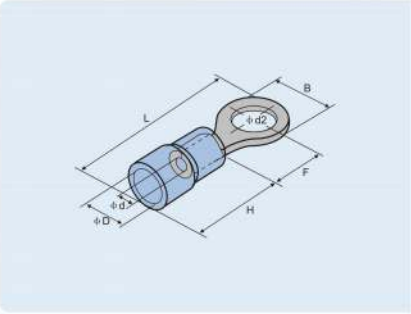

Cable size: 16~25mm² (AWG 14~4) Max current: I_{max}=115A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 1.7mm
导线截面 16~25mm² (美国线规 14~4) 最大电流: I_{max}=115A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.7mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	ϕD	ϕd	
RV 22-5S	#10	5.3	12.2	44.9	14.5	24.5	13.0	8.0	Black 黑
RV 22-5L	#10	5.3	16.5	45.9	13.5				
RV 22-6S	1/4	6.4	12.2	44.9	14.5				
RV 22-6L	1/4	6.4	16.5	45.9	13.5				
RV 22-8	5/16	8.4	16.5	45.9	13.5				
RV 22-10	3/8	10.5	16.5	45.9	13.5				
RV 22-12	1/2	13.0	22.0	54.4	20.0				
RV 22-14	16/9	15.0	29.9	64.0	25.2				
RV 22-16	5/8	17.0	29.9	64.0	25.2	29.9	64.0	25.2	
RV 22-18	11/16	19.0	29.9	64.0	25.2				

Cable size: 35~50mm² (AWG 12~10) Max current: I_{max}=160A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 1.8mm
导线截面 35~50mm² (美国线规 12~10) 最大电流: I_{max}=160A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	ϕD	ϕd	
RV 38-5S	#10	5.3	15.3	51.9	17.2	27.0	15.5	9.2	Yellow 黄
RV 38-6S	#10	6.4	15.3	51.9	17.2				
RV 38-6L	1/4	6.4	22.0	55.6	17.2				
RV 38-8S	1/4	8.4	15.3	51.9	17.2				
RV 38-8L	5/16	8.4	22.0	55.6	17.7				
RV 38-10S	3/8	10.5	15.3	51.9	17.2				
RV 38-10L	3/8	10.5	22.0	55.6	17.7				
RV 38-12	1/2	13.0	22.0	55.6	17.7				
RV 38-14	16/9	15.0	29.9	65.4	24.0				
RV 38-16	5/8	17.0	29.9	65.4	24.0				
RV 38-18	11/16	19.0	29.9	52.5	24.0				

Vinyl Insulated Ring Terminal (Easy Entry)

圆形预绝缘端头(易进线型)

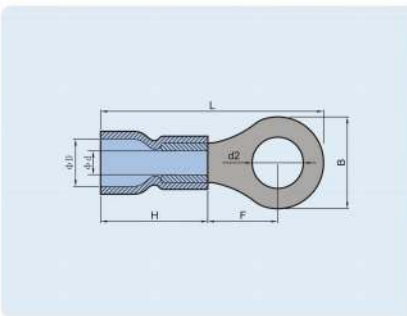

Cable size 0.5~1.5mm² (A.W.G.22~16)
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22~16)

max current: I_{max}=19A
最大电流: I_{max}=19A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
RE 1.25-3	#4	3.2	5.7	18.6	5.0	11.0	4.3	1.7	Red 红
RE 1.25-3.5S	#6	3.7	5.7	18.6	5.0				
RE 1.25-3.5M	#6	3.7	6.6	20.1	6.3				
RE 1.25-3.5L	#6	3.7	8.0	21.5	7.0				
RE 1.25-4S	#8	4.3	6.6	20.1	6.3				
RE 1.25-4L	#8	4.3	8.0	21.5	7.0				
RE 1.25-5S	#10	5.3	8.0	21.5	7.0				
RE 1.25-5L	#10	5.3	9.8	23.0	7.8				
RE 1.25-6	1/4	6.4	11.6	27.6	11.1				
RE 1.25-8	5/16	8.4	11.6	27.6	11.1				
RE 1.25-10	3/8	10.5	13.6	31.2	13.9				
RE 1.25-12	1/2	13.0	19.3	36.3	16.5				

Cable size 1.5~2.5mm² (A.W.G.16~14)
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16~14)

Max current: I_{max}=27A
最大电流: I_{max}=27A

Material: copper
材质: 紫铜


Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
RE 2-3	#4	3.2	6.6	19.4	4.8	10.0	4.9	2.3	Blue 蓝
RE 2-3.5S	#6	3.7	6.6	19.0	4.8				
RE 2-3.5M	#6	3.7	6.6	22.2	6.2				
RE 2-3.5L	#6	3.7	8.5	22.9	7.7				
RE 2-4S	#8	4.3	6.6	20.4	6.2				
RE 2-4L	#8	4.3	8.5	22.7	7.7				
RE 2-5S	#10	5.3	8.5	22.7	7.7				
RE 2-5L	#10	5.3	9.5	22.7	7.1				
RE 2-6	1/4	6.4	12.0	28.0	11.0				
RE 2-8	5/16	8.4	12.0	28.0	11.0				
RE 2-10	3/8	10.5	13.6	31.2	14.0				
RE 2-12	1/2	13.0	19.3	36.4	16.5				

Vinyl Insulated Ring Terminal (Easy Entry)

圆形预绝缘端头(易进线型)

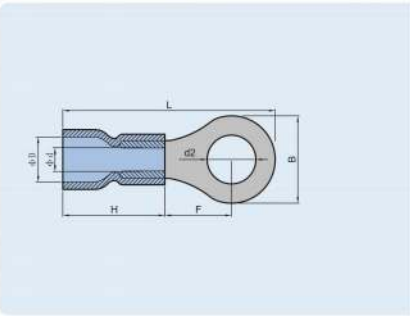

Cable size 2.5~4mm²(AWG. 14~12) Max current: I_{max}=37A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 1.0mm
导线截面2.5~4mm²(美国线规14~12) 最大电流: I_{max}=37A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension/尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φ D	φ d	
RE 3.5-4	#8	4.3	8.0	25.8	8.0	14.0	5.8	3.0	Black黑
RE 3.5-5	#10	5.3	8.0	25.8	7.7				
RE 3.5-5L	#10	5.3	12.0	29.5	9.4				
RE 3.5-6	1 / 4	6.4	12.0	29.5	9.4				

Cable size 4~6mm²(AWG. 12~10) max current: I_{max}=48A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 1.0mm
导线截面4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension/尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φ D	φ d	
RE 5.5-3.5M	#6	3.7	7.2	24.0	5.9	14.0	6.3	3.4	Yellow 黄
RE 5.5-4S	#8	4.3	7.2	23.0	5.9				
RE 5.5-4L	#8	4.3	9.5	26.5	8.3				
RE 5.5-5	#10	5.3	9.5	26.7	8.3				
RE 5.5-6	1 / 4	6.4	12.0	30.8	10.6				
RE 5.5-8	5 / 16	8.4	15.0	34.7	13.7				
RE 5.5-10	3 / 8	10.5	15.0	34.7	13.7				
RE 5.5-12	1 / 2	13.0	19.2	39.5	16.5				

Non-Insulated Ring Terminal

圆形裸端头

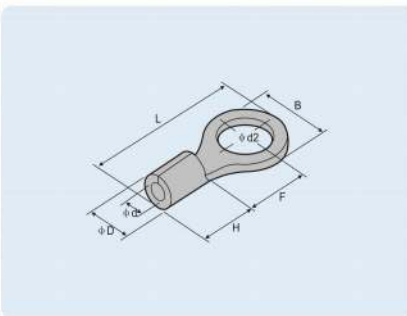

Cable size 0.5~1.5mm² (A.W.G.22~16) **Max current** I_{max}=19A **Material** copper **Thickness:** 0.75mm
 导线截面0.5~1.5mm² (美国线规22~16) **最大电流:** I_{max}=19A **材质:** 紫铜 **材料厚度:** 0.75mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 1.25-3	#4	3.2	5.7	12.6	5.0	5.0	3.4	1.7
RNB 1.25-3.5S	#6	3.7	5.7	12.6	5.0			
RNB 1.25-3.5M	#6	3.7	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25-3.5L	#6	3.7	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-4S	#8	4.3	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25-4L	#8	4.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-5S	#10	5.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-5L	#10	5.3	9.8	17.6	7.8			
RNB 1.25-6	1/4	6.4	11.6	21.8	11.1			
RNB 1.25-8	5/16	8.4	11.6	21.8	11.1			
RNB 1.25-10	3/8	10.5	13.6	25.5	13.9			
RNB 1.25-12	1/2	13.0	19.2	30.6	16.5			

Cable size 1.5~2.5mm² (A.W.G.16~14) **Max current** I_{max}=27A **Material** copper **Thickness:** 0.8mm
 导线截面1.5~2.5mm² (美国线规16~14) **最大电流:** I_{max}=27A **材质:** 紫铜 **材料厚度:** 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 2-3	#4	3.2	6.6	13.1	4.8	5.0	4.1	2.3
RNB 2-3.5S	#6	3.7	6.6	13.1	4.8			
RNB 2-3.5M	#6	3.7	6.6	14.4	6.2			
RNB 2-3.5L	#6	3.7	8.5	16.8	7.7			
RNB 2-4S	#8	4.3	6.6	14.4	6.2			
RNB 2-4L	#8	4.3	8.5	16.8	7.7			
RNB 2-5S	#10	5.3	8.5	16.8	7.7			
RNB 2-5L	#10	5.3	9.5	16.8	7.1			
RNB 2-6	1/4	6.4	12.0	21.8	11.0			
RNB 2-8	5/16	8.4	12.0	21.8	11.0			
RNB 2-10	3/8	10.5	13.6	25.5	14.0			
RNB 2-12	1/2	13.0	19.3	30.7	16.5			

Non-Insulated Ring Terminal

圆形裸端头

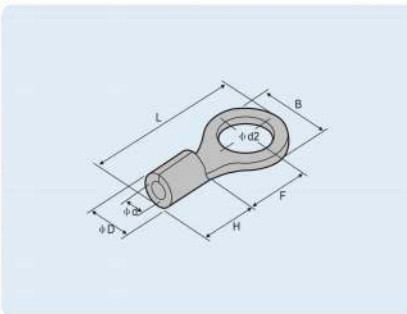

Cable size 2.5~4mm²(A.W.G. 14~12)
导线截面2.5~4mm²(美国线规14~12)

Max current I_{max}=37A
最大电流: I_{max}=37A

Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 3.5-4	#8	4.3	8.0	18.0	8.0	6.2	5.0	3.0
RNB 3.5-5S	#10	5.3	8.0	18.0	7.7			
RNB 3.5-5L	#10	5.3	12.0	21.4	9.4			
RNB 3.5-6	1/4	6.4	12.0	21.4	9.4			
RNB 3.5-8	5/16	8.4	15.0	27.3	13.9			
RNB 3.5-10	3/8	10.5	15.0	27.3	13.9			

Cable size 4~6mm²(A.W.G. 12~10)
导线截面4~6mm²(美国线规12~10)

Max current I_{max}=48A
最大电流: I_{max}=48A


Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 5.5-3.5M	#6	3.7	7.2	16.2	5.9	7.1	5.6	3.4
RNB 5.5-4S	#8	4.3	7.2	16.2	5.9			
RNB 5.5-4L	#8	4.3	9.5	19.8	8.3			
RNB 5.5-5	#10	5.3	9.5	19.8	8.3			
RNB 5.5-5L	#10	5.3	12.0	23.5	10.6			
RNB 5.5-6	1/4	6.4	12.0	23.5	10.6			
RNB 5.5-8	5/16	8.4	15.0	28.0	13.7			
RNB 5.5-10	3/8	10.5	15.0	28.0	13.7			
RNB 5.5-12	1/2	13.0	19.3	32.6	16.5			

Non-Insulated Ring Terminal

圆形裸端头

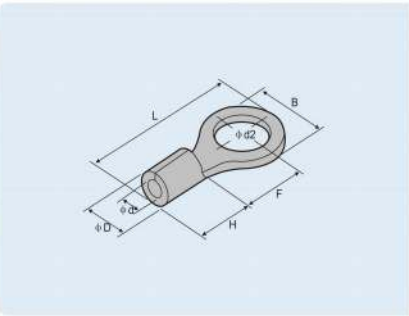

Cable size: 6~10mm² (AWG 8) Max current: I_{max}=62A Material: copper Thickness: 1.2mm
导线截面: 6~10mm² (美国线规8) 最大电流: I_{max}=62A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.2mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	ΦD	Φd
RNB 8-4	#8	4.3	8.8	23.8	11.0	8.6	7.2	4.5
RNB 8-5S	#10	5.3	8.8	23.8	11.0			
RNB 8-5M	#10	5.3	12.0	23.6	9.2			
RNB 8-5L	#10	5.3	15.0	29.6	13.8			
RNB 8-6S	1 / 4	6.4	12.0	23.6	9.2			
RNB 8-6L	1 / 4	6.4	15.0	29.8	13.8			
RNB 8-8	5/16	8.4	15.0	29.8	13.8			
RNB 8-10	3/8	10.5	15.0	29.8	13.8			
RNB 8-12	1 / 2	13.0	22.0	39.5	20.8			

Cable size: 10~16mm² (AWG 6) Max current: I_{max}=88A Material: copper Thickness: 1.4mm
导线截面: 10~16mm² (美国线规6) 最大电流: I_{max}=88A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.4mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	ΦD	Φd
RNB 14-4	#8	4.3	12.0	29.5	13.0	10.5	9.0	6.0
RNB 14-5	#10	5.3	12.0	29.5	13.0			
RNB 14-6S	1 / 4	6.4	12.0	29.5	13.0			
RNB 14-6L	1 / 4	6.4	16.0	32.5	14.0			
RNB 14-8	5/16	8.4	16.0	32.5	14.0			
RNB 14-10	3/8	10.5	16.0	32.5	14.0			
RNB 14-12	1 / 2	13.0	22.0	41.0	20.0			

Non-Insulated Ring Terminal

圆形裸端头

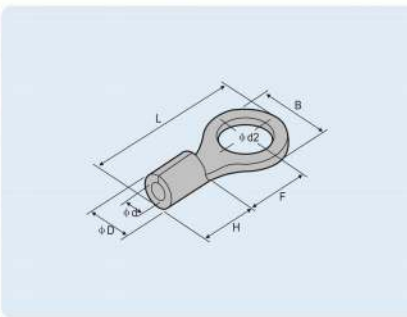

Cable size 16~25mm² (A.W.G.4) Max current I_{max}=115A Material: copper Thickness: 1.7mm
导线截面 16~25mm² (美国线规4) 最大电流: I_{max}=115A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.7mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 22-5S	#10	5.3	12.2	32.7	14.5	12.3	11.7	8.0
RNB 22-5L	#10	5.3	16.5	33.7	13.5			
RNB 22-6S	1/4	6.4	12.2	32.7	14.5			
RNB 22-6L	1/4	6.4	16.5	33.7	13.5			
RNB 22-8	5/16	8.4	16.5	33.7	13.5			
RNB 22-10	3/8	10.5	16.5	33.7	13.5			
RNB 22-12	1/2	13.0	22.0	42.2	20.0			
RNB 22-14	16/9	15.0	29.9	51.8	25.2			
RNB 22-16	5/8	17.0	29.9	51.8	25.2			
RNB 22-18	11/16	19.0	29.9	51.8	25.2			

Cable size 35~50mm² (A.W.G.2) Max current I_{max}=160A Material: copper Thickness: 1.8mm
导线截面 35~50mm² (美国线规2) 最大电流: I_{max}=160A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 38-5S	#10	5.3	15.3	39.0	17.2	14.1	13.1	9.2
RNB 38-6S	1/4	6.4	15.3	39.0	17.2			
RNB 38-6L	1/4	6.4	22.0	42.7	17.2			
RNB 38-8S	5/16	8.4	15.3	39.0	17.2			
RNB 38-8L	5/16	8.4	22.0	42.7	17.7			
RNB 38-10S	3/8	10.5	15.3	39.0	17.2			
RNB 38-10L	3/8	10.5	22.0	42.7	17.7			
RNB 38-12	1/2	13.0	22.0	42.7	17.7			
RNB 38-14	16/9	15.0	29.9	52.5	24.0			
RNB 38-16	5/8	17.0	29.9	52.5	24.0			
RNB 38-18	11/16	19.0	29.9	52.5	24.0			

Non-Insulated Ring Terminal

圆形裸端头

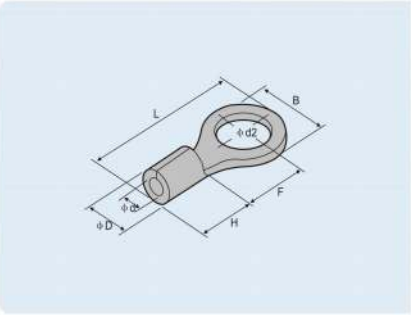

Cable size 50~70mm² (A.W.G 1/0) Max current I_{max}=215A Material: copper Thickness: 1.8mm
导线截面 50~70mm² (美国线规 1/0) 最大电流: I_{max}=215A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.8mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2 (mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 60-6	1 / 4	6.4	22.0	49.7	20.7	18.0	15.5	11.7
RNB 60-8	5/16	8.4						
RNB 60-10	3/8	10.5						
RNB 60-12	1 / 2	13.0						
RNB 60-14	9/16	15.0	32.0	57.5	23.5	18.0	15.5	11.7
RNB 60-16	5/8	17.0						
RNB 60-18	11/16	19.0						
RNB 60-20	3 / 4	21.0						

Cable size 70~95mm² (A.W.G 2/0) max current I_{max}=235A material: copper thickness: 1.9mm
导线截面 70~95mm² (美国线规 2/0) 最大电流: I_{max}=235A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.9mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2 (mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 70-6	1 / 4	6.4	24.0	51.0	20.0	19.0	17.5	13.3
RNB 70-8	5/16	8.4						
RNB 70-10	3/8	10.5						
RNB 70-12	1 / 2	13.0						
RNB 70-14	9/16	15.0	32.0	61.0	26.0	19.0	17.5	13.3
RNB 70-16	5/8	17.0						
RNB 70-18	11/16	19.0						
RNB 70-20	3 / 4	21.0						
RNB 70-22	7/8	23.0						

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 100-6	1/4	6.4	28.5	55.6	20.4	21.0	22.2	17
RNB 100-8	5/16	8.4						
RNB 100-10	3/8	10.5						
RNB 100-11	7/16	11.5						
RNB 100-12	1/2	13.0						
RNB 100-14	9/16	15.0	32.0	69.0	32.0	21.0	22.2	17
RNB 100-16	5/8	17.0						
RNB 100-18	11/16	19.0						
RNB 100-20	3/4	21.0						
RNB 100-22	7/8	23.0						

圆形裸端头

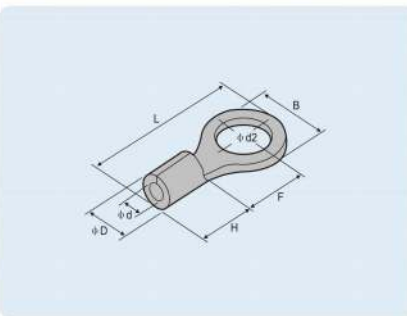

Max current: $I_{max}=395A$
最大电流: $I_{max}=395A$

Material: copper
材质：紫铜

Thickness: 3.0mm
材料厚度: 3.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺号	Screw dia 螺径口直径 Φd2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	ΦD	Φd
RNB 125-10	3/8	10.5	32.0	61.8	22.5	24.0	24.0	17.8
RNB 125-12	1/2	13.0						
RNB 125-16	5/8	17.0						

Max current: $I_{max}=395A$
最大电流: $I_{max}=395A$

Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 3.2mm
材料厚度: 3.2mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 Φd2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	ΦD	Φd
RNB 150-8	5/16	8.4	36.0	66.0	22.0	27.0	26.6	20.0
RNB 150-10	3/8	10.5						
RNB 150-11	7/16	11.5						
RNB 150-12	1 / 2	13.0						
RNB 150-14	9/16	15.0						
RNB 150-16	5/8	17.0						

Max current: $I_{max}=440A$
最大电流: $I_{max}=440A$

Material: copper
材质: 紫铜


Thickness: 3.5mm
材料厚度: 3.5mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 φd2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
RNB 180-8	5/16	8.4	38.5	69.0	21.0	28.5	28.3	21.0
RNB 180-10	3/8	10.5						
RNB 180-11	7/16	11.5						
RNB 180-12	1/2	13.0						
RNB 180-14	9/16	15.0						
RNB 180-16	5/8	17.0						

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 φ d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φ D	φ d
RNB 325-12	1 / 2	13.0	50.5	88.0	27.5	35.5	37.1	28.0
RNB 325-14	9/16	15.0						
RNB 325-16	5/8	17.0						

Vinyl Insulated Spade Terminal

叉形预绝缘端头

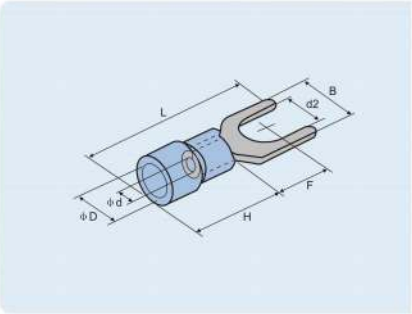

Cable size 0.5~1.5mm²(A.W.G.22~16) Max current: I_{max}=19A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.75mm
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22~16) 最大电流: I_{max}=19A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.75mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SV 1.25-3	#4	3.2	5.7	21.5	6.5	10.5	4.3	1.7	Red 红
SV 1.25-3.5S	#6	3.7	5.7	21.5	6.5				
SV 1.25-3.5L	#6	3.7	6.3	21.5	6.5				
SV 1.25-4S	#8	4.3	6.4	21.5	6.5				
SV 1.25-4M	#8	4.3	7.2	21.5	6.5				
SV 1.25-4L	#8	4.3	8.0	21.5	6.0				
SV 1.25-5S	#10	5.3	8.1	21.5	6.3				
SV 1.25-5L	#10	5.3	9.4	21.5	6.3				
SV 1.25-6S	1/4	6.4	9.5	21.5	6.5				
SV 1.25-6L	1/4	6.4	12.0	27.5	11.0				
SV 1.25-8	5/16	8.4	12.0	25.8	11.0				

Cable size 1.5~2.5mm²(A.W.G.16~14) Max current: I_{max}=27A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.8mm
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16~14) 最大电流: I_{max}=27A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SV 2-3	#4	3.2	5.7	21.5	6.5	10.5	4.8	2.3	Blue蓝
SV 2-3.5S	#6	3.7	5.7	21.5	6.5				
SV 2-3.5L	#6	3.7	6.3	21.5	6.3				
SV 2-4S	#8	4.3	6.4	21.5	6.3				
SV 2-4M	#8	4.3	7.2	21.5	6.5				
SV 2-4L	#8	4.3	7.9	21.5	6.0				
SV 2-5S	#10	5.3	8.1	21.5	6.5				
SV 2-5L	#10	5.3	9.4	21.5	6.3				
SV 2-6S	1/4	6.4	9.5	21.5	6.3				
SV 2-6L	1/4	6.4	12.0	27.5	11.0				
SV 2-8	5/16	8.4	12.0	25.8	11.0				

Vinyl Insulated Spade Terminal

叉形预绝缘端头

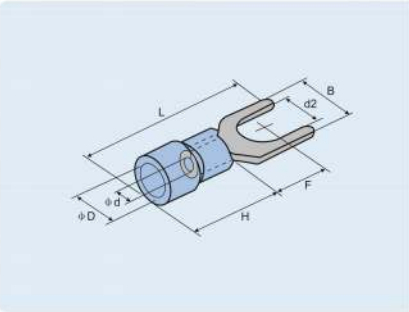

Cable size 2.5~4mm² (AWG 14~12) Max current: I_{max}=37A Material: copper Insulating material: PVC / nylon Thickness: 1.0mm
导线截面 2.5~4mm² (美国线规 14~12) 最大电流: I_{max}=37A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口径直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φ D	φ d	
SV 3.5-3	#4	3.2	5.7	25.7	7.0	13.5	6.0	3.0	Black 黑
SV 3.5-4	#6	4.3	8.0	25.7	7.5				
SV 3.5-5	#8	5.3	8.0	25.7	7.0				
SV 3.5-6	#10	6.4	12.0	28.8	9.4				

Cable size 4~6mm² (AWG 12~10) Max current: I_{max}=48A Material: copper Insulating material: PVC / nylon Thickness: 1.0mm
导线截面 4~6mm² (美国线规 12~10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口径直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φ D	φ d	
SV 5.5-3.5	#6	3.7	7.2	24.5	7.5	13.5	6.3	3.4	Yellow 黄
SV 5.5-4S	#8	4.3	8.3	26.0	7.5				
SV 5.5-4L	#8	4.3	9.0	26.0	7.0				
SV 5.5-5	#10	5.3	9.0	26.0	7.5				
SV 5.5-6S	1/4	6.4	9.0	26.0	7.0				
SV 5.5-6L	1/4	6.4	12.0	32.1	12.0				
SV 5.5-8	5/16	8.4	14.0	31.0	11.0				

Vinyl Insulated Spade Terminal

叉形预绝缘终端

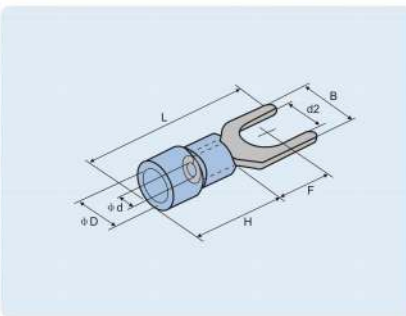

Cable size 2.5~4mm²(A.W.G. 14~12)
导线截面2.5~4mm²(美国线规14~12)

Max current: I_{max}=37A
最大电流: I_{max}=37A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.2mm
材料厚度: 1.2mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SV 8-4	#8	4.3	8.7	31.8	8.7	17.5	8.3	4.5	Red 红
SV 8-5	#10	5.3	11.0	32.6	8.3				
SV 8-6	1/4	6.4	12.0	33.3	8.5				
SV 8-8	5/16	8.4	14.5	37.1	11.8				

Cable size 4~6mm²(A.W.G. 12~10)
导线截面4~6mm²(美国线规12~10)

Max current: I_{max}=48A
最大电流: I_{max}=48A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.4mm
材料厚度: 1.4mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SV 14-6	1/4	6.4	12.0	41.0	10.5	23.0	10.5	6.0	Blue 蓝
SV 14-8	5/16	8.4	14.5	41.5	11.0				

Cable size 2.5~4mm²(A.W.G. 14~12)
导线截面2.5~4mm²(美国线规14~12)

Max current: I_{max}=37A
最大电流: I_{max}=37A

Material: copper
材质: 紫铜


Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.7mm
材料厚度: 1.7mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SV 22-8	5/16	8.4	14.0	46.0	11.5	24.5	13.0	8.0	Yellow 黄

Vinyl Insulated Spade Terminal (Easy Entry)

叉形预绝缘端头(易进线型)

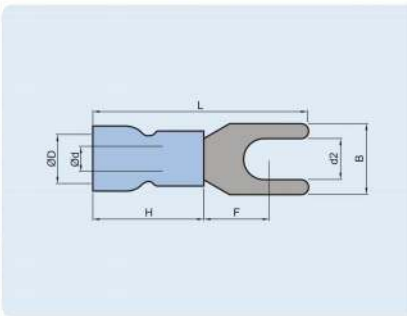

Cable size: 0.5~1.5mm² (AWG 22~16) Max current: I_{max}≤19A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.75mm
导线截面: 0.5~1.5mm² (美国线规22~16) 最大电流: I_{max}≤19A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.75mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension/尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SE 1.25-3	#4	3.2	5.7	21.8	6.5	11.0	4.3	1.7	Red 红
SE 1.25-3.5S	#6	3.7	5.7	22.0	6.5				
SE 1.25-3.5L	#6	3.7	6.3	22.0	6.5				
SE 1.25-4S	#8	4.3	6.4	22.0	6.5				
SE 1.25-4M	#8	4.3	7.2	22.0	6.5				
SE 1.25-4L	#8	4.3	7.9	22.0	6.0				
SE 1.25-5S	#10	5.3	8.1	22.0	6.3				
SE 1.25-5L	#10	5.3	9.4	22.0	6.3				
SE 1.25-6S	1/4	6.4	9.5	22.0	6.5	11.0	4.3	1.7	Red 红
SE 1.25-6L	1/4	6.4	12.0	28.2	11.0				

Cable size: 1.5~2.5mm² (AWG 16~14) Max current: I_{max}≤27A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.8mm
导线截面: 1.5~2.5mm² (美国线规16~14) 最大电流: I_{max}≤27A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension/尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SE 2-3	#4	3.2	5.7	22.0	6.5	11.0	4.9	2.3	Blue 蓝
SE 2-3.5S	#6	3.7	5.7	22.0	6.5				
SE 2-3.5L	#6	3.7	6.3	22.0	6.3				
SE 2-4S	#8	4.3	6.4	22.0	6.3				
SE 2-4M	#8	4.3	7.2	22.0	6.5				
SE 2-4L	#8	4.3	7.9	22.0	6.0				
SE 2-5S	#10	5.3	8.1	22.0	6.5				
SE 2-5L	#10	5.3	9.4	22.0	6.3				
SE 2-6S	1/4	6.4	9.5	22.0	6.3	11.0	4.9	2.3	Blue 蓝
SE 2-6L	1/4	6.4	12.0	28.0	11.0				

Vinyl Insulated Spade Terminal (Easy Entry)

叉形预绝缘端头(易进线型)

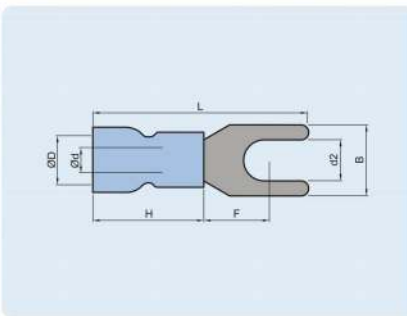

Cable size 2.5~4mm²(AWG 14~12)
导线截面2.5~4mm²(美国线规14~12)

Max current: I_{max}=37A
最大电流: I_{max}=37A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SE 3.5-3	#4	3.2	5.7	26.2	7.0	14.0	5.8	3.0	Black 黑
SE 3.5-4	#8	4.3	8.0	26.2	7.5				
SE 3.5-5	#10	5.3	8.0	26.2	7.0				
SE 3.5-6	1/4	6.4	12.0	29.4	9.4				

Cable size 4~6mm²(AWG 12~10)
导线截面4~6mm²(美国线规12~10)

Max current: I_{max}=48A
最大电流: I_{max}=48A

Material: copper
材质: 紫铜


Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2 (mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SE 5.5-3S	#6	3.7	7.2	24.8	7.5	14.0	6.3	3.4	Yellow 黄
SE 5.5-4S	#8	4.3	8.3	26.5	7.5				
SE 5.5-4L	#8	4.3	9.0	26.5	7.0				
SE 5.5-5	#10	5.3	9.0	26.5	7.5				
SE 5.5-6S	1/4	6.4	9.0	26.5	7.0				
SE 5.5-6L	1/4	6.4	12.0	32.5	12.0				
SE 5.5-8	5/16	8.4	14.0	31.5	11.0				

Non-Insulated Spade Terminal

叉形裸端头

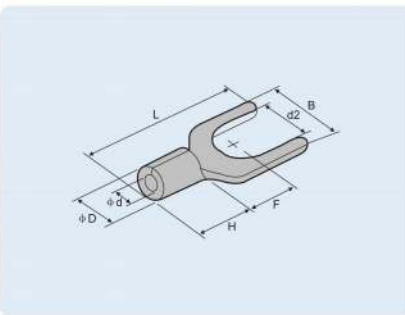

Cable size 0.5~1.5mm² (A.W.G. 22~16)

导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规 22~16)

Max current: I_{max}=19A

最大电流: I_{max}=19A

Material: copper

材质: 紫铜

Thickness: 0.75mm

材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
SNB 125-3	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	5.0	3.4	1.7
SNB 125-3.5S	#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 125-3.5L	#6	3.7	6.3	16.0	6.5			
SNB 125-4S	#8	4.3	6.4	16.0	6.5			
SNB 125-4M	#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 125-4L	#8	4.3	7.9	16.0	6.0			
SNB 125-5S	#10	5.3	8.1	16.0	6.3			
SNB 125-5L	#10	5.3	9.4	16.0	6.3			
SNB 125-6S	1/4	6.4	9.5	16.0	6.5			
SNB 125-6L	1/4	6.4	12.0	22.0	11.0			
SNB 125-8	5/16	8.4	12.0	20.3	11.0			

Cable size 1.5~2.5mm² (A.W.G. 16~14)

导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规 16~14)

Max current: I_{max}=27A

最大电流: I_{max}=27A

Material: copper

材质: 紫铜


Thickness: 0.8mm

材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
SNB 2-3	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	5.0	4.1	2.3
SNB 2-3.5S	#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 2-3.5L	#6	3.7	6.3	16.0	6.3			
SNB 2-4S	#8	4.3	6.4	16.0	6.3			
SNB 2-4M	#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 2-4L	#8	4.3	7.9	16.0	6.0			
SNB 2-5S	#10	5.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 2-5L	#10	5.3	9.4	16.0	6.3			
SNB 2-6S	1/4	6.4	9.5	16.0	6.3			
SNB 2-6L	1/4	6.4	12.0	22.0	11.0			
SNB 2-8	5/16	8.4	12.0	20.3	11.0			

Non-Insulated Spade Terminal

叉形裸端头

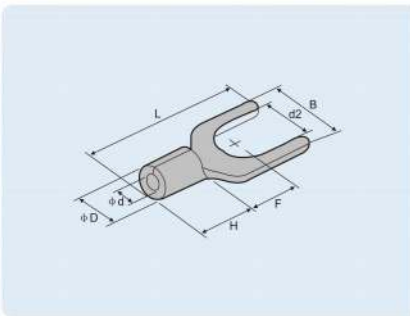

Cable size 2.5~4mm² (A.W.G.14~12)
导线截面 2.5~4mm² (美国线规 14~12)

Max current I_{max}=37A
最大电流: I_{max}=37A

Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
SNB 3.5-3	#4	3.2	5.7	18.3	7.0	6.2	5.0	3.0
SNB 3.5-4	#8	4.3	8.0	18.4	7.5			
SNB 3.5-5	#10	5.3	8.0	18.4	7.0			
SNB 3.5-6	1/4	6.4	12.0	21.5	9.4			

Cable size 4~6mm² (A.W.G.12~10)
导线截面 4~6mm² (美国线规 12~10)

Max current I_{max}=48A
最大电流: I_{max}=48A

Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
SNB 5.5-3.5	#6	3.7	7.2	18.0	7.5	7.0	5.6	3.4
SNB 5.5-4S	#8	4.3	8.3	19.5	7.5			
SNB 5.5-4L	#8	4.3	9.0	18.8	7.0	6.3		
SNB 5.5-5	#10	5.3	9.0	19.5	7.5	7.0		
SNB 5.5-6S	1/4	6.4	9.0	19.5	7.0			
SNB 5.5-6L	1/4	6.4	12.0	25.6	12.0			
SNB 5.5-8	5/16	8.4	14.0	24.5	11.0			

Material: copper
材质: 紫铜

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
				B	L	F	H	φD	φd
SNB 8-4	1.2	#8	4.3	8.8	23.0	9.0	8.7	7.2	4.5
SNB 8-5	1.2	#10	5.3	11.0	23.8	8.5			
SNB 8-6	1.2	1/4	6.4	12.0	24.5	8.5			
SNB 8-8	1.2	5/16	8.4	14.5	28.3	11.5			
SNB 14-6	1.4	1/4	6.4	12.0	28.5	10.5	10.5	9.0	6.0
SNB 14-8	1.4	5/16	8.4	14.5	29.0	11.0			
SNB 22-8	1.7	5/16	8.4	14.0	33.5	11.5	12.0	11.7	8.0

Vinyl Insulated Pin Terminal

针形预绝缘端头

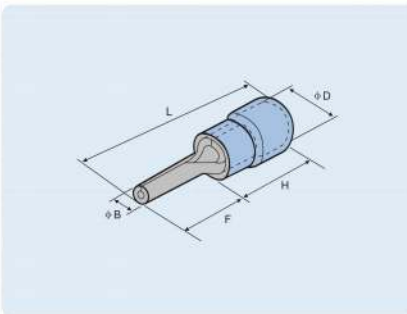

Cable size 0.5~1.5mm²(A.W.G. 22-16) **Max current: I_{max}=19A** **Material: copper** **Insulating material: PVC** **Thickness: 0.75mm**
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22-16) 最大电流: I_{max}=19A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	ΦB	L	H	F	ΦD	
PTV 1.25-10	1.9	20.5	10.5	10.0	4.3	Red 红
PTV 1.25-12		22.5		12.0		
PTV 1.25-18		28.5		18.0		

Cable size 1.5~2.5mm²(A.W.G. 16-14) **Max current: I_{max}=27A** **Material: copper** **Insulating material: PVC** **Thickness: 0.8mm**
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16-14) 最大电流: I_{max}=27A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	ΦB	L	H	F	ΦD	
PTV 2-10	1.9	20.5	10.5	10.0	4.9	Blue 蓝
PTV 2-12		22.5		12.0		
PTV 2-18		28.5		18.0		

Cable size 2.5~4mm²(A.W.G. 14-12) **Max current: I_{max}=36A** **Material: copper** **Insulating material: PVC** **Thickness: 1.0mm**
导线截面2.5~4mm²(美国线规14-12) 最大电流: I_{max}=36A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm


ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	ΦB	L	H	F	ΦD	
PTV 3.5-10	2.8	23.5	13.5	10.0	6.0	Black 黑
PTV 3.5-13		26.5		13.0		

Cable size 4~6mm²(A.W.G. 12-10) **Max current: I_{max}=48A** **Material: copper** **Insulating material: PVC** **Thickness: 1.0mm**
导线截面4~6mm²(美国线规12-10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	ΦB	L	H	F	ΦD	
PTV 5.5-13	2.8	26.5	13.5	13.0	6.5	Yellow 黄
PTV 5.5-18		31.5		18.0		

Vinyl Insulated Pin Terminal (Easy Entry)

针形预绝缘端子(易进线型)

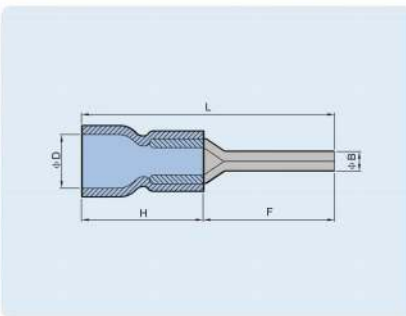

Cable size 0.5~1.5mm²(A.W.G. 22-16)
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22-16)

Max current: I_{max}=19A
最大电流: I_{max}=19A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
	ϕB	L	H	F	ϕD	
PTE 1.25-10	1.9	21.0	11	10.0	4.3	Red 红
PTE 1.25-12		23.0		12.0		
PTE 1.25-18		29.0		18.0		

Cable size 1.5~2.5mm²(A.W.G. 16-14)
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16-14)

Max current: I_{max}=27A
最大电流: I_{max}=27A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
	ϕB	L	H	F	ϕD	
PTE 2-10	1.9	21.0	11	10.0	4.7	Blue 蓝
PTE 2-12		23.0		12.0		
PTE 2-18		29.0		18.0		

Cable size 2.5~4mm²(A.W.G. 14-12)
导线截面2.5~4mm²(美国线规14-12)

Max current: I_{max}=36A
最大电流: I_{max}=36A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
	ϕB	L	H	F	ϕD	
PTE 3.5-10	2.8	24.0	14.0	10.0	5.8	Black 黑

Cable size 4~6mm²(A.W.G. 12-10)
导线截面4~6mm²(美国线规12-10)

Max current: I_{max}=48A
最大电流: I_{max}=48A

Material: copper
材质: 紫铜


Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
	ϕB	L	H	F	ϕD	
PTE 5.5-13	2.8	27.0	14.0	13.0	6.3	Yellow 黄
PTE 5.5-18		32.0		18.0		

Vinyl Insulated Pin Terminal (double crimp)

针形预绝缘端头 (铜套)

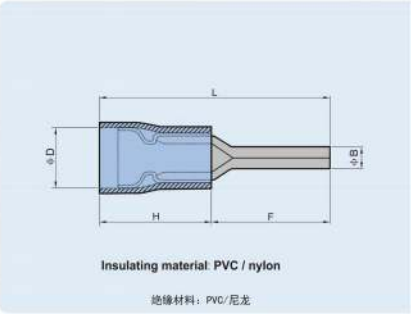

Cable size 0.5~1.5mm² (A.W.G. 22-16) Max current: I_{max}=19A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.75mm
导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规 22-16) 最大电流: I_{max}=19A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	φ B	L	H	F	φ D	
PTD 1.25-10	1.9	20.5	10.5	10.0	4.6	Red 红
PTD 1.25-12		22.5		12.0		
PTD 1.25-18		28.5		18.0		

Cable size 1.5~2.5mm² (A.W.G. 16-14) Max current: I_{max}=27A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.8mm
导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规 16-14) 最大电流: I_{max}=27A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.8mm


ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	φ B	L	H	F	φ D	
PTD 2-10	1.9	20.5	10.5	10.0	5.3	Blue 蓝
PTD 2-12		22.5		12.0		
PTD 2-18		28.5		18.0		

Cable size 4~6mm² (A.W.G. 12-10) Max current: I_{max}=48A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 1.0mm
导线截面 4~6mm² (美国线规 12-10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	φ B	L	H	F	φ D	
PTD 5.5-13	2.8	26.5	13.5	13.0	6.8	Yellow 黄
PTD 5.5-18		31.5		18.0		

Non-Insulated Pin Terminal

针形裸端头

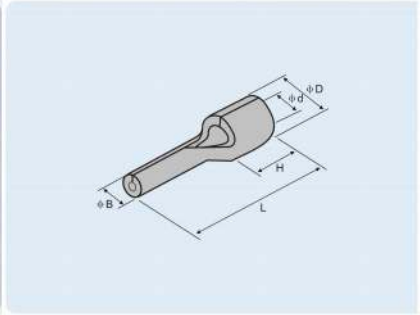

Cable size 0.5~1.5mm²(A.W.G. 22-16) Max current: I_{max}=19A Material: copper Thickness: 0.75mm
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22-16) 最大电流: I_{max}=19A 材质: 紫铜 材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)				
	φ B	L	H	φ D	φ d
PTNB 1.25-10	1.9	14.8	4.8	3.4	1.7
PTNB 1.25-12		16.8			
PTNB 1.25-18		22.8			

Cable size 1.5~2.5mm²(A.W.G. 16-14) Max current: I_{max}=27A Material: copper Thickness: 0.8mm
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16-14) 最大电流: I_{max}=27A 材质: 紫铜 材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)				
	φ B	L	H	φ D	φ d
PTNB 2-10	1.9	14.8	4.8	4.1	2.3
PTNB 2-12		16.8			
PTNB 2-18		22.8			

Cable size 2.5~4mm²(A.W.G. 14-12) Max current: I_{max}=37A Material: copper Thickness: 1.0mm
导线截面2.5~4mm²(美国线规14-12) 最大电流: I_{max}=37A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.0mm


ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)				
	φ B	L	H	φ D	φ d
PTNB 3.5-10	2.8	16.0	6.0	5.0	3.0
PTNB 3.5-13		19.0			

Cable size 4~6mm²(A.W.G. 12-10) Max current: I_{max}=48A Material: copper Thickness: 1.0mm
导线截面4~6mm²(美国线规12-10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)				
	φ B	L	H	φ D	φ d
PTNB 5.5-13	2.8	19.0	6.0	5.6	3.4
PTNB 5.5-18		24.0			

Non-Insulated Pin Terminal

扁针形裸端头

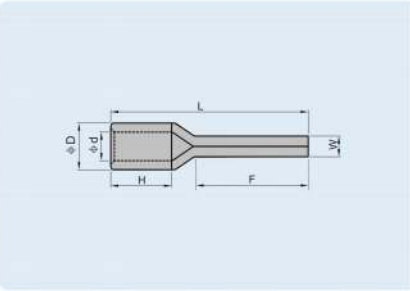


material: copper 材质: 紫铜

ITEM NO 型号	Dimension 尺寸 (mm)							Wire Size	I Max
	W	L	F	H	ϕD	ϕd	T		
PTNB 10-12	4.3	22.0	12.0	8.0	6.9	4.9	1.0	6-10mm ²	60A
PTNB 16-13	5.3	26.0	13.0	10.0	8.5	6.1	1.2	10-16mm ²	90A
PTNB 25-15	6.6	33.5	15.0	13.5	9.5	7.1	1.2	16-25mm ²	100A
PTNB 35-20	7.8	40.5	20.0	16.0	11.6	8.9	1.4	35mm ²	120A
PTNB 50-20	9.4	45.2	20.0	19.0	13.6	10.0	1.8	50mm ²	150A
PTNB 70-25	10.6	55.2	25.0	24.0	15.9	11.9	2.0	70mm ²	210A
PTNB 95-25	12.3	55.5	25.0	24.0	18.9	13.9	2.5	95mm ²	238A
PTNB 120-34	15.0	58.5	26.0	25.0	21.0	15.6	2.7	120mm ²	300A
PTNB 150-37	16.2	63.3	27.0	27.7	23.0	16.4	3.3	150mm ²	370A
PTNB 185-38	19.0	70.5	27.0	34.8	26.0	19.0	3.5	185mm ²	400A
PTNB 240-44	21.0	83.0	32.0	41.0	29.0	20.7	4.0	240mm ²	480A
PTNB 300-45	23.0	86.7	31.0	44.0	32.0	23.4	4.3	300mm ²	560A
PTNB 400-48	26.5	92.2	31.0	48.0	36.0	26.5	4.5	400mm ²	815A

Nylon Insulated Pin Terminal

扁针形预绝缘端头

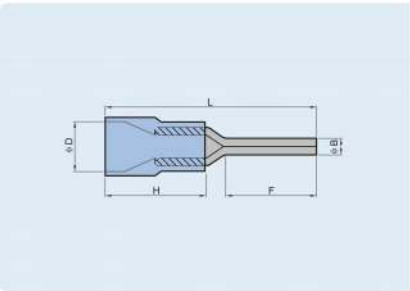


material: copper 材质: 紫铜 insulating 绝缘套材料: 尼龙

ITEM NO 型号	Dimension 尺寸 (mm)					Wire Size	I Max	Color 颜色
	ϕB	L	H	F	ϕD			
PTNYB 10-12	4.3	30.3	16.4	12.0	7.7	6-10mm ²	60A	Black 黑
PTNYB 16-13	5.3	37.0	21.0	13.0	10.5	10-16mm ²	90A	
PTNYB 25-15	6.5	46.0	26.7	15.0	11.5	16-25mm ²	100A	
PTNYB 35-20	7.8	55.0	30.5	20.0	14.0	35mm ²	120A	

Vinyl Insulated Blade Terminal

片形预绝缘端头

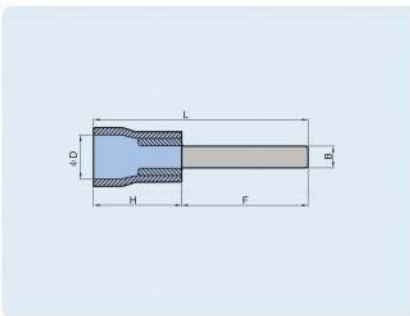

Cable size 0.5~1.5mm² (A.W.G. 22-16)
导线截面0.5~1.5mm² (美国线规22-16)

Max current: I_{max}=19A
最大电流: I_{max}=19A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color颜色
	B	L	F	H	φ D	
DBV 1.25-10	2.2	20.5	10.0	10.5	4.3	Red 红
DBV 1.25-14		24.5	14.0			
DBV 1.25-18		28.5	18.0			

Cable size 1.5~2.5mm² (A.W.G. 16-14)
导线截面1.5~2.5mm² (美国线规16-14)

Max current: I_{max}=27A
最大电流: I_{max}=27A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color颜色
	B	L	F	H	φ D	
DBV 2-10	2.8	19.5	9.0	10.5	4.8	Blue 蓝
DBV 2-10	2.3	20.5	10.0			
DBV 2-14	2.3	24.5	14.0			
DBV 2-18	2.3	28.5	18.0			

Cable size 4~6mm² (A.W.G. 12-10)
导线截面4~6mm² (美国线规12-10)

Max current: I_{max}=48A
最大电流: I_{max}=48A


Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	Dimension/尺寸 (mm)					Color颜色
		B	L	F	H	φ D	
DBV 5.5-10	1.0	2.8	23.5	10.0	13.5	6.3	Yellow黄
DBV 5.5-14	1.0	4.5	27.5	14.0	13.5	6.3	
DBV 5.5-18	1.0	4.5	31.5	18.0	13.5	6.3	
DBV 8-14	1.2	5.0	31.5	14.0	17.5	8.3	Red红
DBV 14-16	1.4	6.0	39.0	16.0	23.0	10.5	Blue蓝

Vinyl Insulated Blade Terminal (Easy Entry)

片形预绝缘端子(易进线型)

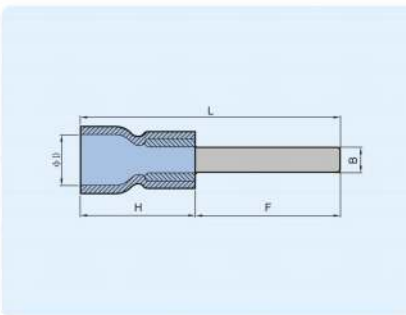

Cable size: 0.5~1.5mm²(A.W.G. 22-16)
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22-16)

Max current: I_{max}=19A
最大电流: I_{max}=19A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
	B	L	F	H	φD	
DBE 1.25-10	2.3	21.0	10.0	11.0	4.3	Red 红
DBE 1.25-14	2.3	25.0	14.0			
DBE 1.25-18	2.3	29.0	18.0			

Cable size: 1.5~2.5mm²(A.W.G. 16-14)
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16-14)

Max current: I_{max}=27A
最大电流: I_{max}=27A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
	B	L	F	H	φD	
DBE 2-10	2.8	20.0	9.0	11.0	4.9	Blue 蓝
DBE 2-10	2.8	21.0	10.0			
DBE 2-14	2.3	25.0	14.0			
DBE 2-18	2.3	29.0	18.0			

Cable size: 4~6mm²(A.W.G. 12-10)
导线截面4~6mm²(美国线规12-10)

Max current: I_{max}=48A
最大电流: I_{max}=48A

Material: copper
材质: 紫铜


Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
	B	L	F	H	φD	
DBE 5.5-10	2.8	24.0	10.0	14.0	6.3	Yellow 黄
DBE 5.5-14	4.5	28.0	14.0			
DBE 5.5-18	4.5	32.0	18.0			

Vinyl Insulated Blade Terminal (double crimp)

片形预绝缘端头(铜套)

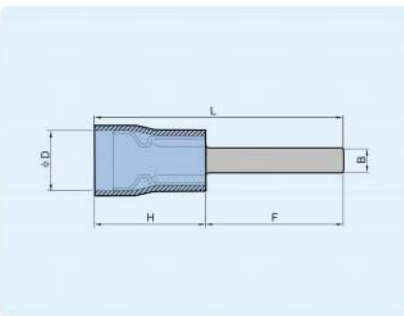

Cable size: 0.5~1.5mm² (A.W.G. 22-16)
导线截面: 0.5~1.5mm² (美国线规 22-16)

Max current: I_{max}=19A
最大电流: I_{max}=19A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	B	L	F	H	φD	
DBD 1.25-10	2.2	20.5	10.0	10.5	4.6	Red 红
DBD 1.25-14	2.2	24.5	14.0			
DBD 1.25-18	2.2	28.5	18.0			

Cable size: 1.5~2.5mm² (A.W.G. 16-14)
导线截面: 1.5~2.5mm² (美国线规 16-14)

Max current: I_{max}=27A
最大电流: I_{max}=27A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	B	L	F	H	φD	
DBD 2-10	2.8	19.5	9.0	10.5	5.3	Blue 蓝
DBD 2-10	2.8	20.5	10.0			
DBD 2-14	2.3	24.5	14.0			
DBD 2-18	2.3	28.5	18.0			

Cable size: 4~6mm² (A.W.G. 12-10)
导线截面: 4~6mm² (美国线规 12-10)

Max current: I_{max}=48A
最大电流: I_{max}=48A

Material: copper
材质: 紫铜


Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC/尼龙

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color/颜色
	B	L	F	H	φD	
DBD 5.5-10	2.8	23.5	10.0	13.5	6.8	Yellow 黄
DBD 5.5-14	4.5	27.5	14.0			
DBD 5.5-18	4.5	31.5	18.0			

Non-Insulated Blade Terminal

片形裸端头

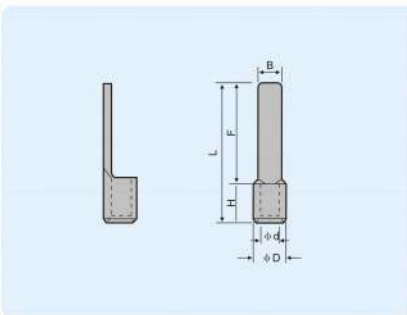

Cable size 0.5~1.5mm²(A.W.G. 22-16)
导线截面 0.5~1.5mm²(美国线规 22-16)

Max current I_{max}=19A
最大电流: I_{max}=19A

Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型号	Dimension 尺寸 (mm)					
	B	L	F	H	φD	φd
DBNB 1.25-10	2.3	14.8	10.0	4.8	3.4	1.7
DBNB 1.25-14	2.3	18.8	14.0			
DBNB 1.25-18	2.3	22.8	18.0			

Cable size 1.5~2.5mm²(A.W.G. 16-14)
导线截面 1.5~2.5mm²(美国线规 16-14)

Max current I_{max}=27A
最大电流: I_{max}=27A

Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型号	Dimension 尺寸 (mm)					
	B	L	F	H	φD	φd
DBNB 2-10	2.8	13.8	9.0	4.8	4.1	2.3
DBNB 2-10	2.3	14.8	10.0			
DBNB 2-14		18.8	14.0			
DBNB 2-18		22.8	18.0			

Cable size 4~6mm²(A.W.G. 12-10)
导线截面 4~6mm²(美国线规 12-10)


Max current I_{max}=48A
最大电流: I_{max}=48A

Material: copper
材质: 紫铜

ITEM NO 型号	Thickness of material 材料厚度	Dimension 尺寸 (mm)					
		B	L	F	H	φD	φd
DBNB 5.5-10	1.0	2.8	16.0	10.0	6.0	5.5	3.5
DBNB 5.5-14	1.0	4.5	20.0	14.0			
DBNB 5.5-18	1.0		24.0	18.0			
DBNB 8-14	1.2	5.0	22.5	14.0	8.5	7.2	4.5
DBNB 14-16	1.4	6.0	30.0	16.0	14.0	9.0	6.0

Butt Connector

长形全绝缘中间接头

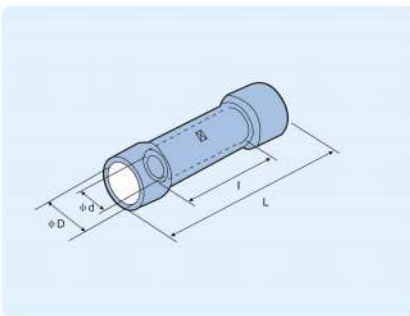

Material: copper Insulating material: PVC
材质: 紫铜 绝缘套材料: PVC

ITEM NO 型 号	Cable size 导线截面		Dimension/尺寸 (mm)				I _{max} 最大电流	Color 颜色
	A.W.G	mm ²	l	ϕD	ϕd	L		
BV 1.25	22-16	0.5-1.5	15.0	4.3	2.0	25.0	19A	Red红
BV 2	16-14	1.5-2.5	15.0	5.0	2.6	25.0	27A	Blue蓝
BV 5.5	12-10	4-6	15.0	6.5	3.5	25.5	48A	Yellow黄
BV 8	#8	6-10	21.0	8.2	4.5	36.7	62A	Red红
BV 14	#6	10-16	26.0	10.2	5.8	43.5	88A	Blue蓝
BV 22	#4	16-25	29.0	12.4	7.7	50.0	115A	Yellow黄
BV 38	#2	35-50	32.0	15.5	9.4	55.0	160A	Red红

Paralled Connector


短形全绝缘中间接头

Material: copper Insulating material: PVC
材质: 紫铜 绝缘套材料: PVC

ITEM NO 型 号	Cable size 导线截面		Dimension/尺寸 (mm)				I _{max} 最大电流	Color 颜色
	A.W.G	mm ²	l	ϕD	ϕd	L		
PVT 1.25	22-16	0.5-1.5	8.0	4.3	2.0	16.5	19A	Red红
PVT 2	16-14	1.5-2.5	8.0	5.0	2.6	16.5	27A	Blue蓝
PVT 5.5	12-10	4-6	8.5	6.5	3.5	20.0	48A	Yellow黄

Non-Insulated Butt connector

中间裸接头

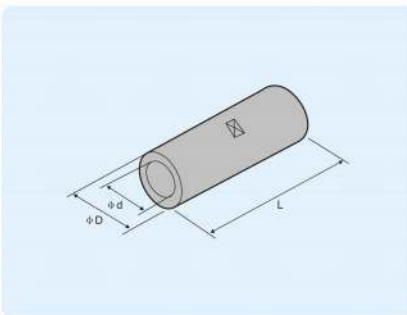


Material: copper
材质: 紫铜管

ITEM NO 型 号	Cable size 导线截面		Dimension 尺寸 (mm)		
	A.W.G	mm ²	φD	φd	L
BN 125	22-16	0.5-1.5	3.3	2.0	15.0
BN 2	16-14	1.5-2.5	4.0	2.6	15.0
BN 3.5	14-12	2.5-4	5.0	3.4	15.0
BN 5.5	12-10	4-6	5.5	3.5	15.0
BN 8	#8	10	7.0	4.6	21.0
BN 14	#6	16	8.9	5.9	26.0
BN 22	#4	25	11.4	7.9	29.0
BN 38	#2	35	13.2	9.5	32.0
BN 60	1/0	50	15.4	12.0	36.0
BN 70	2/0	70	17.4	14.0	37.8
BN 80	3/0	95	19.4	15.4	39.5
BN 100	4/0	120	22.0	17.6	39.5
BN 150	250-300MCM	150	26.0	20.9	55.5
BN 180	300-350MCM	185	28.6	22.0	58.5
BN 200	400MCM	240	32.5	25.7	64.5
BN 325	500-600MCM	300	37.0	29.0	73.5

Vinyl Insulated Male Disconnecter

公预绝缘接头

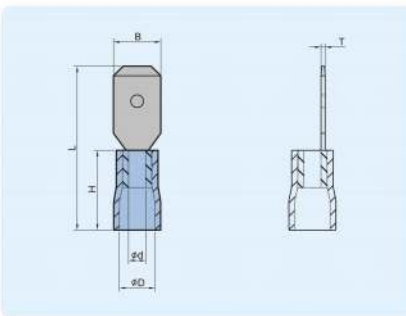

Cable size 0.5~1.5mm²(A.W.G. 22-16)
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22-16)

Max current: I_{max}=10A
最大电流: I_{max}=10A

Material: Brass
材质: 黄铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
			B	L	H	φd	φD	
MDV 1.25-110(5)	0.5*2.8	0.5	2.8	18.3	10.5	1.8	3.8	Red 红
MDV 1.25-110(8)	0.8*2.8	0.8	2.8	18.3			4.3	
MDV 1.25-187(5)	0.5*4.75	0.5	4.75	20.0			3.8	
MDV 1.25-187(8)	0.8*4.75	0.8	4.75	20.0			4.3	
MDV 1.25-250	0.8*6.35	0.8	6.35	21.5			3.8	

Cable size 1.5~2.5mm²(A.W.G. 16-14)
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16-14)

Max current: I_{max}=15A
最大电流: I_{max}=15A

Material: Brass
材质: 黄铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
			B	L	H	φd	φD	
MDV 2-110(5)	0.5*2.8	0.5	2.8	18.3	10.5	2.3	4.3	Blue 蓝
MDV 2-110(8)	0.8*2.8	0.8	2.8	18.3			4.8	
MDV 2-187(5)	0.5*4.75	0.5	4.75	20.0			4.3	
MDV 2-187(8)	0.8*4.75	0.8	4.75	20.0			4.8	
MDV 2-250	0.8*6.35	0.8	6.35	21.5			4.3	Yellow 黄

Cable size 4~6mm²(A.W.G. 12-10)
导线截面4~6mm²(美国线规12-10)

Max current: I_{max}=24A
最大电流: I_{max}=24A


Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: PVC
绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸 (mm)					Color颜色
			B	L	H	φd	φD	
MDV 5.5-250	0.8*6.35	0.8	6.35	24.5	13.5	3.6	5.4	Yellow 黄

Vinyl Insulated Female Disconnecter

母预绝缘接头

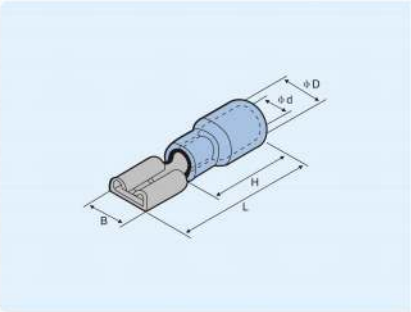


Material: Brass 材质: 黄铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸 (mm)					Cable size(mm²) 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
			B	L	H	φd	φD		
FDV1.25-110(5)	0.5*2.8	0.3	3.2	19.5	10.5	1.8	3.8	22~16 A.W.G 0.5~1.5mm² 10A	Red 红
FDV1.25-110(8)	0.8*2.8	0.3	3.2	19.5					
FDV1.25-187(5)	0.5*4.75	0.3	5.0	19.5					
FDV1.25-187(8)	0.8*4.75	0.3	5.0	19.5					
FDV1.25-205(5)	0.5*5.2	0.4	5.6	19.5					
FDV1.25-205(8)	0.8*5.2	0.4	5.6	19.5					
FDV1.25-250	0.8*6.35	0.4	6.6	20.5					
FDV2-110(5)	0.5*2.8	0.3	3.2	19.5	10.5	2.3	4.3	16~14 A.W.G 1.5~2.5mm² 15A	Blue 蓝
FDV2-110(8)	0.8*2.8	0.3	3.2	19.5					
FDV2-187(5)	0.5*4.75	0.3	5.0	19.5					
FDV2-187(8)	0.8*4.75	0.3	5.0	19.5					
FDV2-205(5)	0.5*5.2	0.4	5.6	19.5					
FDV2-205(8)	0.8*5.2	0.4	5.6	19.5					
FDV2-250	0.8*6.35	0.4	6.6	20.5					
FDV2-312	0.8*8.0	0.4	8.2	24.2					
FDV5.5-110(5)	0.5*2.8	0.3	3.1	22.5	13.5	3.6	5.4	12~10 A.W.G 4~6mm² 24A	Yellow 黄
FDV5.5-110(8)	0.8*2.8	0.3	3.1	22.5					
FDV5.5-187(5)	0.5*4.75	0.3	5.1	22.5					
FDV5.5-187(8)	0.8*4.75	0.3	5.1	22.5					
FDV5.5-250	0.8*6.35	0.4	6.6	23.5					
FDV5.5-375	1.2*9.4	0.5	10.0	29.0					

Vinyl Insulated Bullet Male Disconnecter

子弹形公预绝缘接头

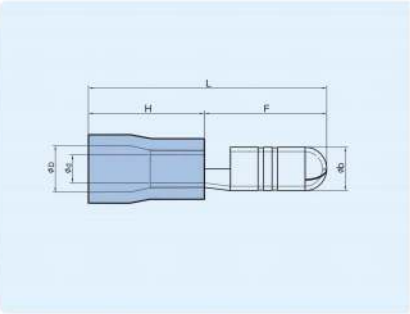


Material: Brass 材质: 黄铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸(mm)						Cable size 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
		φ b	F	φ D	φ d	L	H		
MPV 1.25-156	0.4	4.0	11.0	3.8	1.8	21.5	10.5	22-16 A W G 0.5-1.5mm ² 15A	Red 红
MPV 2-156	0.4	4.0	11.0	4.3	2.3	21.5	10.5	16-14 A W G 1.5-2.5mm ² 15A	Blue 蓝
MPV 2-195	0.4	5.0	10.3	4.3	2.3	20.8	10.5	12-10 A W G 4-6mm ² 25A	Yellow 黄
MPV 5.5-195	0.4	5.0	11.7	5.4	3.6	25.2	13.5		

Vinyl Fully Insulated Bullet Female Disconnecter

子弹形母全绝缘接头

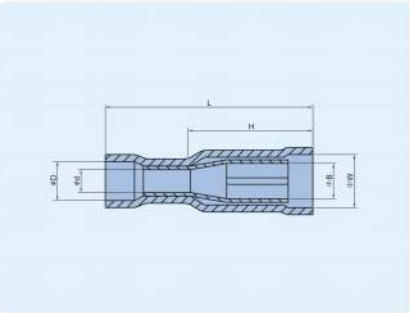


Material: Brass 材质: 黄铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸(mm)						Cable size 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
		L	H	φ D	φ d	φ W	φ B		
FRV 1.25-156	0.4	24.0	12.5	3.8	1.8	6.4	4.0	22-16 A W G 0.5-1.5mm ² 15A	Red 红
FRV 2-156	0.4	24.0	12.5	4.3	2.3	6.4	4.0	16-14 A W G 1.5-2.5mm ² 15A	Blue 蓝
FRV 2-195	0.4	24.0	13.5	4.3	2.3	7.0	5.0	12-10 A W G 4-6mm ² 25A	Yellow 黄
FRV 5.5-195	0.4	24.0	13.5	5.4	3.6	7.0	5.0		

Vinyl Fully Insulated Female Disconnecter

母全绝缘接头

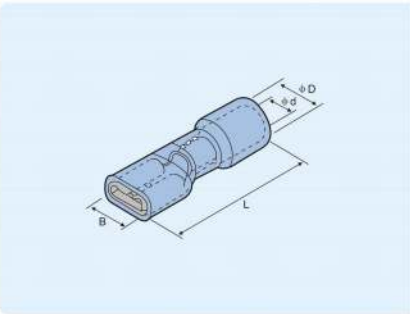

Cable size: 0.5-1.5mm²(A W G 22-16) Max current: I_{max} =10A Material: Brass Insulating material: PVC
导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规22~16) 最大电流: I_{max}=10A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension尺寸 (mm)			
		B	L	ϕd	ϕD
FDFV1.25-110(5)	0.5*2.8	3.2	20.0	1.8	3.8
FDFV1.25-110(8)	0.8*2.8	3.2	20.0		
FDFV1.25-187(5)	0.5*4.75	5.0	20.0		
FDFV1.25-187(8)	0.8*4.75	5.0	20.0		
FDFV1.25-250	0.8*6.35	6.6	22.5		

Cable size: 1.5-2.5mm²(A W G 16-14) Max current: I_{max} =15A Material: Brass Insulating material: PVC
导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规16~14) 最大电流: I_{max}=15A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC


ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension尺寸 (mm)			
		B	L	ϕd	ϕD
FDFV2-187(5)	0.5*4.75	5.0	20.5	2.3	4.2
FDFV2-187(8)	0.8*4.75	5.0	20.5		
FDFV2-250	0.8*6.35	6.6	23.5		

Cable size: 4-6mm²(A W G 12-10) Max current: I_{max} =24A Material: Brass Insulating material: PVC
导线截面 4~6mm² (美国线规12~10) 最大电流: I_{max}=24A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension尺寸 (mm)			
		B	L	ϕd	ϕD
FDFV5.5-250	0.8*6.35	6.6	24.0	3.6	5.7

Vinyl Insulated Piggy Back Disconnecter

肩背形公母预绝缘接头

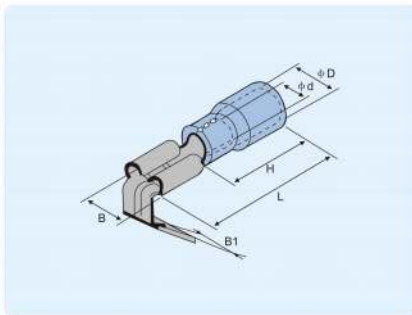


Material: Brass 材质: 黄铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension/尺寸 (mm)						Cable size 导线截面 I max 最大电流
		B	B1	L	H	ϕD	ϕd	
PBDV 1.25-250	0.8*6.35	6.6	6.35	21.0	10.5	3.8	1.8	22-16 A.W.G 0.5-1.5mm ² 10A
PBDV 2-250	0.8*6.35	6.6	6.35	21.5	10.5	4.3	2.3	16-14 A.W.G 1.5-2.5mm ² 15A
PBDV 5.5-250	0.8*6.35	6.6	6.35	24.5	13.5	5.4	3.6	12-10 A.W.G 4-6mm ² 24A

Vinyl Insulated Lipped Blade Terminal

凹片形预绝缘端头

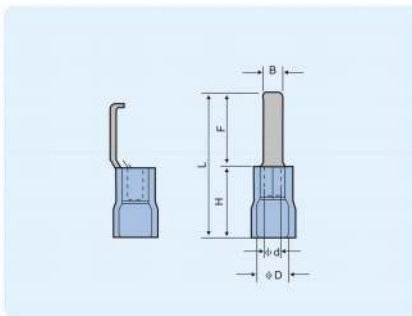


Material: Copper 材质: 紫铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)						Cable size 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
	B	F	L	H	ϕD	ϕd		
LBV 1.25-3	3.0	16.5	27.0	10.5	4.3	1.8	22-16 A.W.G 0.5-1.5mm ² 19A	Red 红
LBV 1.25-4.6	4.6	16.5	27.0					
LBV 2-3	3.0	16.5	27.0					
LBV 2-4.6	4.6	16.5	27.0	10.5	4.7	2.3	16-14 A.W.G 1.5-2.5mm ² 27A	Blue 蓝
LBV 5.5-3	3.0	16.5	30.0					
LBV 5.5-4.6	4.6	16.5	30.0	13.5	6.3	3.4	12-10 A.W.G 4-6mm ² 48A	Yellow 黄

Vinyl Insulated Flange Spade Terminal

凸缘叉形预绝缘端头

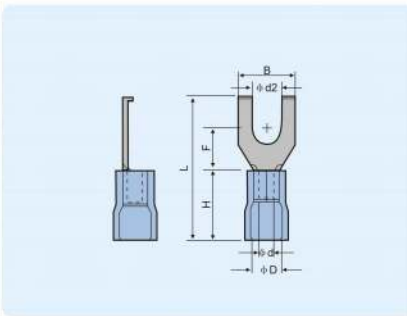

Cable size: 0.5-1.5mm²(AWG 22-16)

导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规22-16)

Max current: I_{max} =19A

最大电流: I_{max}=19A

Material: copper

材质: 紫铜

Insulating material: PVC

绝缘材料: PVC

Thickness: 0.75mm

材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 φd2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
FSV 1.25-3.5	#6	3.2	6.1	20.5	5.1	10.5	4.3	1.7	Red 红
FSV 1.25-4	#8	4.3	8.0	21.5	5.5				
FSV 1.25-5	#10	5.3	8.0	21.5	5.5				

Cable size: 1.5-2.5mm²(AWG 16-14)

导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规16-14)

Max current: I_{max} =27A

最大电流: I_{max}=27A

Material: copper

材质: 紫铜

Insulating material: PVC

绝缘材料: PVC

Thickness: 0.8mm

材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 φd2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
FSV 2.5-3	#4	3.2	6.1	20.5	5.1	10.5	4.8	2.3	Blue 蓝
FSV 2.5-4	#8	4.3	8.0	21.5	5.5				
FSV 2.5-5	#10	5.3	8.0	21.5	5.5				

Cable size: 4-6mm²(A.W.G 12-10)

导线截面 4~6mm² (美国线规12-10)

Max current: I_{max} =48A

最大电流: I_{max}=48A

Material: copper

材质: 紫铜

Insulating material: PVC

绝缘材料: PVC

Thickness: 1.0mm


材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 φd2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
FSV 5.5-3.5	#6	3.7	8.5	27.3	7.5	13.5	6.3	3.4	Yellow 黄
FSV 5.5-4	#8	4.3	8.5	27.3	7.5				
FSV 5.5-5	#10	5.3	8.5	27.3	7.5				

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 φ d2 (mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φ D	φ d
FSNB 5.5-3.5	#4	3.7	8.5	20.8	7.5	7.0	5.6	3.4
FSNB 5.5-4	#8	4.3						
FSNB 5.5-5	#10	5.3						

Vinyl Insulated Locking Spade Terminal

锁扣叉形预绝缘端头

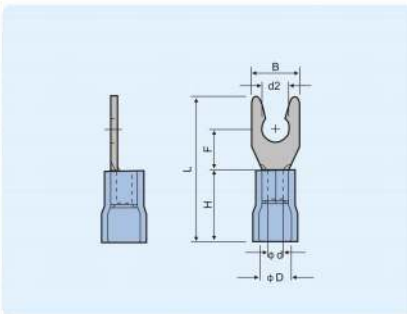

Cable size: 0.5-1.5mm²(AWG 22-16)

导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规22-16)

Max current: I_{max} =19A

最大电流: I_{max}=19A

Material: copper

材质: 紫铜

Insulating material: PVC

绝缘材料: PVC

Thickness: 0.75mm

材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
LSV 1.25-3.5	#6	3.7	6.4	21.5	6.5	10.5	4.3	1.7	Red 红
LSV 1.25-4	#8	4.3	7.2	21.5	6.5				
LSV 1.25-4L	#8	4.3	8.1	21.5	6.5				
LSV 1.25-5S	#10	5.3	8.1	21.5	6.5				
LSV 1.25-5L	#10	5.3	9.5	21.5	6.5				

Cable size: 1.5-2.5mm²(AWG 16-14)

导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规16-14)

Max current: I_{max} =27A

最大电流: I_{max}=27A

Material: copper

材质: 紫铜

Insulating material: PVC

绝缘材料: PVC

Thickness: 0.8mm

材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F2	H	φD	φd	
LSV 2-3.5	#6	3.7	6.4	21.5	6.5	10.5	4.8	2.3	Blue 蓝
LSV 2-4	#8	4.3	7.2	21.5	6.5				
LSV 2-4L	#8	4.3	8.1	21.5	6.5				
LSV 2-5S	#10	5.3	8.1	21.5	6.5				
LSV 2-5L	#10	5.3	9.5	21.5	6.5				

Cable size: 4-6mm²(AWG 12-10)

导线截面 4~6mm² (美国线规12-10)

Max current: I_{max} =48A

最大电流: I_{max}=48A

Material: copper

材质: 紫铜

Insulating material: PVC

绝缘材料: PVC


Thickness: 1.0mm

材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
LSV 5.5-3.5	#6	3.7	8.3	27.0	6.5	13.5	6.3	3.4	Yellow 黄
LSV 5.5-4	#8	4.3	8.3	27.0	7.5				
LSV 5.5-5	#10	5.3	9.0	25.8	6.5				
LSV 5.5-6	1/4	6.4	12.0	32.0	12.0				

Non-Insulated Locking Spade Terminal

锁扣叉形裸端头

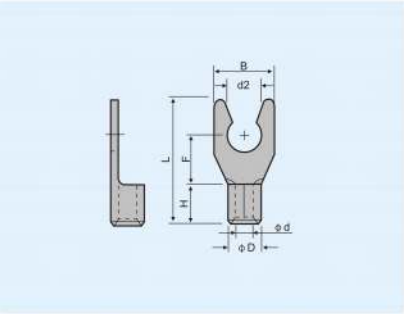

Cable size: 0.5-1.5mm²(A W G 22-16)
导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规22-16)

Max current: I_{max}-19A
最大电流: 19A

Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2±(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
LSNB 1.25-3.5	#6	3.7	6.4	16.0	6.5	5.0	3.4	1.7
LSNB 1.25-4	#8	4.3	7.2					
LSNB 1.25-4L	#8	4.3	8.1					
LSNB 1.25-5S	#10	5.3	8.1					
LSNB 1.25-5L	#10	5.3	9.5					

Cable size: 1.5-2.5mm²
导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规16-14)

Max current: I_{max}-27A
最大电流: 27A

Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2±(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
LSNB 2-3.5	#6	3.7	6.4	16.0	6.5	5.0	4.1	2.3
LSNB 2-4	#8	4.3	7.2					
LSNB 2-4L	#8	4.3	8.1					
LSNB 2-5S	#10	5.3	8.1					
LSNB 2-5L	#10	5.3	9.5					

Cable size: 4-6mm²
导线截面 4~6mm² (美国线规12-10)

Max current: I_{max}-48A
最大电流: 48A


Material: copper
材质: 紫铜

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2±(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
LSNB 5.5-3.5	#6	3.7	8.3	20.5	7.0	7.0	5.6	3.4
LSNB 5.5-4	#8	4.3	8.3	20.5	7.5	7.0		
LSNB 5.5-5	#10	5.3	9.0	18.8	6.5	6.5		
LSNB 5.5-6	1/4	6.4	12.0	25.5	12.0	7.0		

Vinyl Insulated Hook Terminal

钩形预绝缘端头

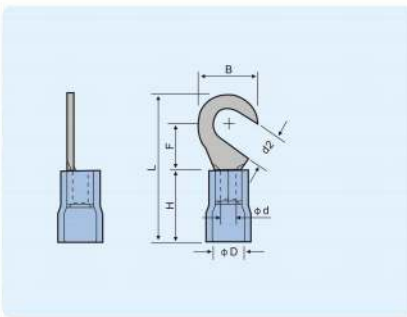

Cable size: 0.5~1.5mm²(AWG 22-16)

导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规22-16)

Max current: I_{max} =19A

最大电流: I_{max}=19A

Material: copper

材质: 紫铜

Insulating material: PVC

绝缘材料: PVC

Thickness: 0.75mm

材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
HV 1.25-3.5	#6	3.7	8.0	21.3	7.0	10.5	4.3	1.7	Red 红
HV 1.25-4	#8	4.3	8.0	21.3	7.0				
HV 1.25-5	#10	5.3	8.0	21.3	7.0				
HV 1.25-6	1/4	6.4	11.6	27.3	11.2				

Cable size: 1.5~2.5mm²(AWG 16-14)

导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规16-14)

Max current: I_{max} ~27A

最大电流: I_{max}~27A

Material: copper

材质: 紫铜

Insulating material: PVC

绝缘材料: PVC

Thickness: 0.8mm

材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
HV 2-3.5	#6	3.7	8.5	22.5	7.7	10.5	4.8	2.3	Blue 蓝
HV 2-4	#8	4.3	8.5	22.5	7.7				
HV 2-5	#10	5.3	9.5	22.5	7.2				
HV 2-6	1/4	6.4	12.0	27.3	11.0				

Cable size: 4~6mm²(A.W.G.12-10)

导线截面 4~6mm² (美国线规12-10)

Max current: I_{max} ~48A

最大电流: I_{max}~48A

Material: copper

材质: 紫铜

Insulating material: PVC


绝缘材料: PVC

Thickness: 1.0mm

材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
HV 5.5-3.5	#6	3.7	9.5	27.0	9.0	13.5	6.3	3.4	Yellow 黄
HV 5.5-4	#8	4.3	9.5	27.0	9.0				
HV 5.5-5	#10	5.3	9.5	27.0	9.0				
HV 5.5-6	1/4	6.4	12.0	30.0	10.5				
HV 5.5-8	5/16	8.4	15.0	34.5	13.5				

钩形裸端头

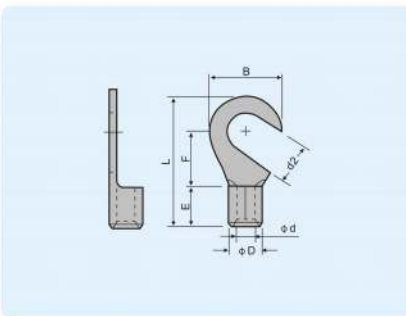

导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规22~16)

最大电流: 19A

材料: 紫銅

材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
HNB 1.25-3.5	#6	3.7	8.0	15.8	7.0	5.0	3.4	1.7
HNB 1.25-4	#8	4.3	8.0	15.8	7.0			
HNB 1.25-5	#10	5.3	8.0	15.8	7.0			
HNB 1.25-6	1/4	6.4	11.6	21.8	11.2			

导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规16-14)

最大电流: 27A

材質：紫銅

材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
HNB 2-3.5	#6	3.7	8.5	17.0	7.7	5.0	4.1	2.3
HNB 2-4	#8	4.3	8.5	17.0	7.7			
HNB 2-5	#10	5.3	9.5	17.0	7.2			
HNB 2-6	1/4	6.4	12.0	21.8	11.0			

导线截面 4~6mm² (美国线规12-10)

最大电流: 48A


材质：紫铜

材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screws 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)					
			B	L	F	H	φD	φd
HNB 5.5-3.5	#6	3.7	9.5	20.5	9.0	7.0	5.6	3.4
HNB 5.5-4	#8	4.3	9.5	20.5	9.0			
HNB 5.5-5	#10	5.3	9.5	20.5	9.0			
HNB 5.5-6	1/4	6.4	12.0	23.5	10.5			
HNB 5.5-8	5/16	8.4	15.0	28.0	13.5			

Nylon Insulated Butt Connector

长形全绝缘中间接头(尼龙)

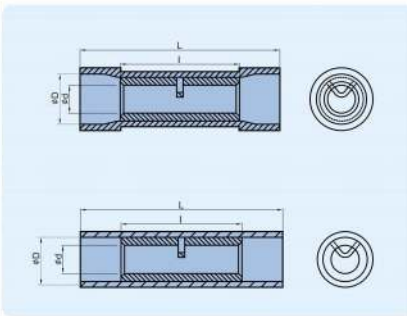

Max current: 26-22A.W.G: 9A 22-16A.W.G: 19A 16-14A.W.G: 27A 12-10A.W.G: 48A

Max voltage: 105°C 600V Insulating material: nylon

最大电流: 26-22A.W.G: 9A 22-16A.W.G: 19A 16-14A.W.G: 27A 12-10A.W.G: 48A

最大耐压: 105°C 600V 绝缘套材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension(尺寸 mm)				Joint material 接头材质	Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
	l	φD	φd	L			
BNYF 1.25	15.0	4.0	2.0	25.0	Copper 紫铜管	22-16A.W.G 0.5-1.5mm	Red 红色
BNYF 2	15.0	4.6	2.6	25.0	Copper 紫铜管	16-14A.W.G 1.5-2.5mm	Bule 蓝色
BNYF 5.5	15.0	6.6	3.5	28.0	Copper 紫铜管	12-10A.W.G 4-6mm	Yellow 黄


Nylon Butt Connector

长形全绝缘中间接头(尼龙)

ITEM NO 型 号	Dimension(尺寸 mm)				Joint material 接头材质	Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
	l	φD	φd	L			
BNY 1.25	15.0	3.3	2.0	27.0	Copper 紫铜管	22-16A.W.G 0.5-1.5mm	Red 红色
BNY 2	15.0	4.0	2.6	27.0	Copper 紫铜管	16-14A.W.G 1.5-2.5mm	Bule 蓝色
BNY 5.5	15.0	5.5	3.5	27.0	Copper 紫铜管	12-10A.W.G 4-6mm	Yellow 黄

Quick Splice Connector

快速连接器

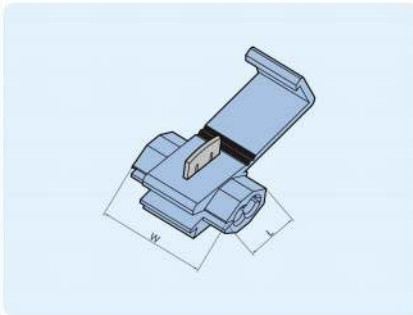


Max current: 10A 最大电流: 10 A

Max voltage: 105℃ 600V material: Brass insulating material: P.P 最大耐压: 105℃ 600V 材质: 黄铜 绝缘材料: P.P

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)		Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
	W	L		
878100	19	10.3	22-18 A.W.G 0.5-0.75mm ²	Red 红色
878101	19	10.3	18-14 A.W.G 0.75-2.5mm ²	Bule 蓝色
878201	19.6	14.8	12-10 A.W.G 4-6mm ²	Yellow黄色

Quick Connector

快速连接器

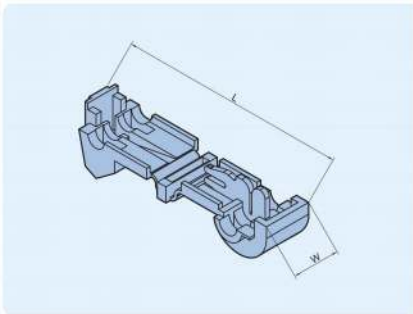

Max current: 15A 最大电流: 15 A

Max voltage: 105℃ 600V material: Brass insulating material: nylon 最大耐压: 105℃ 600V 材质: 黄铜 绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)		Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
	W	L		
KW-10	9.6	37.0	22-18A.W.G 0.5-0.75mm ²	Red红
KW-11	9.6	37.0	18-14A.W.G 0.75-2.5mm ²	Blue蓝
KW-12	9.6	37.0	12A.W.G 4mm ²	Yellow黄

Nylon Fully Insulated Female Terminal

母全绝缘接头 (尼龙)



Max current: 24A Material: Brass Insulating Material : nylon
最大电流: 24A 材质: 黄铜 绝缘套材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension/尺寸(mm)				Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
		φ B	L	φ d	φ D		
FDFNY1.25-110(5)	0.5*2.8	3.2	19.5	1.8	4.2	22-16A.W.G 0.5-1.5mm ²	Red 红
FDFNY1.25-110(8)	0.8*2.8	3.2	19.5	1.8	4.2		
FDFNY1.25-187(5)	0.5*4.75	5.0	20.5	1.8	4.0		
FDFNY1.25-187(8)	0.8*4.75	5.0	20.5	1.8	4.0		
FDFNY1.25-250	0.8*6.35	6.6	21.5	1.8	4.3		
FDFNY2-110(5)	0.5*2.8	3.2	19.5	2.3	4.8	16-14A.W.G 0.5-2.5mm ²	Blue 蓝
FDFNY2-110(8)	0.8*2.8	3.2	19.5	2.3	4.8		
FDFNY2-187(5)	0.5*4.75	5.0	20.5	2.3	4.8		
FDFNY2-187(8)	0.8*4.75	5.0	20.5	2.3	4.8		
FDFNY2-250	0.8*6.35	6.6	21.5	2.3	4.8		
FDFNY5.5-250	0.8*6.35	6.6	24.0	3.6	6.6	12-10A.W.G 4-6mm ²	Yellow 黄


Fully Male Fully Insulated Terminal

公全绝缘接头 (尼龙)

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension/尺寸(mm)				Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
		φ B	L	φ d	φ D		
MDFNY1.25-250	0.8*6.35	6.35	23.5	1.8	4.3	22-16A.W.G 0.5-1.5mm ²	Red 红
MDFNY2-250	0.8*6.35	6.35	23.5	2.3	4.8	16-14A.W.G 0.5-2.5mm ²	Blue 蓝
MDFNY5.5-250	0.8*6.35	6.35	25.0	3.6	6.6	12-10A.W.G 4-6mm ²	Yellow 黄

Nylon Fully Insulated Female Terminal (Y)

母全绝缘接头(尼龙)(Y款)

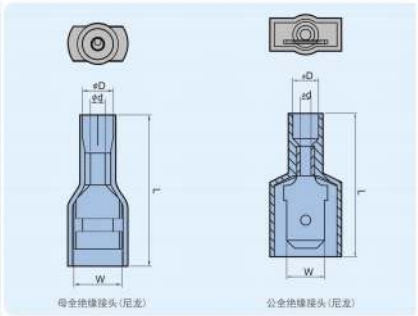

Max current: 10A Material: Brass Insulating material: nylon
最大电流: 10A 材质: 黄铜 绝缘套材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension/尺寸 (mm)				Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
		W	L	ϕd	ϕD		
FDFNY1.25-250Y	0.8*6.35	6.6	22.0	1.8	4.3	22-16A.W.G 0.5-1.5mm ²	Red 红
FDFNY2-250Y	0.8*6.35	6.6	22.0	2.3	4.3	16-14A.W.G 0.5-2.5mm ²	Blue 蓝
FDFNY5.5-250Y	0.8*6.35	6.6	23.0	3.6	5.4	12-10A.W.G 4-6mm ²	Yellow 黄

Male Nylon Fully Insulated Terminal (Y)


公全绝缘接头(尼龙)(Y款)

Max current: 10A Material: Brass Insulating material: nylon
最大电流: 10A 材质: 黄铜 绝缘套材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension/尺寸 (mm)				Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
		W	L	ϕd	ϕD		
MDFNY1.25-250Y	0.8*6.35	6.35	24.0	1.8	4.5	22-16A.W.G 0.5-1.5mm ²	Red 红
MDFNY2-250Y	0.8*6.35	6.35	24.0	2.3	4.5	16-14A.W.G 0.5-2.5mm ²	Blue 蓝
MDFNY5.5-250Y	0.8*6.35	6.35	26.0	3.6	5.4	12-10A.W.G 4-6mm ²	Yellow 黄

Nylon Insulated Flag Female Disconnecter

尼龙旗形母绝缘接头

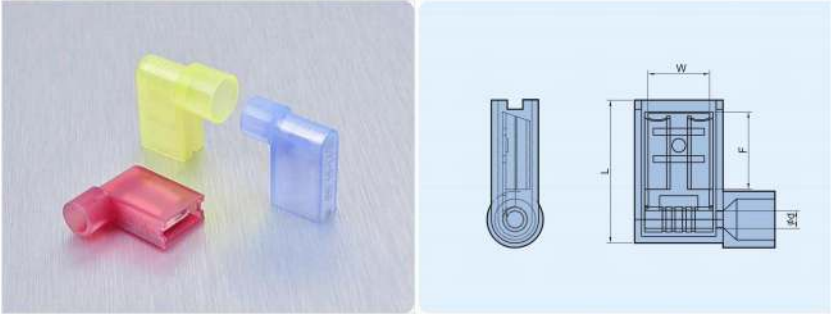

Max current: 22-18A.W.G: 10A 16-14A.W.G: 15A 12-10A.W.G: 24A 最大电流: 22-18A.W.G: 10A 16-14A.W.G: 15A 12-10A.W.G: 24A


Max voltage: 105°C 600V material: copper Insulating material: nylon thickness: 0.4mm

最大耐压: 105°C 600V 材质: 黄铜 绝缘材料: 尼龙 材料厚度: 0.4mm

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension 尺寸 (mm)				Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
		W	F	L	φ d		
FLDNY 1.25-250	0.8*6.35	6.6	8.5	15.5	1.8	22-18A.W.G 0.5-1.5mm ²	Red 红
FLDNY 2-250	0.8*6.35	6.6	8.5	16.0	2.3	16-14A.W.G 1.5-2.5mm ²	Blue 蓝
FLDNY 5.5-250	0.8*6.35	6.6	8.5	16.5	3.6	12-10A.W.G 4-6mm ²	Yellow 黄

[illegible]


窥口铜接线端头(A款)

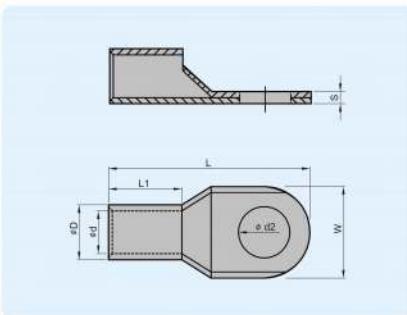

Material: Copper 材质: 紫铜管

[illegible]

窥口铜接线端头(A款)

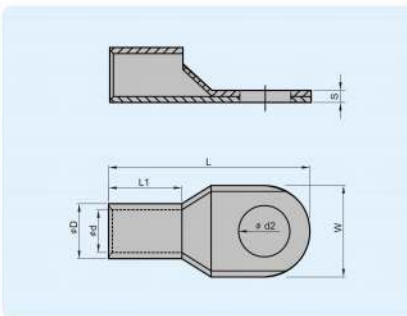


Material: Copper 材质: 紫铜

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口径 ϕ d2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Cable size 导线截面 (mm ²)
			W	ϕ d	ϕ D	L	L1	S	
SC 400-14	9/16	15.0	49.0	26.5	34.0	110.0	46.0	6.9	400
SC 400-16	5/8	17.0							
SC 400-18	11/16	19.0							
SC 400-20	3/4	21.0							
SC 400-22	7/8	23.0							
SC 400-24	15/16	25.0							
SC 500-14	9/16	15.0	56.0	31.0	40.0	127.0	47.5	9.0	500
SC 500-16	5/8	17.0							
SC 500-18	11/16	19.0							
SC 500-20	3/4	21.0							
SC 500-22	7/8	23.0							
SC 500-24	15/16	25.0							
SC 630-14	9/16	15.0	64.5	34.5	45.0	135.0	56.0	9.9	630
SC 630-16	5/8	17.0							
SC 630-18	11/16	19.0							
SC 630-20	3/4	21.0							
SC 630-22	7/8	23.0							
SC 630-24	15/16	25.0							

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Dimension尺寸 (mm)							Cable size 导线截面 (mm ²)
		φd2	W	φd	φD	L	L1	S	
SC 2.5-6	1/4	6.4	9.4	2.5	4.0	20.3	7.2	0.8	2.5
SC 4-6	1/4	6.4	9.4	3.1	4.5	22.3	7.6	0.8	4
SC 4-8	5/16	8.5	12.0	3.1	4.8	24.0	7.6	0.8	
SC 6-6	1/4	6.4	10.0	4.0	5.5	24.0	8.0	1.0	6
SC 6-8	5/16	8.5	12.0	4.0	5.5	24.5	7.6	0.9	
SC 10-6	1/4	6.4	10.0	4.6	6.2	24.0	9.4	1.3	10
SC 10-8	5/16	8.5	12.0	4.6	6.2	24.7	7.6	1.0	
SC 16-6	1/4	6.4	10.4	5.4	7.2	27.5	10.5	1.7	16
SC 16-8	5/16	8.5	12.4	5.4	7.2	30.3	11.7	1.4	
SC 16-10	3/8	10.5	14.2	5.4	7.2	30.3	10.4	1.2	
SC 25-6	1/4	6.4	13.1	7.3	9.0	33.0	12.5	1.6	25
SC 25-8	5/16	8.5	13.3	7.3	9.0	33.0	12.5	1.6	
SC 25-10	3/8	10.5	14.7	7.3	9.0	33.9	13.0	1.4	
SC 35-6	1/4	6.4	15.6	8.5	10.8	36.0	13.8	2.2	35
SC 35-8	5/16	8.5	15.6	8.5	10.8	37.2	14.6	2.2	
SC 35-10	3/8	10.5	15.8	8.5	10.8	37.8	12.5	2.2	
SC 35-12	1/2	13.0	17.2	8.5	10.8	38.0	13.0	2.0	
SC 50-6	1/4	6.4	18.1	9.8	12.5	42.6	16.3	2.6	50
SC 50-8	5/16	8.5	18.1	9.8	12.5	42.6	16.3	2.6	
SC 50-10	3/8	10.5	18.2	9.8	12.5	44.0	16.0	2.6	
SC 50-12	1/2	13.0	18.2	9.8	12.5	44.0	16.0	2.6	
SC 70-8	5/16	8.5	21.0	11.6	14.5	48.4	19.6	2.8	70
SC 70-10	3/8	10.5	21.0	11.6	14.5	50.0	19.0	2.8	
SC 70-12	1/2	13.0	21.3	11.6	14.5	50.0	19.0	2.8	
SC 95-8	5/16	8.5	24.8	13.7	17.0	56.6	23.0	3.2	95
SC 95-10	3/8	10.5							
SC 95-12	5/16	13.0							

Copper Lug (B Class)

窥口铜接线端头(B款)

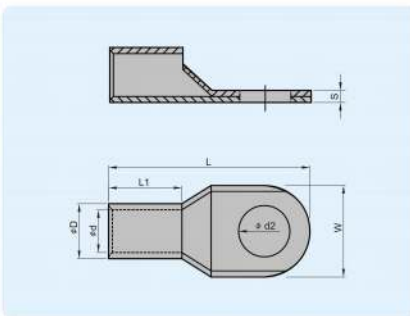


Material: Copper

材质：紫铜

ITEM NO 型 号	WIRE RANGE A.W.G. mm	Dimension/尺寸 (mm)							Cable size 导线截面 (mm²)
		φd2	W	φd	φD	L	L1	S	
SC 120-10	3/8	10.5	27.5	15.1	19.0	63.0	24.0	3.8	120
SC 120-12	1/2	13.0							
SC 120-14	9/16	15.0							
SC 120-16	5/8	17.0							
SC 150-12	1/2	13.0	30.5	16.8	21.0	70.0	28.0	4.2	150
SC 150-14	9/16	15.0							
SC 150-16	5/8	17.0							
SC 185-12	1/2	13.0	34.0	18.6	23.5	75.0	31.2	4.8	185
SC 185-14	9/16	15.0							
SC 185-16	5/8	17.0							
SC 240-12	1/2	13.0	38.0	21.1	26.0	90.5	38.5	4.8	240
SC 240-14	9/16	15.0							
SC 240-16	5/8	17.0							
SC 300-12	1/2	13.0	43.6	24.3	30.0	99.5	44.5	5.6	300
SC 300-14	9/16	15.0							
SC 300-16	5/8	17.0							

Vinyl Insulated Ring Terminal (Double Crimp)

圆形预绝缘端头(铜套)



Cable size 0.5~1.5mm²(AWG 22~16) 导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22~16) Max current I_{max}=19A 最大电流: I_{max}=19A Material: copper 材质: 紫铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC Thickness: 0.75mm 材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 φ d2±0.2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B±0.2	L±0.5	F±0.2	H±0.3	φ D±0.3	φ d±0.2	
RD 1.25-3	#4	3.2	5.7	18.1	5.0	10.5	4.6	1.7	Red 红
RD 1.25-3.5S	#6	3.7	5.7	18.1	5.0				
RD 1.25-3.5M	#6	3.7	6.6	19.9	6.3				
RD 1.25-3.5L	#6	3.7	8.0	21.3	7.0				
RD 1.25-4S	#8	4.3	6.6	19.9	6.3				
RD 1.25-4L	#8	4.3	8.0	21.3	7.0				
RD 1.25-5S	#10	5.3	8.0	21.3	7.0				
RD 1.25-5L	#10	5.3	9.8	23.1	7.8				
RD 1.25-6	5/16	6.4	11.6	27.3	11.1				
RD 1.25-8	1/4	8.4	11.6	27.3	11.1				
RD 1.25-10	3/8	10.5	13.6	31.0	13.9				
RD 1.25-12	1/2	13.0	19.2	36.1	16.5				

Cable size 1.5~2.5mm²(AWG 16~14) 导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16~14) Max current I_{max}=27A 最大电流: I_{max}=27A Material: copper 材质: 紫铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC Thickness: 0.8mm 材料厚度: 0.8mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 φ d2±0.2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B±0.2	L±0.5	F±0.2	H±0.3	φ D±0.3	φ d±0.2	
RD 2-3	#4	3.2	6.6	18.6	4.8	10.5	5.3	2.3	Blue 蓝
RD 2-3.5S	#6	3.7	6.6	18.6	4.8				
RD 2-3.5M	#6	3.7	6.6	19.9	6.2				
RD 2-3.5L	#6	3.7	8.5	22.3	7.7				
RD 2-4S	#8	4.3	6.6	19.9	6.2				
RD 2-4L	#8	4.3	8.5	22.3	7.7				
RD 2-5S	#10	5.3	8.5	22.3	7.7				
RD 2-5L	#10	5.3	9.5	22.3	7.1				
RD 2-6	5/16	6.4	12.0	27.3	11.0				
RD 2-8	1/4	8.4	12.0	27.3	11.0				
RD 2-10	3/8	10.5	13.6	31.0	14.0				
RD 2-12	1/2	13.0	19.2	36.2	16.5				

Cable size 4~6mm²(AWG 12~10) 导线截面4~6mm²(美国线规12~10) Max current I_{max}=48A 最大电流: I_{max}=48A Material: copper 材质: 紫铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC Thickness: 1.0mm 材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 φ d2±0.2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
			B±0.2	L±0.5	F±0.2	H±0.3	φ D±0.3	φ d±0.2	
RD 5.5-3.5M	#6	3.7	7.2	23.0	5.9	13.5	6.8	3.4	Yellow 黄
RD 5.5-4S	#8	4.3	7.2	23.0	5.9				
RD 5.5-4L	#8	4.3	9.5	26.2	8.3				
RD 5.5-5	#10	5.3	9.5	26.7	8.3				
RD 5.5-5L	#10	5.3	12.0	29.9	10.6				
RD 5.5-6	5/16	6.4	12.0	29.9	10.6				
RD 5.5-8	1/4	8.4	15.0	34.4	13.7				
RD 5.5-10	3/8	10.5	15.0	34.4	13.7				
RD 5.5-12	1/2	13.0	19.2	39.2	16.5				

Vinyl Insulated Spade Terminal (Double Crimp)

叉形预绝缘端头(铜套)



Cable size 0.5~1.5mm²(A W G 22~16) Max current I_{max}=19A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.75mm
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22~16) 最大电流: I_{max}=19A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SD 1.25-3	#4	3.2	5.7	21.5	6.5	10.5	4.6	1.7	Red 红
SD 1.25-3.5S	#6	3.7	5.7	21.5	6.5				
SD 1.25-3.5L	#6	3.7	6.3	21.5	6.5				
SD 1.25-4S	#8	4.3	6.4	21.5	6.5				
SD 1.25-4M	#8	4.3	7.2	21.5	6.5				
SD 1.25-4L	#8	4.3	8.0	21.5	6.0				
SD 1.25-5S	#10	5.3	8.1	21.5	6.3				
SD 1.25-5L	#10	5.3	9.4	21.5	6.3				
SD 1.25-6S	1/4	6.4	9.5	21.5	6.5				
SD 1.25-6L	1/4	6.4	12.0	27.5	11.0				
SD 1.25-8	5/16	8.4	12.0	25.8	11.0				

Cable size 1.5~2.5mm²(A W G 16~14) Max current I_{max}=27A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 0.8mm
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16~14) 最大电流: I_{max}=27A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 0.8mm


ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SD 2-3	#4	3.2	5.7	21.5	6.5	10.5	5.3	2.3	Blue 蓝
SD 2-3.5S	#6	3.7	5.7	21.5	6.5				
SD 2-3.5L	#6	3.7	6.3	21.5	6.3				
SD 2-4S	#8	4.3	6.4	21.5	6.3				
SD 2-4M	#8	4.3	7.2	21.5	6.5				
SD 2-4L	#8	4.3	7.9	21.5	6.0				
SD 2-5S	#10	5.3	8.1	21.5	6.5				
SD 2-5L	#10	5.3	9.4	21.5	6.3				
SD 2-6S	1/4	6.4	9.5	21.5	6.3				
SD 2-6L	1/4	6.4	12.0	27.5	11.0				
SD 2-8	5/16	8.4	12.0	25.8	11.0				

Cable size 4~6mm²(A W G 12~10) Max current I_{max}=48A Material: copper Insulating material: PVC Thickness: 1.0mm
导线截面4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 紫铜 绝缘材料: PVC 材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SD 5.5-3.5	#6	3.7	7.2	24.5	7.5	13.5	6.8	3.4	Yellow 黄
SD 5.5-4S	#8	4.3	8.3	26.0	7.5				
SD 5.5-4L	#8	4.3	9.0	26.0	7.0				
SD 5.5-5	#10	5.3	9.0	26.0	7.5				
SD 5.5-6S	1/4	6.4	9.0	26.0	7.0				
SD 5.5-6L	1/4	6.4	12.0	32.1	12.0				
SD 5.5-8	5/16	8.4	14.0	31.0	11.0				

Vinyl Insulated Terminal (Double Crimp)

母预绝缘端头(铜套)

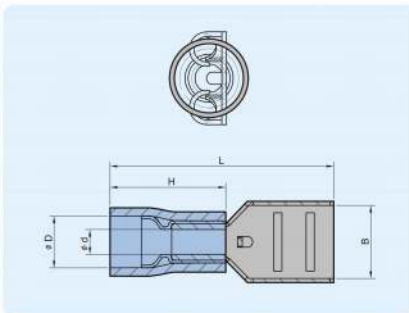

Cable size 0.5~1.5mm²(AWG 22~16) Max current: I_{max}=19A Material: Brass Insulating material: PVC
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22~16) 最大电流: I_{max}=19A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension 尺寸 (mm)					Color 颜色
			B	L	H	φd	φD	
FDD1.25-110(5)	0.5*2.8	0.3	3.2	19.5	10.5	1.8	4.0	Red 红
FDD1.25-110(8)	0.8*2.8	0.3	3.2	19.5				
FDD1.25-187(5)	0.5*4.75	0.3	5.0	19.5				
FDD1.25-187(8)	0.8*4.75	0.3	5.0	19.5				
FDD1.25-205(5)	0.5*5.2	0.4	5.6	19.5				
FDD1.25-205(8)	0.8*5.2	0.4	5.6	19.5				
FDD1.25-250	0.8*6.35	0.4	6.6	20.5				

Cable size 1.5~2.5mm²(AWG 16~14) Max current: I_{max}=27A Material: Brass Insulating material: PVC
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16~14) 最大电流: I_{max}=27A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC


ITEM NO 型号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension 尺寸 (mm)					Color 颜色
			B	L	H	φd	φD	
FDD2-110(5)	0.5*2.8	0.3	3.2	19.5	10.5	2.3	4.7	Blue 蓝
FDD2-110(8)	0.8*2.8	0.3	3.2	19.5				
FDD2-187(5)	0.5*4.75	0.3	5.0	19.5				
FDD2-187(8)	0.8*4.75	0.3	5.0	19.5				
FDD2-205(5)	0.5*5.2	0.4	5.6	19.5				
FDD2-205(8)	0.8*5.2	0.4	5.6	19.5				
FDD2-250	0.8*6.35	0.4	6.6	20.5				
FDD2-312	0.8*8.0	0.4	8.2	24.2				

Cable size 4~6mm²(AWG 12~10) Max current: I_{max}=48A Material: Brass Insulating material: PV
导线截面4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension 尺寸 (mm)					Color 颜色
			B	L	H	φd	φD	
FDD5.5-110(5)	0.5*2.8	0.3	3.1	22.5	13.5	3.6	6.2	Yellow 黄
FDD5.5-110(8)	0.8*2.8	0.3	3.1	22.5				
FDD5.5-187(5)	0.5*4.75	0.3	5.1	22.5				
FDD5.5-187(8)	0.8*4.75	0.3	5.1	22.5				
FDD5.5-250	0.8*6.35	0.4	6.6	22.5				
FDD5.5-375	1.2*9.4	0.5	10.0	29.0				

Vinyl Insulated Male Terminal (Double Crimp)

公预绝缘接头(铜套)

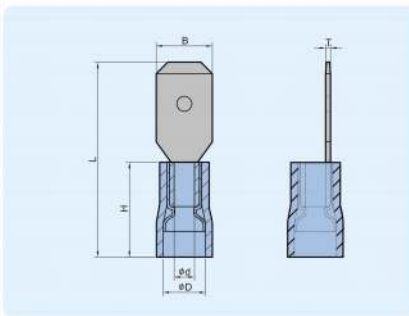

Cable size 0.5~1.5mm²(A.W.G.22~16) **Max current** I_{max}=19A **Material** Brass **Insulating material** PVC
导线截面0.5~1.5mm²(美国线规22~16) 最大电流: I_{max}=19A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension 尺寸 (mm)					Color 颜色
			B	L	H	φd	φD	
MDD1.25-110(5)	0.5*2.8	0.5	2.8	18.3	10.5	1.8	4.1	Red 红
MDD1.25-110(8)	0.5*2.8	0.8	2.8	18.3			4.7	
MDD1.25-187(5)	0.5*4.75	0.5	4.75	20.0			4.1	
MDD1.25-187(8)	0.8*4.75	0.8	4.75	20.0			4.7	
MDD1.25-250	0.8*6.35	0.8	6.35	21.5			4.1	

Cable size 1.5~2.5mm²(A.W.G.16~14) **Max current** I_{max}=27A **Material** Brass **Insulating material** PVC
导线截面1.5~2.5mm²(美国线规16~14) 最大电流: I_{max}=27A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC


ITEM NO 型 号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension 尺寸 (mm)					Color 颜色
			B	L	H	φd	φD	
MDD2-110(5)	0.5*2.8	0.5	2.8	18.3	10.5	2.3	4.7	Blue 蓝
MDD2-110(8)	0.8*2.8	0.8	2.8	18.3			5.2	
MDD2-187(5)	0.5*4.75	0.5	4.75	20.0			4.7	
MDD2-187(8)	0.8*4.75	0.8	4.75	20.0			5.2	
MDD2-250	0.8*6.35	0.8	6.35	21.5			4.7	

Cable size 4~6mm²(A.W.G.12~10) **Max current** I_{max}=48A **Material** Brass **Insulating material** PV
导线截面4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension 尺寸 (mm)					Color 颜色
			B	L	H	φd	φD	
MDD5.5-250	0.8*6.35	0.8	6.35	24.5	13.5	3.6	6.2	Yellow 黄

Vinyl Fully Insulated Female Terminal (Double Crimp)

母全绝缘接头(铜套)

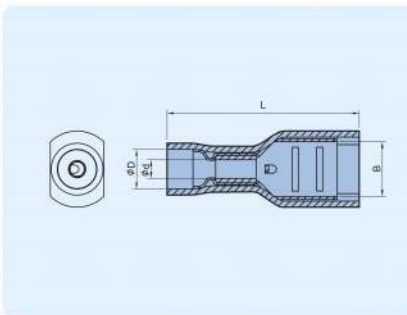

Cable size: 0.5~1.5mm²(AWG 22-16) **Max current: I_{max} ~10A** **Material:** Brass **Insulating material:** PVC
导线截面: 0.5~1.5mm² (美国线规22-16) 最大电流: I_{max}~10A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型号	Nema Tab(mm)	Dimension 尺寸 (mm)				Color 颜色
		B	L	φd	φD	
FDFD1.25-187 (5)	0.5*4.75	5.0	20.5	1.8	4.0	Red 红
FDFD1.25-187 (8)	0.8*4.75	5.0	20.5			
FDFD1.25-250	0.8*6.35	6.6	23.0			

Cable size: 1.5~2.5mm²(AWG 16-14) **Max current: I_{max} ~15A** **Material:** Brass **Insulating material:** PVC
导线截面: 1.5~2.5mm² (美国线规16-14) 最大电流: I_{max}~15A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC


ITEM NO 型号	Nema Tab(mm)	Dimension 尺寸 (mm)				Color 颜色
		B	L	φd	φD	
FDFD2-187 (5)	0.5*4.75	5.0	20.5	2.3	4.7	Blue 蓝
FDFD2-187 (8)	0.8*4.75	5.0	20.5			
FDFD2-250	0.8*6.35	6.6	23.0			

Cable size: 4~6mm²(AWG 12-10) **Max current: I_{max} ~24A** **Material:** Brass **Insulating material:** PVC
导线截面: 4~6mm² (美国线规12-10) 最大电流: I_{max}~24A 材质: 黄铜 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型号	Nema Tab(mm)	Dimension 尺寸 (mm)				Color 颜色
		B	L	φd	φD	
FDFD5.5-250	0.8*6.35	6.6	24.0	3.6	6.2	Yellow 黄

Vinyl Fully Insulated Bullet Female Terminal (Double Crimp)

子弹形母全绝缘接头(铜套)

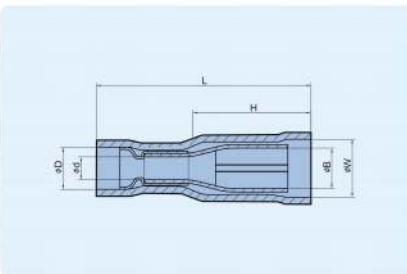


Material: Brass 材质: 黄铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	Dimension/尺寸(mm)						Cable size 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
		L	H	φD	φd	φW	φB		
FRD 1.25-156	0.4	24.0	12.5	4.1	1.8	6.4	4.0	22-16 A.W.G 0.5-1.5mm ² 10A	Red 红
FRD 2-156	0.4	24.0	12.5	4.6	2.3	6.4	4.0	16-14 A.W.G 1.5-2.5mm ² 15A	Blue 蓝
FRD 2-195	0.4	24.0	13.5	4.6	2.3	7.0	5.0	12-10 A.W.G 4-6mm ² 25A	Yellow 黄

Vinyl Fully Insulated Bullet Male Terminal (Double Crimp)

子弹形公预绝缘接头(铜套)

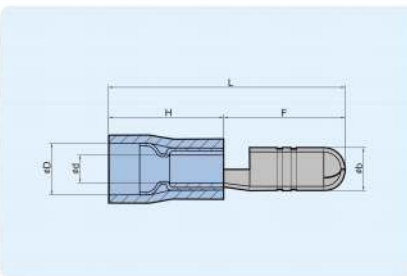


Material: Brass 材质: 黄铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	Dimension/尺寸(mm)						Cable size 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
		φb	F	φD	φd	L	H		
MPD 1.25-156	0.4	4.0	11.0	4.1	1.8	21.5	10.5	22-16 A.W.G 0.5-1.5mm ² 10A	Red 红
MPD 2-156	0.4	4.0	11.0	4.6	2.3	21.5	10.5	16-14 A.W.G 1.5-2.5mm ² 15A	Blue 蓝
MPD 2-195	0.4	5.0	10.3	4.6	2.3	20.8	10.5	12-10 A.W.G 4-6mm ² 25A	Yellow 黄

Vinyl Insulated Piggy Back Disconnecter (Double Crimp)

肩背形公母预绝缘接头(铜套)

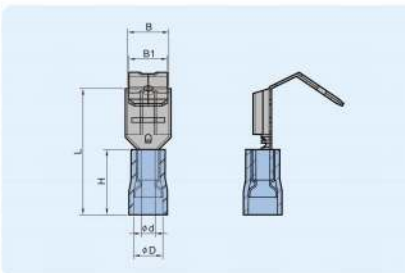


Material: Brass 材质: 黄铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Nema Tab (mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Cable size 导线截面 I max 最大电流
		B	B1	L	H	φD	φd	
PBDD 1.25-250	0.8*6.35	6.6	6.35	21.0	10.5	4.0	1.8	22-16 A.W.G 0.5-1.5mm ² 15A
PBDD 2-250	0.8*6.35	6.6	6.35	21.5	10.5	4.7	2.3	16-14 A.W.G 1.5-2.5mm ² 15A
PBDD 5.5-250	0.8*6.35	6.6	6.35	24.5	13.5	6.2	3.6	12-10 A.W.G 4-6mm ² 24A

Vinyl Insulated Lipped Blade Terminal (copper sleeve)

凹片形预绝缘端头(铜套)

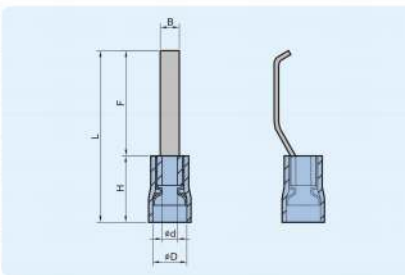


Material: Copper 材质: 紫铜 Insulating material: PVC 绝缘材料: PVC

ITEM NO 型 号	Dimension 尺寸 (mm)						Cable size 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
	B	F	L	H	φD	φd		
LBD 1.25-3	3.0	16.5	27.0	10.5	4.6	1.8	22-16 A.W.G 0.5-1.5mm ² 15A	Red 红
LBD 1.25-4.6	4.6	16.5	27.0					
LBD 2-3	3.0	16.5	27.0					
LBD 2-4.6	4.6	16.5	27.0	10.5	5.3	2.3	16-14 A.W.G 1.5-2.5mm ² 27A	Blue 蓝
LBD 5.5-3	3.0	16.5	30.0					
LBD 5.5-4.6	4.6	16.5	30.0					
				13.5	6.8	3.4	12-10 A.W.G 4-6mm ² 48A	Yellow 黄

Screw On Wire Connector

螺旋式压线帽




Material: Nylon 66 with spring inside. **Usage:** Peel wire coat, insert the wire in, then tighten.
材料: 尼龙66, 内有弹簧。 **使用方法:** 剥开金属丝涂层, 将金属丝插入, 然后拧紧。

ITEM NO 型 号	Cable range 导线组合范围	Dimension尺寸 (mm)			Color 颜色
		ϕB	ϕC	ϕL	
SP1	最少 min $0.75 \times 1 + 0.5 \times 1$ 最多max 1.5×2	8.5	6.5	15.0	Gray 灰
SP2	最少 min 0.75×3 最多max 1.5×3	10.1	7.8	17.5	Blue 蓝
SP3	最少 min 0.75×3 最多max $1.5 \times 3 + 1 \times 1$	12.8	9.6	21.7	Orange 橙
SP4	最少 min $0.25 \times 1 + 0.75 \times 1$ 最多max $2.5 \times 4 + 0.75 \times 1$	13.8	10.7	24.0	Yellow 黄
SP6	最少 min 0.25×2 最多max $6 \times 2 + 4 \times 2$	15.6	13.8	26.5	Red 红

Double Wing Screw On Wire Connector

双翼螺旋式压线帽




Material: Nylon 66 with spring inside. **Usage:** Peel wire coat, insert the wire in, then tighten.
材料: 尼龙66, 内有弹簧。 **使用方法:** 剥开金属丝涂层, 将金属丝插入, 然后拧紧。

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)			Application wire 线规	Color 颜色
	ϕB	ϕC	L		
HP11	18.6	10.2	24.7	18-10AWG	Yellow 黄
HP12	19.0	11.0	27.8	22-8AWG	Tan 褐
HP13	23.8	12.5	30.5	18-8AWG	Red 红
HP15	25.8	14.8	32.5	18-8AWG	Gray 灰
HP17	32.3	17.4	39.3	14-6AWG	Blue 蓝

Close End Connector

安全型压线帽

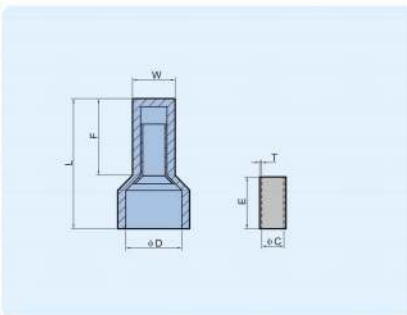


Material: copper Insulating material: nylon

材质: 紫铜管 绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸(mm)							Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
	W	F	L	φD	E	φC	T		
CEF 1.25	5.0	9.0	15.3	7.5	7.1	2.6	0.25	22-16A.W.G 0.5-1.5mm ²	Red 红
CEF 2	5.7	10.3	18.3	8.0	7.4	3.1	0.3	16-14A.W.G 1.5-2.5mm ²	Blue 蓝
CEF 5.5	8.0	10.3	19.5	10.5	9.0	5.0	0.4	12-10A.W.G 4-6mm ²	Yellow 黄

Close End Connector

安全型压线帽

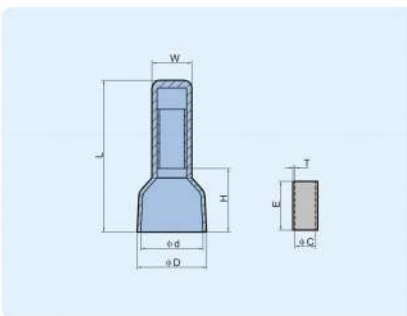

Material: copper Insulating material: nylon


材质: 紫铜管 绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸(mm)							Cable size 导线截面 (mm ²)	Color 颜色
	W	L	H	φD	φd	E	φC	T	
CE 1.25	4.5	17.6	7.0	7.0	6.0	6.8	2.7	0.3	22-16A.W.G 1.25mm ²
CE 2	5.0	18.8	8.3	8.7	7.7	6.8	3.3	0.35	16-14A.W.G 2mm ²
CE 5.5	6.7	24.5	11.5	11.5	10.3	8.0	4.3	0.65	12-10A.W.G 5.5mm ²

透明
Transparent

Insulated Butt Connector (Heat shrink)

长形全绝缘中间接头（热缩）

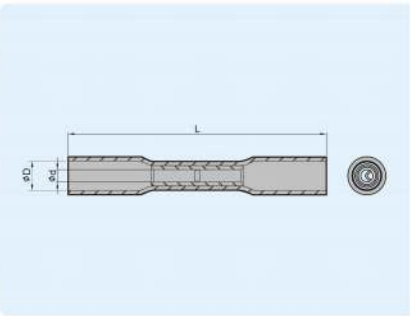


Material: Copper 材质: 紫铜 Insulating material: heat shrink 绝缘材料: 热缩管

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)			Color 颜色
	φ D	φ d	L	
BHT 0.5	3.4	1.3	28.0	Yellow黄
BHT 1.25	5.0	2.0	37.5	Red红
BHT 2	6.0	2.6	37.5	Blue蓝
BHT 5.5	7.0	3.5	41.5	Yellow黄

Fully Insulated Female Disconnecter (heat shrink)

母全绝缘接头(热缩)

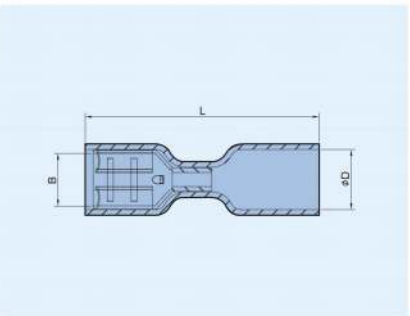


Material: Brass 材质: 黄铜 Insulating material: heat shrink 绝缘材料: 热缩管

ITEM NO 型 号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension/尺寸 (mm)			Color 颜色
			B	L	φ D	
FDFHT1. 25-250	0.8*6.35	0.4	6.6	29.0	7.0	Red 红
FDFHT2-250	0.8*6.35	0.4	6.6	29.0	7.0	Blue 蓝
FDFHT5. 5-250	0.8*6.35	0.4	6.6	29.0	7.0	Yellow 黄

Male Insulated Disconnecter (Heat shrink)

公预绝缘接头 (热缩)

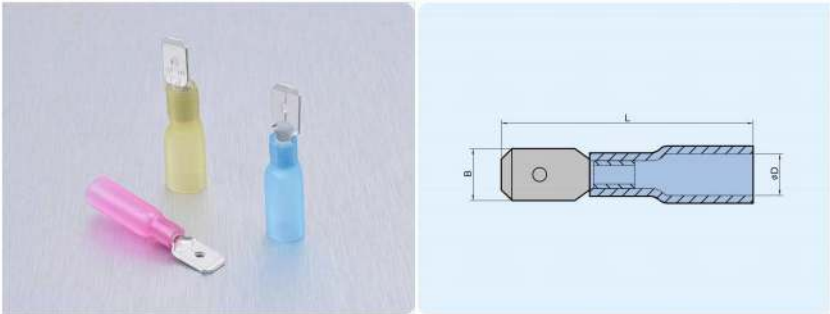


Material: Brass 材质：黄铜 Insulating material: heat shrink 绝缘材料：热缩管

ITEM NO 型 号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸 (mm)			Color 颜色
			B	L	φ D	
MDHT1. 25-110 (5)	0. 5*2. 8	0. 5	2. 8	26. 8	5. 0	Red 红
MDHT1. 25-110 (8)	0. 5*2. 8	0. 8	2. 8	26. 8	5. 0	
MDHT1. 25-187 (5)	0. 5*4. 75	0. 5	4. 75	28. 5	5. 0	
MDHT1. 25-187 (8)	0. 8*4. 75	0. 8	4. 75	28. 5	5. 0	
MDHT1. 25-250	0. 8*6. 35	0. 8	6. 35	30. 0	5. 0	
MDHT2-110 (5)	0. 5*2. 8	0. 5	2. 8	26. 8	6. 0	Blue 蓝
MDHT2-110 (8)	0. 8*2. 8	0. 8	2. 8	26. 8	6. 0	
MDHT2-187 (5)	0. 5*4. 75	0. 5	4. 75	28. 5	6. 0	
MDHT2-187 (8)	0. 8*4. 75	0. 8	4. 75	28. 5	6. 0	
MDHT2-250	0. 8*6. 35	0. 8	6. 35	30. 0	6. 0	Yellow 黄
MDHT5. 5-250	0. 8*6. 35	0. 8	6. 35	32. 0	7. 0	

insulated Disconnecter (Heat shrink)


母预绝缘接头 (热缩)

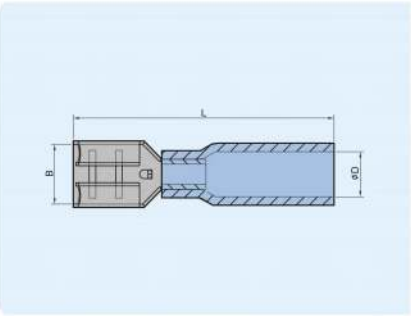

Material: Copper 材质：紫铜		Insulating material: heat shrink		绝缘材料：热缩管		Color 颜色
ITEM NO 型 号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension/尺寸 (mm)			
			B	L	φD	
FDHT1.25-110(5)	0.5*2.8	0.3	3.2	29.0	5.0	Red 红
FDHT1.25-110(8)	0.8*2.8	0.3	3.2	29.0		
FDHT1.25-187(5)	0.5*4.75	0.3	5.0	29.0		
FDHT1.25-187(8)	0.8*4.75	0.3	5.0	29.0		
FDHT1.25-205(5)	0.5*5.2	0.4	5.6	29.0		
FDHT1.25-205(8)	0.8*5.2	0.4	5.6	29.0		
FDHT1.25-250	0.8*6.35	0.4	6.6	30.0		
FDHT2-110(5)	0.5*2.8	0.3	3.2	29.0	6.0	Blue 蓝
FDHT2-110(8)	0.8*2.8	0.3	3.2	29.0		
FDHT2-187(5)	0.5*4.75	0.3	5.0	29.0		
FDHT2-187(8)	0.8*4.75	0.3	5.0	29.0		
FDHT2-205(5)	0.5*5.2	0.4	5.6	29.0		
FDHT2-205(8)	0.8*5.2	0.4	5.6	29.0		
FDHT2-250	0.8*6.35	0.4	6.6	30.0		
FDHT2-312	0.8*8.0	0.4	8.2	33.7	7.0	Yellow 黄
FDHT5.5-110(5)	0.5*2.8	0.3	3.1	32.0		
FDHT5.5-110(8)	0.8*2.8	0.3	3.1	32.0		
FDHT5.5-187(5)	0.5*4.75	0.3	5.1	32.0		
FDHT5.5-187(8)	0.8*4.75	0.3	5.1	32.0		
FDHT5.5-250	0.8*6.35	0.4	6.6	33.0		
FDHT5.5-375	1.2*9.4	0.5	10.0	38.5		

Insulated Ring Terminal (Heat shrink)

圆形预绝缘端头(热缩)

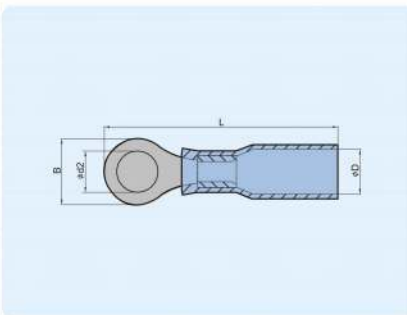


Material: Copper 材质: 紫铜 Insulating material: heat shrink 绝缘材料: 热缩管

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)				Color 颜色
	$\phi d2$	B	L	ϕD	
RHT 1.25-3	3.2	5.7	26.6	5.0	Red 红
RHT 1.25-3.5S	3.2	5.7	26.6		
RHT 1.25-3.5M	3.7	6.6	28.4		
RHT 1.25-3.5L	3.7	8.0	29.8		
RHT 1.25-4S	4.3	6.6	28.4		
RHT 1.25-4L	4.3	8.0	29.8		
RHT 1.25-5S	5.3	8.0	29.8		
RHT 1.25-5L	5.3	9.8	31.6		
RHT 1.25-6	6.4	11.6	35.8		
RHT 1.25-8	8.4	11.6	35.8		
RHT 1.25-10	10.5	13.6	39.5		
RHT 1.25-12	13.0	19.2	44.6		
RHT 2-3	3.2	6.6	27.1	6.0	Blue 蓝
RHT 2-3.5S	3.7	6.6	27.1		
RHT 2-3.5M	3.7	6.6	28.4		
RHT 2-3.5L	3.7	8.5	30.8		
RHT 2-4S	4.3	6.6	28.4		
RHT 2-4L	4.3	8.5	30.8		
RHT 2-5S	5.3	8.5	30.8		
RHT 2-5L	5.3	9.5	30.8		
RHT 2-6	6.4	12.0	35.8		
RHT 2-8	8.4	12.0	35.8		
RHT 2-10	10.5	13.6	39.5		
RHT 2-12	13.0	19.2	44.7		
RHT 5.5-3.5M	3.7	7.2	30.1	7.0	Yellow 黄
RHT 5.5-4S	4.3	7.2	30.1		
RHT 5.5-4L	4.3	9.5	33.7		
RHT 5.5-5	5.3	9.5	33.7		
RHT 5.5-5L	5.3	12.0	37.4		
RHT 5.5-6	6.4	12.0	37.4		
RHT 5.5-8	8.4	15.0	41.9		
RHT 5.5-10	10.5	15.0	41.9		
RHT 5.5-12	13.0	19.2	46.5		

Insulated Spade Terminal (Heat shrink)

叉形预绝缘端头 (热缩)

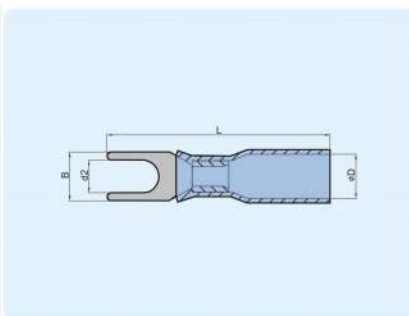

Material: Copper

Insulating material: Heat shrink


材质: 紫铜

绝缘材料: 热缩管

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)				Color 颜色
	$\phi d2$	B	L	ϕD	
SHT 1.25-3	3.2	5.7	30.0	5.0	Red 红
SHT 1.25-3.5S	3.7	5.7	30.0		
SHT 1.25-3.5L	3.7	6.3	30.0		
SHT 1.25-4S	4.3	6.4	30.0		
SHT 1.25-4M	4.3	7.2	30.0		
SHT 1.25-4L	4.3	8.0	30.0		
SHT 1.25-5S	5.3	8.1	30.0		
SHT 1.25-5L	5.3	9.4	30.0		
SHT 1.25-6S	6.4	9.5	30.0		
SHT 1.25-6L	6.4	12.0	36.0		
SHT 1.25-8	8.4	12.0	34.3	6.0	Blue 蓝
SHT 2-3	3.2	5.7	30.0		
SHT 2-3.5S	3.7	5.7	30.0		
SHT 2-3.5L	3.7	6.3	30.0		
SHT 2-4S	4.3	6.4	30.0		
SHT 2-4M	4.3	7.2	30.0		
SHT 2-4L	4.3	7.9	30.0		
SHT 2-5S	5.3	8.1	30.0		
SHT 2-5L	5.3	9.4	30.0		
SHT 2-6S	6.4	9.5	30.0		
SHT 2-6L	6.4	12.0	36.0		
SHT 2-8	8.4	12.0	34.3	7.0	Yellow 黄
SHT 5.5-3.5	3.7	7.2	32.0		
SHT 5.5-4S	4.3	8.3	33.5		
SHT 5.5-4L	4.3	9.0	33.5		
SHT 5.5-5	5.3	9.0	33.5		
SHT 5.5-6S	6.4	9.0	33.5		
SHT 5.5-6L	6.4	12.0	39.6		
SHT 5.5-8	8.4	14.0	38.5		

Fully Insulated Bullet Male Disconnecter (Heat shrink)

子弹形公预绝缘接头

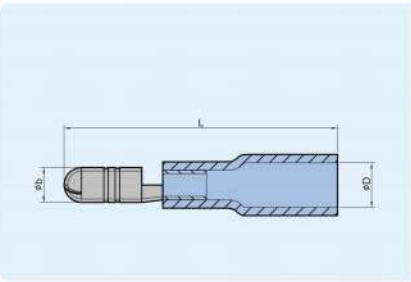

Material: Brass

Insulating material: Teat shrink


材质：黄铜

绝缘材料：热缩管

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸 (mm)			Color 颜色
		ϕb	L	ϕD	
MPHT1. 25-156	0.4	4.0	31.0	5.0	Red红
MPHT2-156	0.4	4.0	31.0	6.0	Blue蓝
MPHT2-195	0.4	5.0	30.3	6.0	
MPHT5. 5-195	0.4	5.0	33.7	7.0	Yellow黄

Fully Insulated Bullet Female (Heat shrink)

子弹形母全绝缘接头 (热缩)

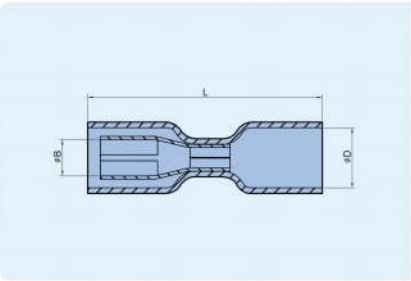

Material: Brass


Insulating material: Teat shrink

材质：黄铜

绝缘材料：热缩管

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸 (mm)			Color 颜色
		ϕb	L	ϕD	
FRHT 1. 25-156	0.4	4.0	29.0	7.0	Red红
FRHT 2-156	0.4	4.0			Blue蓝
FRHT 2-195	0.4	5.0			
FRHT 5. 5-195	0.4	5.0			Yellow黄

圆形尼龙预绝缘端头

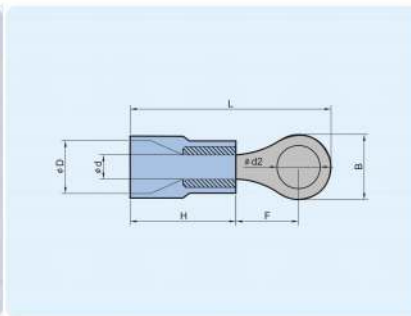


材質：紫銅
絕緣材料：尼龍

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia 螺栓口直径 Φ d2(mm)	Dimension(尺寸)(mm)						Thickness of material 材料厚度	Cable size 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
			B	L	F	H	Φ D	Φ d			
RNY 1. 25-3	#4	3.2	5.7	18.8	5.0	11.0	4.3	1.7	0.75	22-16 A/WG 0.5-1.5mm ² 19A	Red 红
RNY 1. 25-3. 5M	#6	3.7	6.6	20.4	6.3						
RNY 1. 25-3. 5L	#6	3.7	8.0	21.9	7.0						
RNY 1. 25-4S	#8	4.3	6.6	20.4	6.3						
RNY 1. 25-4L	#8	4.3	8.0	21.6	7.0						
RNY 1. 25-5S	#10	5.3	8.0	21.6	7.0						
RNY 1. 25-5L	#10	5.3	9.8	23.6	7.8						
RNY 1. 25-6	1/4	6.4	11.6	27.8	11.1						
RNY 1. 25-8	5/16	8.4	11.6	27.8	11.1						
RNY 1. 25-10	3/8	10.5	13.6	31.6	13.9						
RNY 1. 25-12	1/2	13.0	19.2	36.8	16.5	11.0	5.2	2.3	0.8	16-14 A/WG 0.5-2.5mm ² 27A	Blue 蓝
RNY 2-3	#4	3.2	6.6	19.0	4.8						
RNY 2-3. 5S	#6	3.7	6.6	19.0	4.8						
RNY 2-3. 5M	#6	3.7	6.6	20.4	6.2						
RNY 2-3. 5L	#6	3.7	8.5	22.8	7.7						
RNY 2-4S	#8	4.3	6.6	20.4	6.2						
RNY 2-4L	#8	4.3	8.5	22.8	7.7						
RNY 2-5S	#10	5.3	8.5	22.8	7.7						
RNY 2-5L	#10	5.3	9.5	22.8	7.1						
RNY 2-6	1/4	6.4	12.0	27.8	11.0						
RNY 2-8	5/16	8.4	12.0	27.8	11.0	13.0	6.5	3.0	1.0	14-12 A/WG 2.5-4mm ² 37A	Black 黑
RNY 2-10	3/8	10.5	13.6	31.5	14.0						
RNY 2-12	1/2	13.0	19.2	36.5	16.5						
RNY 3. 5-4	#8	4.3	8.0	24.6	8.0						
RNY 3. 5-5L	#10	5.3	12.0	28.0	9.4						
RNY 3. 5-5	#10	5.3	8.0	24.6	7.7						
RNY 3. 5-6	1/4	6.4	12.0	28.0	9.4						
RNY 3. 5-8	5/16	8.4	15.0	34.0	13.9						
RNY 3. 5-10	3/8	10.5	15.0	34.0	13.9						
RNY 5. 5-3. 5M	#6	3.7	7.2	23.2	5.9						
RNY 5. 5-4S	#8	4.3	7.2	23.2	5.9						
RNY 5. 5-4L	#8	4.3	9.5	26.7	8.3						
RNY 5. 5-5	#10	5.3	9.5	26.7	8.3						
RNY 5. 5-6	1/4	6.4	12.0	30.2	10.6						
RNY 5. 5-8	5/16	8.4	15.0	34.8	13.7						
RNY 5. 5-10	3/8	10.5	15.0	34.8	13.7						
RNY 5. 5-12	1/2	13.0	19.3	39.5	16.5						

Nylon Insulated Ring Terminal

圆形尼龙预绝缘端头

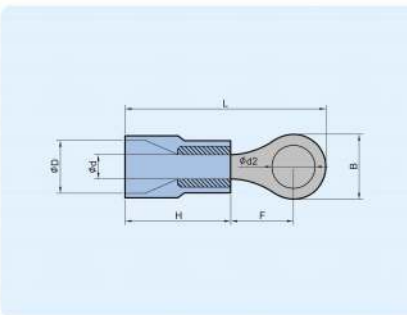


Material: copper Insulating material: nylon

材质: 铜 绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia 螺栓口直径 Φ d2 (mm)	Dimension/尺寸 (mm)						Thickness of material 材料厚度	Cable size 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
			B	L	F	H	Φ D	Φ d			
RNY 8-4	#8	4.3	8.8	30.8	10.5	16.0	9.0	4.5	1.2	14-8 A.W.G 6-10mm ² 62A	Red 红
RNY 8-5S	#10	5.3	8.8	30.8	10.8						
RNY 8-5M	#10	5.3	12.0	30.5	9.2						
RNY 8-5L	#10	5.3	15.0	36.5	13.8						
RNY 8-6S	1/4	6.4	12.0	30.5	9.2						
RNY 8-6L	1/4	6.4	15.0	36.5	13.8						
RNY 8-8	5/16	8.4	15.0	36.5	13.8	22.0	11.0	6.0	1.4	12-6 A.W.G 10-15mm ² 88A	Blue 蓝
RNY 8-10	3/8	10.5	15.0	36.5	13.8						
RNY 8-12	1/2	13.0	22.0	46.5	20.8						
RNY 14-4	#8	4.3	12.0	41.2	13.0						
RNY 14-5	#10	5.3	12.0	41.2	13.0						
RNY 14-6S	1/4	6.4	12.0	41.2	13.0						
RNY 14-6L	1/4	6.4	16.0	44.0	14.0	24.5	13.5	8.0	1.7	14-4 A.W.G 16-25mm ² 115A	Yellow 黄
RNY 14-8	5/16	8.4	16.0	44.0	14.0						
RNY 14-10	3/8	10.5	16.0	44.0	14.0						
RNY 14-12	1/2	13.0	22.0	52.5	20.0						
RNY 22-5S	#10	5.3	12.2	44.9	14.5						
RNY 22-5L	#10	5.3	16.5	45.9	13.5						
RNY 22-6S	1/4	6.4	12.2	44.9	14.5	27.5	15.0	9.2	1.8	12-10 A.W.G 35-50mm ² 160A	Red 红
RNY 22-6L	1/4	6.4	16.5	45.9	13.5						
RNY 22-8L	5/16	8.4	16.5	45.9	13.5						
RNY 22-10	3/8	10.5	16.5	45.9	13.5						
RNY 22-12	1/2	13.0	22.0	54.4	20.0						
RNY 22-14	9/16	15.0	29.9	64.0	25.2						
RNY 22-16	5/8	17.0	29.9	64.0	25.2	27.5	15.0	9.2	1.8	12-10 A.W.G 35-50mm ² 160A	Red 红
RNY 22-18	11/16	19.0	29.9	64.0	25.2						
RNY 38-5S	#10	5.3	15.3	52.4	17.2						
RNY 38-6S	1/4	6.4	15.3	52.4	17.2						
RNY 38-6L	1/4	6.4	22.0	56.1	17.2						
RNY 38-8S	5/16	8.4	15.3	52.4	17.2						
RNY 38-8L	5/16	8.4	22.0	56.1	17.2	27.5	15.0	9.2	1.8	12-10 A.W.G 35-50mm ² 160A	Red 红
RNY 38-10S	3/8	10.5	15.3	52.4	17.2						
RNY 38-10L	3/8	10.5	22.0	56.1	17.2						
RNY 38-12	1/2	13.0	22.0	56.1	17.2						
RNY 38-14	9/16	15.0	29.9	65.9	24.0						
RNY 38-16	5/8	17.0	29.9	65.9	24.0						
RNY 38-18	11/16	19.0	29.9	65.9	24.0						

Nylon Insulated Fork Type Terminal

叉形尼龙预绝缘端头




Material: copper Insulating material: nylon

材质: 紫铜 绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	USA soerew 美制螺栓号	Screw dia 螺栓口直径 φ d2(mm)	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
SNY 1.25-3	#4	3.2	5.7	21.7	6.5	11.0	4.3	1.7	Red 红
SNY 1.25-3.5S	#6	3.7	5.7	22.0	6.5				
SNY 1.25-3.5L	#6	3.7	6.3	22.0	6.5				
SNY 1.25-4S	#8	4.3	6.4	22.0	6.5				
SNY 1.25-4M	#8	4.3	7.2	22.0	6.5				
SNY 1.25-4L	#8	4.3	8.0	22.0	6.0				
SNY 1.25-5S	#10	5.3	8.1	22.0	6.3				
SNY 1.25-5L	#10	5.3	9.4	22.0	6.3				
SNY 1.25-6S	1/4	6.4	9.5	22.0	6.5				
SNY 1.25-8	5/16	8.4	12.0	26.3	11.0				
SNY 2-3	#4	3.2	5.7	22.0	6.5	11.0	5.2	2.3	Blue 蓝
SNY 2-3.5S	#6	3.7	5.7	22.0	6.5				
SNY 2-3.5L	#6	3.7	6.3	22.0	6.3				
SNY 2-4S	#8	4.3	6.4	22.0	6.3				
SNY 2-4M	#8	4.3	7.2	22.0	6.5				
SNY 2-4L	#8	4.3	7.9	22.0	6.0				
SNY 2-5S	#10	5.3	8.1	22.0	6.5				
SNY 2-5L	#10	5.3	9.4	22.0	6.3				
SNY 2-6S	1/4	6.4	9.5	22.0	6.3				
SNY 2-6L	1/4	6.4	12.0	27.9	11.0				
SNY 2-8	5/16	8.4	12.0	26.3	11.0	13.0	6.5	3.0	Black 黑
SNY 3.5-3	#4	3.2	5.7	25.2	7.0				
SNY 3.5-4	#8	4.3	8.0	25.2	7.5				
SNY 3.5-5	#10	5.3	8.0	25.2	7.0				
SNY 3.5-6	1/4	6.4	12.0	28.3	9.4				
SNY 5.5-3.5	#6	3.7	7.2	25.0	7.5	14.0	6.5	3.4	Yellow 黄
SNY 5.5-4S	#8	4.3	8.3	26.5	7.5				
SNY 5.5-4L	#8	4.3	9.0	26.5	7.0				
SNY 5.5-5	#10	5.3	9.0	26.5	7.5				
SNY 5.5-6S	1/4	6.4	9.0	26.5	7.0				
SNY 5.5-6L	1/4	6.4	12.0	32.6	12.0				
SNY 5.5-8	5/16	8.4	14.0	31.5	11.0	16.0	9.0	4.5	Red 红
SNY 8-4	#8	4.3	8.8	30.3	9.0				
SNY 8-5	#10	5.3	11.0	31.1	8.5				
SNY 8-6	1/4	6.4	12.0	31.8	8.5				
SNY 8-8	5/16	8.4	14.5	35.6	11.5				
SNY 14-6	1/4	6.4	12.0	40.0	10.5	22.0	11.0	6.0	Blue 蓝
SNY 14-8	5/16	8.4	14.5	40.5	11.0				
SNY 22-8	5/16	8.4	14.0	46.0	11.5	24.5	13.5	8.0	Yellow 黄

Nylon Insulated Pin Type Terminal

针形尼龙预绝缘端头

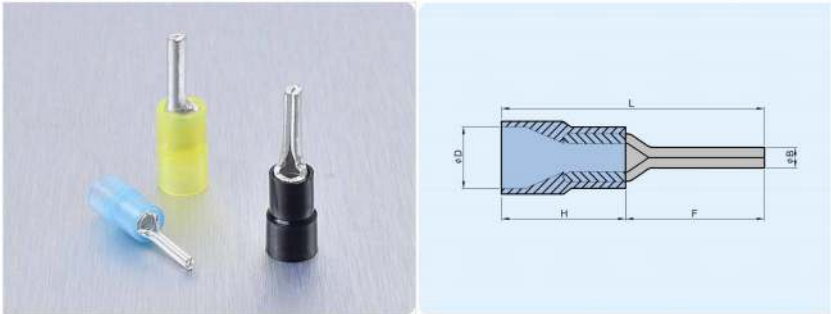

Material: copper Insulating material: nylon
材质：紫铜 绝缘材料：尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸(mm)					Color 颜色
	B	L	H	F	φD	
PTNY 1.25-9	1.9	20.0	11.0	9.0	4.3	Red 红
PTNY 1.25-10		21.0		10.0		
PTNY 1.25-12		23.0		12.0		
PTNY 1.25-18		29.0		18.0		

Material: copper Insulating material: nylon
材质：紫铜 绝缘材料：尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸(mm)					Color 颜色
	B	L	H	F	φD	
PTNY 2-10	1.9	21.0	11.0	10.0	4.9	Blue 蓝
PTNY 2-12		23.0		12.0		
PTNY 2-18		29.0		18.0		

Material: copper Insulating material: nylon
材质：紫铜 绝缘材料：尼龙


ITEM NO 型 号	Dimension尺寸(mm)					Color 颜色
	B	L	H	F	φD	
PTNY 3.5-10	2.8	23.0	13.0	10.0	6.3	Black 黑
PTNY 3.5-13		26.0		13.0		

Material: copper Insulating material: nylon
材质：紫铜 绝缘材料：尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸(mm)					Color 颜色
	B	L	H	F	φD	
PTNY 5.5-13	2.8	27.0	14.0	13.0	6.3	Yellow 黄
PTNY 5.5-18		32.0		18.0		

Nylon Insulated Blade Terminal

片形尼龙预绝缘端子

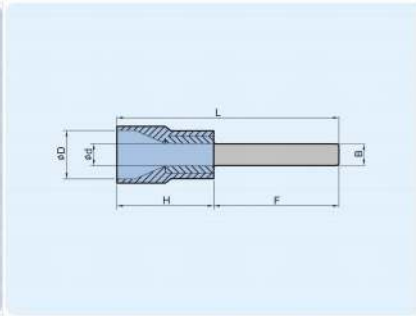

Cable size 0.5~1.5mm²(A.W.G. 22-16) Max current: I_{max}=19A Material: copper Insulating material: Nylon Thickness: 0.75mm
导线截面0.5~1.5mm² (美国线规22-16) 最大电流: I_{max}=19A 材质: 紫铜 绝缘材料: 尼龙 材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color 颜色
	B	L	F	H	φD	
DBNY 1.25-10	2.3	21.0	10.0	11.0	4.3	Red 红
DBNY 1.25-14	2.3	25.0	14.0			
DBNY 1.25-18	2.3	29.0	18.0			


Cable size 1.5~2.5mm²(A.W.G. 16-14) Max current: I_{max}=27A Material: copper Insulating material: Nylon Thickness: 0.8mm
导线截面1.5~2.5mm² (美国线规16-14) 最大电流: I_{max}=27A 材质: 紫铜 绝缘材料: 尼龙 材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color 颜色
	B	L	F	H	φD	
DBNY 2-10	2.8	20.0	9.0	11.0	4.9	Blue 蓝
DBNY 2-10	2.3	21.0	10.0			
DBNY 2-14	2.3	25.0	14.0			
DBNY 2-18	2.3	29.0	18.0			

Cable size 4~6mm²(A.W.G. 12-10) Max current: I_{max}=48A Material: copper Insulating material: Nylon
导线截面4~6mm² (美国线规12-10) 最大电流: I_{max}=48A 材质: 紫铜 绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸 (mm)					Color 颜色
	B	L	F	H	φD	
DBNY 5.5-10	2.8	24.0	10.0	14.0	6.3	Yellow 黄
DBNY 5.5-14	4.5	28.0	14.0	14.0	6.3	
DBNY 5.5-18	4.5	32.0	18.0	14.0	6.3	
DBNY 8-14	5.0	30.0	14.0	16.0	9.0	Red 红
DBNY 14-16	6.0	38.0	16.0	22.0	11.0	Blue 蓝

凸缘叉形尼龙预绝缘端头

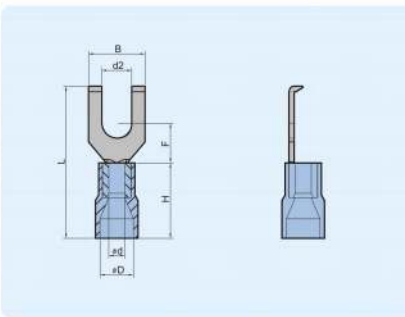

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA scerew 美制螺栓号	Screw dia 螺栓口径 Φd2(mm)	Dimension尺寸(mm)					
			B	L	F	H	ΦD	Φd
FSNY 1.25-3	#4	3.2	6.1	21.0	5.1	11.0	4.3	1.7
FSNY 1.25-4	#8	4.3	8.0	22.0	5.5			
FSNY 1.25-5	#10	5.3	8.0	22.0	5.5			

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm


ITEM NO 型 号	USA serew 美制螺栓号	Screw dia 螺栓公直径 φ d2(mm)	Dimension尺寸(mm)					
			B	L	F	H	φ D	φ d
FSNY 2.5-3	#4	3.2	6.1	21.0	5.1	11.0	4.8	2.3
FSNY 2.5-4	#8	4.3	8.0	22.0	5.5			
FSNY 2.5-5	#10	5.3	8.0	22.0	5.5			

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA serew 美制螺栓号	Screw dia 螺栓口直径 Φ d2(mm)	Dimension/尺寸(mm)					
			B	L	F	H	Φ d	Φ d
FSNY 5.5-3.5	#6	3.7	8.5	27.8	7.5	14.0	6.3	3.4
FSNY 5.5-4	#8	4.3						
FSNY 5.5-5	#10	5.3						

Nylon Insulated Hook Terminal

钩形尼龙预绝缘端头

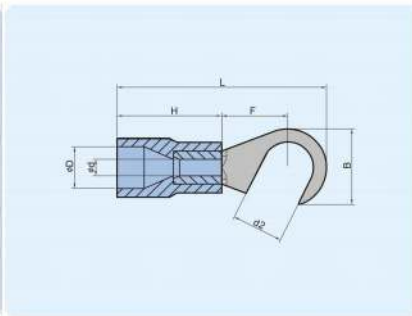

Cable size: 0.5-1.5mm²(AWG 22-16)
导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规22-16)

Max current: I_{max} =19A
最大电流: I_{max}=19A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: Nylon
绝缘材料: 尼龙

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
HNY 1.25-3.5	#6	3.7	8.0	21.8	7.0	11.0	4.3	1.7	Red 红
HNY 1.25-4	#8	4.3	8.0	21.8	7.0				
HNY 1.25-5	#10	5.3	8.0	21.8	7.0				
HNY 1.25-6	1/4	6.4	11.6	27.8	11.2				

Cable size: 1.5-2.5mm²(AWG 16-14)
导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规16-14)

Max current: I_{max} =27A
最大电流: I_{max}=27A

Material: copper
材质: 紫铜

Insulating material: Nylon
绝缘材料: 尼龙

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
HNY 2-3.5	#6	3.7	8.5	23.0	7.7	11.0	4.8	2.3	Blue 蓝
HNY 2-4	#8	4.3	8.5	23.0	7.7				
HNY 2-5	#10	5.3	9.5	23.0	7.2				
HNY 2-6	1/4	6.4	12.0	27.8	11.0				

Cable size: 4-6mm²(AWG 12-10)
导线截面 4~6mm² (美国线规12-10)

Max current: I_{max} =48A
最大电流: I_{max}=48A

Material: copper
材质: 紫铜


Insulating material: Nylon
绝缘材料: 尼龙

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
HNY 5.5-3.5	#6	3.7	9.5	27.5	9.0	14.0	6.3	3.4	Yellow 黄
HNY 5.5-4	#8	4.3	9.5	27.5	9.0				
HNY 5.5-5	#10	5.3	9.5	27.5	9.0				
HNY 5.5-6	1/4	6.4	12.0	30.5	10.5				
HNY 5.5-8	5/16	8.4	15.0	35.0	13.5				

Nylon Insulated Lipped Blade Terminal

凹片形尼龙预绝缘端头

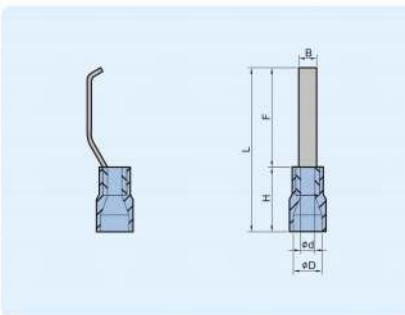


Material: copper Insulating material: nylon

材质: 紫铜 绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸(mm)						Cable size 导线截面 (mm ²) I max. 最大电流	Color 颜色
	B	F	L	H	ϕD	ϕd		
LBNY1.25-3	3.0	16.5	27.5	11.0	4.3	1.8	22-16A. W. G 0.5-1.5mm ² 10A	Red 红
LBNY1.25-4.6	4.6	16.5	27.5					
LBNY2-3	3.0	16.5	27.5	11.0	4.8	2.3	16-14A. W. G 1.5-2.5mm ² 15A	Blue 蓝
LBNY2-4.6	4.6	16.5	27.5					
LBNY5.5-3	3.0	16.5	30.5	14.0	6.3	3.4	12-10A. W. G 4-6mm ² 24A	Yellow 黄
LBNY5.5-4.6	4.6	16.5	30.5					

Nylon Insulated Locking Shaped Terminal

锁扣叉形尼龙预绝缘端头

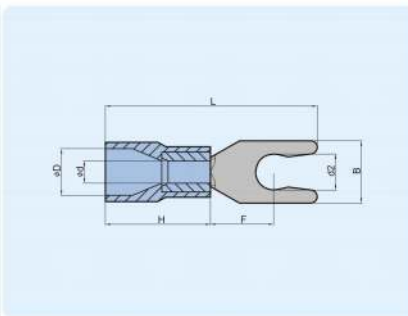

Cable size: 0.5-1.5mm²(AWG 22-16)
导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规22-16)

Max current: I_{max} =19A
最大电流: I_{max}=19A

Material: copper **Insulating material: nylon**
材质: 紫铜 绝缘材料: 尼龙

Thickness: 0.75mm
材料厚度: 0.75mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
LSNY 1.25-3.5	#6	3.7	6.4	22.0	6.5	11.0	4.3	1.7	Red 红
LSNY 1.25-4	#8	4.3	7.2						
LSNY 1.25-4L	#8	4.3	8.1						
LSNY 1.25-5S	#10	5.3	8.1						
LSNY 1.25-5L	#10	5.3	9.5						

Cable size: 1.5-2.5mm²(AWG 16-14)
导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规16-14)

Max current: I_{max} =27A
最大电流: I_{max}=27A

Material: copper **Insulating material: nylon**
材质: 紫铜 绝缘材料: 尼龙

Thickness: 0.8mm
材料厚度: 0.8mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F2	H	φD	φd	
LSNY 2-3.5	#6	3.7	6.4	22.0	6.5	11.0	5.2	2.3	Blue 蓝
LSNY 2-4	#8	4.3	7.2						
LSNY 2-4L	#8	4.3	8.1						
LSNY 2-5S	#10	5.3	8.1						
LSNY 2-5L	#10	5.3	9.5						

Cable size: 4-6mm²(AWG 12-10)
导线截面 4~6mm² (美国线规12-10)

Max current: I_{max} =48A
最大电流: I_{max}=48A


Material: copper **Insulating material: nylon**
材质: 紫铜 绝缘材料: 尼龙

Thickness: 1.0mm
材料厚度: 1.0mm

ITEM NO 型 号	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 d2(mm)	Dimension 尺寸 (mm)						Color 颜色
			B	L	F	H	φD	φd	
LSNY 5.5-3.5	#6	3.7	8.3	27.5	7.5	14.0	6.5	3.4	Yellow 黄
LSNY 5.5-4	#8	4.3	8.3	27.5	7.5				
LSNY 5.5-5	#10	5.3	9.0	26.3	6.5				
LSNY 5.5-6	1/4	6.4	12.0	32.5	12.0				

Nylon Insulated Bullet Male Disconnecter

子弹形尼龙公预绝缘接头

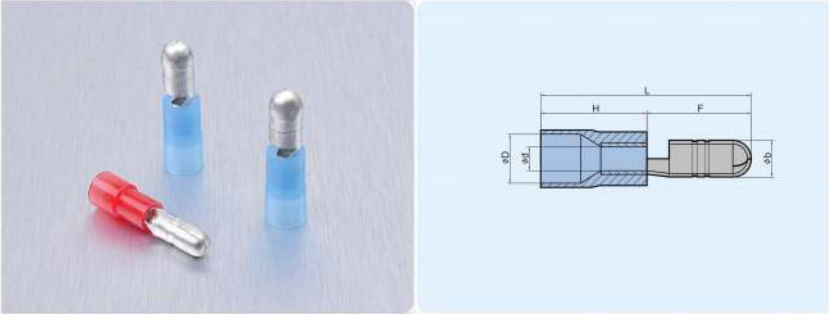


Material: Brass Insulating material: nylon
材质：黄铜 绝缘材料：尼龙

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	Dimension/尺寸 (mm)						Cable size 导线截面 I max 最大电流	Color 颜色
		b	F	φD	φd	L	H		
MPNY1. 25~156	0.4	4.0	11.0	4.3	1.8	22.0	11.0	22-16 A.W.G 0.5-1.5mm ² 10A	Red 红
MPNY2~156		4.0	11.0	5.2	2.3	22.0	11.0	16-14 A.W.G 1.5-2.5mm ² 15A	Blue 蓝
MPNY2~195		5.0	10.3	5.2	2.3	21.3	11.0		
MPNY5. 5~195		5.0	11.7	6.1	3.6	24.7	13.0	12-10 A.W.G 4-6mm ² 24A	Yellow 黄

Nylon Fully insulated Bullet Female Disconnecter

子弹型尼龙母全绝缘接头

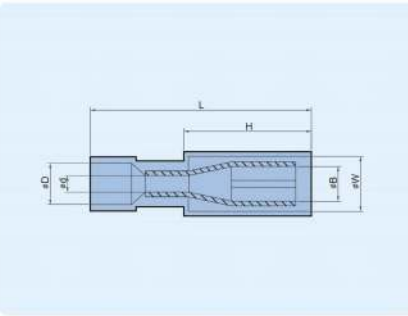


Material: Brass Insulating material: nylon

材质：黄铜 绝缘材料：尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
	L	H	φ D	φ d	φ W	φ B	
FRFNY 1.25-156	24.0	14.0	4.3	1.8	6.2	4.0	Red 红
FRFNY 2-156	24.0	14.0	5.1	2.3	6.2	4.0	Blue 蓝
FRFNY 5.5-195	27.0	17.0	6.3	3.4	6.8	5.0	Yellow 黄

Nylon Fully Bullet Male Insulated Disconnecter

子弹型尼龙公绝缘接头

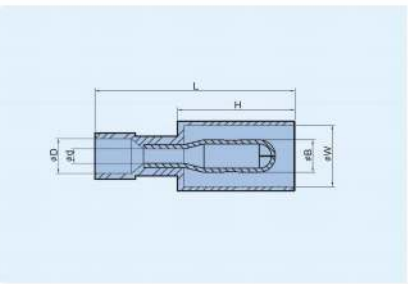


Material: Brass Insulating material: nylon

材质：黄铜 绝缘材料：尼龙

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸(mm)						Color 颜色
		b	F	φ D	φ d	L	H	
MPFNY 1. 25-156	0.4	24. 8	14. 5	4. 3	1. 8	7. 5	4. 0	Red 红
MPFNY 2-156	0.4	24. 8	14. 5	5. 1	2. 3	7. 5	4. 0	Blue 蓝
MPFNY 5. 5-195	0.4	27. 5	17. 5	6. 3	3. 4	8. 5	5. 0	Yellow 黄

Nylon Insulated Female Disconnecter

尼龙母预绝缘端头

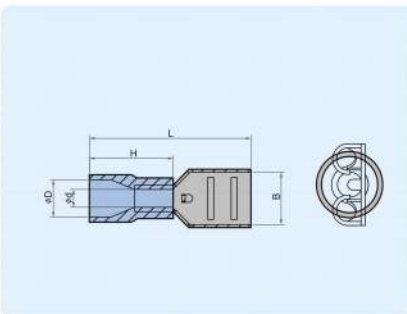


Material: Brass Insulating material: nylon

材质: 黄铜 绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension/尺寸(mm)					Color 颜色
			B	L	H	φ d	φ D	
FDNY1. 25-110 (5)	0.5*2.8	0.3	3.2	20.0	11.0	1.8	4.3	Red 红
FDNY1. 25-110 (8)	0.8*2.8	0.3	3.2	20.0				
FDNY1. 25-187 (5)	0.5*4.75	0.3	5.0	20.0				
FDNY1. 25-187 (8)	0.8*4.75	0.3	5.0	20.0				
FDNY1. 25-205 (5)	0.5*5.2	0.4	5.6	20.0				
FDNY1. 25-205 (8)	0.8*5.2	0.4	5.6	20.0				
FDNY1. 25-250	0.8*6.35	0.4	6.6	21.0	11.0	2.3	4.3	Blue 蓝
FDNY2-110 (5)	0.5*2.8	0.3	3.2	20.0				
FDNY2-110 (8)	0.8*2.8	0.3	3.2	20.0				
FDNY2-187 (5)	0.5*4.75	0.3	5.0	20.0				
FDNY2-187 (8)	0.8*4.75	0.3	5.0	20.0				
FDNY2-205 (5)	0.5*5.2	0.4	5.6	20.0				
FDNY2-205 (8)	0.8*5.2	0.4	5.6	20.0				
FDNY2-250	0.8*6.35	0.4	6.6	21.0				
FDNY2-312	0.8*8.0	0.4	8.2	24.7	13.0	3.6	6.1	Yellow 黄
FDNY5. 5-110 (5)	0.5*2.8	0.3	3.1	22.0				
FDNY5. 5-110 (8)	0.8*2.8	0.3	3.1	22.0				
FDNY5. 5-187 (5)	0.5*4.75	0.3	5.1	22.0				
FDNY5. 5-187 (8)	0.8*4.75	0.3	5.1	22.0				
FDNY5. 5-250	0.8*6.35	0.4	6.6	23.0				
FDNY5. 5-375	1.2*9.4	0.5	10.0	28.5				

Nylon Insulated Ring Disconnecter (Double Crimp)

圆形尼龙预绝缘端头(铜套)

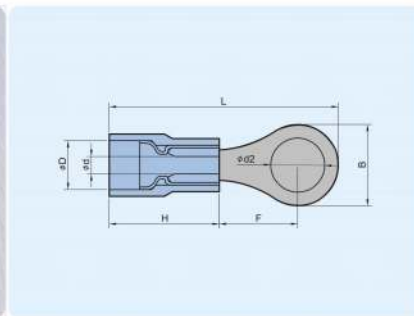

Material: Copper

Insulating material: nylon


材质: 紫铜

绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	USA screw 美制螺栓号	Screw dia 螺栓口直径 φ d2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
				B	L	F	H	φ D	φ d	
RNYD 1. 25-3	0.75	#4	3.2	5.7	18.8	5.0	11.0	4.3	1.7	Red 红
RNYD 1. 25-3. 5M		#6	3.7	6.6	20.4	6.3				
RNYD 1. 25-3. 5L		#6	3.7	8.0	21.9	7.0				
RNYD 1. 25-4S		#8	4.3	6.6	20.4	6.3				
RNYD 1. 25-4L		#8	4.3	8.0	21.6	7.0				
RNYD 1. 25-5S		#10	5.3	8.0	21.6	7.0				
RNYD 1. 25-5L		#10	5.3	9.8	23.6	7.8				
RNYD 1. 25-6		1/4	6.4	11.6	27.8	11.1				
RNYD 1. 25-8		5/16	8.4	11.6	27.8	11.1				
RNYD 1. 25-10		3/8	10.5	13.6	31.6	13.9				
RNYD 1. 25-12		1/2	13.0	19.2	36.8	16.5				
RNYD 2-3	0.8	#4	3.2	6.6	19.0	4.8	11.0	5.2	2.3	Blue 蓝
RNYD 2-3. 5S		#6	3.7	6.6	19.0	4.8				
RNYD 2-3. 5M		#6	3.7	6.6	20.4	6.2				
RNYD 2-3. 5L		#6	3.7	8.5	22.8	7.7				
RNYD 2-4S		#8	4.3	6.6	20.4	6.2				
RNYD 2-4L		#8	4.3	8.5	22.8	7.7				
RNYD 2-5S		#10	5.3	8.5	22.8	7.7				
RNYD 2-5L		#10	5.3	9.5	22.8	7.1				
RNYD 2-6		1/4	6.4	12.0	27.8	11.0				
RNYD 2-8		5/16	8.4	12.0	27.8	11.0				
RNYD 2-10		3/8	10.5	13.6	31.5	14.0				
RNYD 2-12		1/2	13.0	19.2	36.5	16.5				
RNYD 5. 5-3. 5M	1.0	#6	3.7	7.2	22.2	5.9	13.0	6.5	3.4	Yellow 黄
RNYD 5. 5-4S		#8	4.3	7.2	22.2	5.9				
RNYD 5. 5-4L		#8	4.3	9.5	25.7	8.3				
RNYD 5. 5-5		#10	5.3	9.5	25.7	8.3				
RNYD 5. 5-6		1/4	6.4	12.0	29.2	10.6				
RNYD 5. 5-8		5/16	8.4	15.0	33.8	13.7				
RNYD 5. 5-10		3/8	10.5	15.0	33.8	13.7				
RNYD 5. 5-12		1/2	13.0	19.3	38.5	16.5				

Nylon Insulated Shaped Disconnecter (Double Crimp)

叉形尼龙预绝缘端头 (铜套)

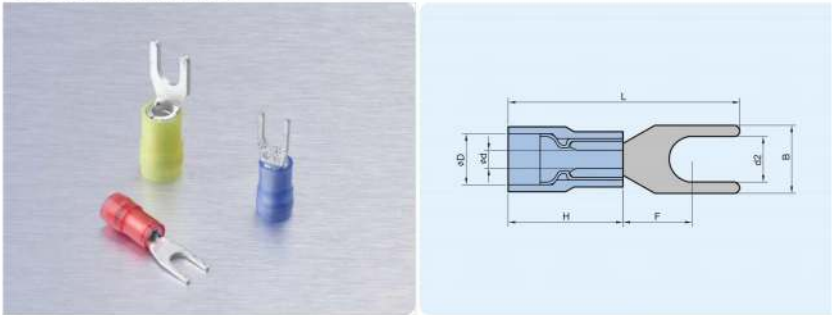


Material: Copper Insulating material: nylon
材质: 紫铜 绝缘材料: 尼龙

ITEM NO 型 号	Thickness of material 材料厚度	USA screw 美制螺栓号	Screw dia. 螺栓口直径 Φ d2(mm)	Dimension/尺寸(mm)						Color 颜色
				B	L	F	H	Φ D	Φ d	
SNYD 1.25-3	0.75	#4	3.2	5.7	21.7	6.5	11.0	4.3	1.7	Red 红
SNYD 1.25-3.5S		#6	3.7	5.7	22.0	6.5				
SNYD 1.25-3.5L		#6	3.7	6.3	22.0	6.5				
SNYD 1.25-4S		#8	4.3	6.4	22.0	6.5				
SNYD 1.25-4M		#8	4.3	7.2	22.0	6.5				
SNYD 1.25-4L		#8	4.3	8.0	22.0	6.0				
SNYD 1.25-5S		#10	5.3	8.1	22.0	6.3				
SNYD 1.25-5L		#10	5.3	9.4	22.0	6.3				
SNYD 1.25-6S		1/4	6.4	9.5	22.0	6.5				
SNYD 1.25-8		5/16	8.4	12.0	26.3	11.0				
SNYD 2-3	0.8	#4	3.2	5.7	22.0	6.5	11.0	5.1	2.3	Blue 蓝
SNYD 2-3.5S		#6	3.7	5.7	22.0	6.5				
SNYD 2-3.5L		#6	3.7	6.3	22.0	6.3				
SNYD 2-4S		#8	4.3	6.4	22.0	6.3				
SNYD 2-4M		#8	4.3	7.2	22.0	6.5				
SNYD 2-4L		#8	4.3	7.9	22.0	6.0				
SNYD 2-5S		#10	5.3	8.1	22.0	6.5				
SNYD 2-5L		#10	5.3	9.4	22.0	6.3				
SNYD 2-6S		1/4	6.4	9.5	22.0	6.3				
SNYD 2-6L		1/4	6.4	12.0	27.9	11.0				
SNYD 2-8		5/16	8.4	12.0	26.3	11.0				
SNYD 5.5-3.5	1.0	#6	3.7	7.2	24.0	7.5	13.0	6.5	3.4	Yellow 黄
SNYD 5.5-4S		#8	4.3	8.3	25.5	7.5				
SNYD 5.5-4L		#8	4.3	9.0	25.5	7.0				
SNYD 5.5-5		#10	5.3	9.0	25.5	7.5				
SNYD 5.5-6S		1/4	6.4	9.0	25.5	7.0				
SNYD 5.5-6L		1/4	6.4	12.0	31.6	12.0				
SNYD 5.5-8		5/16	8.4	14.0	30.5	11.0				

Nylon fully insulated Male Disconnecter (Double Crimp)

公尼龙全绝缘接头（铜套）

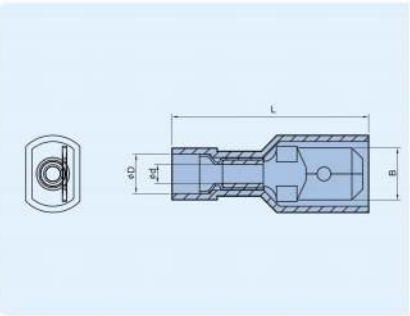

Material: Brass Insulating material: nylon


材质：黄铜

绝缘材料：尼龙

ITEM NO 型 号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸(mm)				Color 颜色
			B	L	φ d	φ D	
MDFNYD1. 25-250	0.8*6.35	0.4	6.35	23.5	1.8	4.3	Red 红
MDFNYD2-250	0.8*6.35	0.4	6.35	23.5	2.3	4.3	Blue 蓝
MDFNYD5. 5-250	0.8*6.35	0.4	6.35	25.0	3.6	6.6	Yellow 黄

Nylon fully insulated Female Disconnecter (Double Crimp)

母尼龙全绝缘接头（铜套）

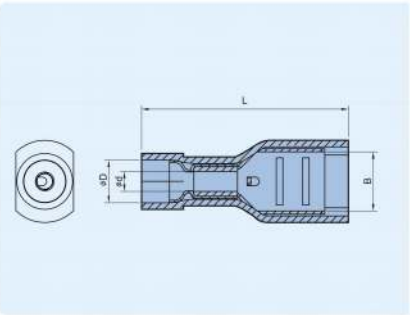

Material: Brass Insulating material: nylon


材质：黄铜

绝缘材料：尼龙

ITEM NO 型 号	Nema Tab(mm)	Thickness of material 材料厚度	Dimension尺寸(mm)				Color 颜色
			B	L	φ d	φ D	
FDFNYD1. 25-250	0.8*6.35	0.4	6.6	22.0	1.8	4.3	Red 红
FDFNYD2-250	0.8*6.35	0.4	6.6	22.0	2.3	5.0	Blue 蓝
FDFNYD5. 5-250	0.8*6.35	0.4	6.6	24.0	3.6	6.6	Yellow 黄

Wire End Cap

绝缘软套管

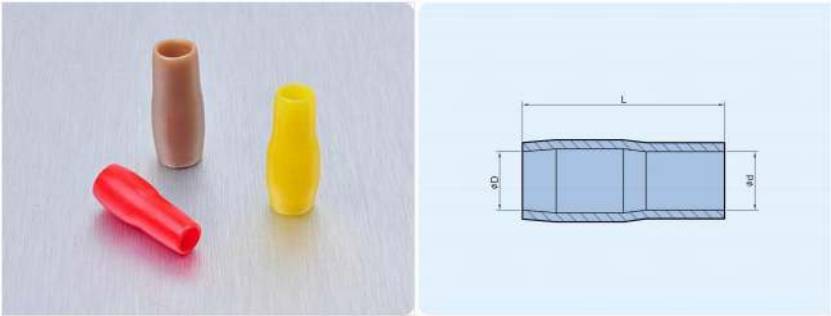


Material: PVC(antifire and no fade) different color
材质: PVC(阻燃不褪色)多种颜色

ITEM NO 型 号	Dimension尺寸 (mm)		
	L	φ D	φ d
V1.25(1.5)	13	3.1	2.8
V2(2.5)	14	3.7	3.3
V3.5(4)	17	4.1	4.2
V5.5(6)	17	4.8	5.0
V8(10)	19	6.2	6.2
V14(16)	25	8.0	7.5
V22(25)	30	10.5	9.5
V35(38)	34	12.5	11.8
V60(50)	39	15.0	13.5
V80(70)	47	17.0	16.0
V100(95)	54	19.0	18.0
V120(125)	57	21.0	20.0
V150	65	23.0	22.0
V185(200)	65	27.0	24.0
V240(250)	77	29.0	26.5
V300(325)	77	29.0	29.0
V400	86	39.0	37.0
V500	86	40.5	39.5
V630	92	47.0	45.0

Short Intermediate Non-Insulateel Terminal

短中间裸接头

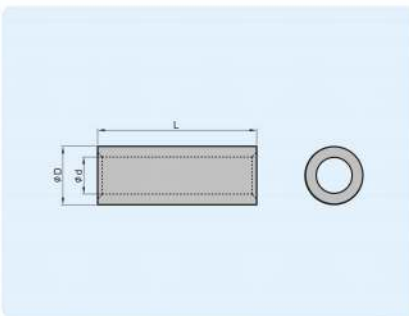


Material: Red copper

材质: 紫铜

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸(mm)		
	ϕD	ϕd	L
PNT 1.25	3.3	2.0	8.0
PNT 2	4.0	2.6	8.0
PNT 3.5	5.0	3.4	8.5
PNT 5.5	5.5	3.5	8.5
PNT 8	7.0	4.6	9.5
PNT 14	8.9	5.9	11.0
PNT 22	11.4	7.9	13.5
PNT 38	13.2	9.5	16.5

Female disconnecter

插簧端子

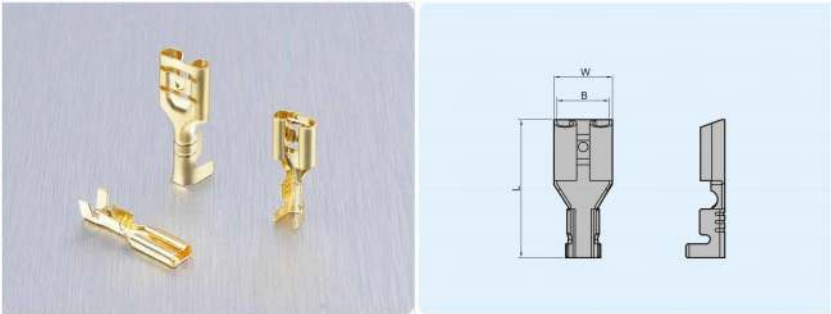


Material: Brass

材质：黄铜

ITEM NO 型 号	Wire Range 适用电线	Dimension/尺寸 (mm)			
		L	W	B	T
F-2.8	0.25-0.75	15.3	3.8	2.8	0.2
F-4.8	0.3-0.75	14.3	5.6	4.8	0.3
F-6.3	0.75-1.5	17.2	7.2	6.3	0.35

Male disconnecter

插片端子

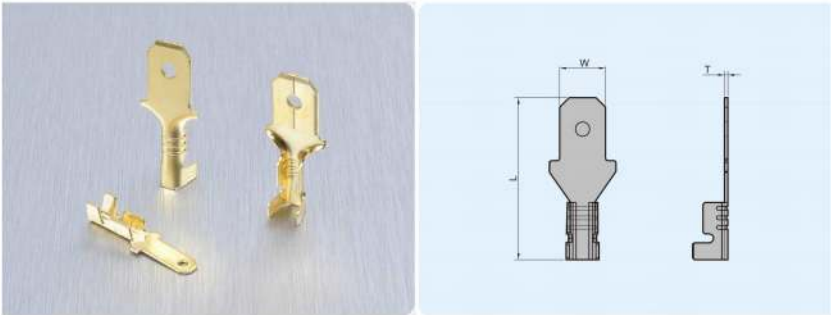


Material: Brass

材质：黄铜

ITEM NO 型 号	Wire Range 适用电线	Dimension/尺寸 (mm)		
		L	W	T
M-2.8	0.25-0.75	16.5	2.8	0.35
M-4.8	0.3-0.75	17.0	4.8	0.35
M-6.3	0.75-1.5	20.0	6.3	0.35

Circular lug

圆形接线片

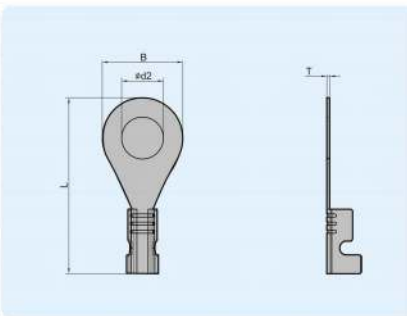


Material: Brass

材质：黄铜

ITEM NO 型 号	Wire Range 适用电线	Dimension/尺寸(mm)			
		ϕ d2	B	L	T
R-4	0.3-1.0	4.3	7.0	16.0	0.25
R-5	0.5-1.5	5.3	10.0	20.0	0.35
R-6	0.75-2.5	6.4	12.0	23.0	0.35
R-8	1.0-2.5	8.2	12.0	22.2	0.35

Pressure Free Heat Shrink Solder Ring

免压热缩焊锡环

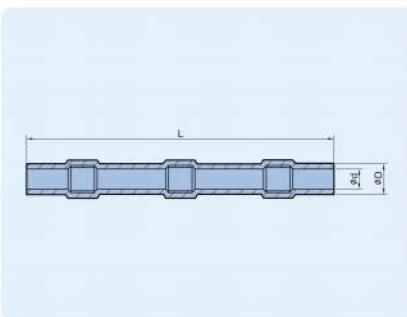

Material: Brass

Insulating material: nylon

材质：黄铜

绝缘材料：尼龙

ITEM NO 型 号	Dimension/尺寸(mm)		
	$L \pm 1$	ϕ D	ϕ d
BHTS0.5	26.0	2.6	1.7
BHTS1.25	40.0	3.6	2.7
BHTS2	40.0	5.3	4.5
BHTS5.5	40.0	6.8	6.0

SN-06WFL Crimping Pliers

SN-06WFL 压线钳

For Insulated and Non-Insulated cable end sleeves
用于压接带塑料套及不带塑料套的管状端子



工具参数

Capacity 压接能力	0.25-6mm ²
AWG 美国标准	24-10 AWG
Length 长度	190 mm
Weight 重量	0.37kg



HS-30J / LY-03C Crimping Pliers

HS-30J/LY-03C 压线钳




工具参数	HS-30J	LY-03C
Capacity 压接能力	0.5-6.0mm ²	1.0-6.0mm ²
AWG 美国标准	22-10 AWG	20-10 AWG
Length 长度	230 mm	230 mm
Weight 重量	0.6kg	0.6kg



AP-03C Crimping Pliers

AP-03C 压线钳

For Insulated terminals
用于压接绝缘端子



工具参数

Capacity 压接能力	0.5-6mm ²
AWG 美国标准	20-10 AWG
Length 长度	250 mm
Weight 重量	0.55kg

AP-101 Crimping Pliers

AP-101 压线钳

For Non-Insulated Terminals
用于压接裸端子专用钳




工具参数

Capacity 压接能力	1.5-10mm ²
AWG 美国标准	16-8 AWG
Length 长度	250 mm
Weight 重量	0.55kg

PZ 1.5-6 Crimping Pliers


PZ 1.5-6 压线钳

For Insulated terminals
用于压接绝缘端子

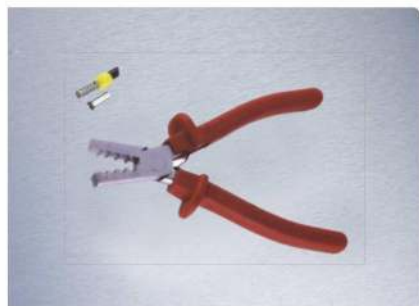

工具参数

Capacity 压接能力	1.5-6mm ²
Length 长度	140 AWG
Weight 重量	0.112kg

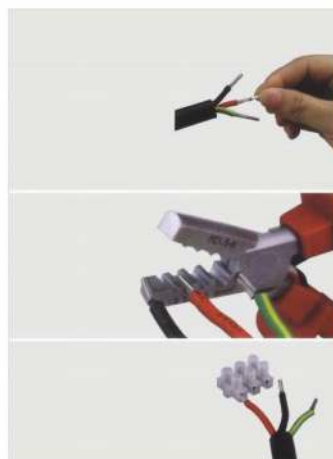

HSC8 6-4 Crimping Pliers

HSC8 6-4 压线钳

For Insulated terminals

用于压接绝缘端子



HSC8 6-4A Crimping Pliers


HSC8 6-4A 压线钳

For Non-Insulated Terminals

用于压接裸端子专用钳



HSC8 6-4B Crimping Pliers

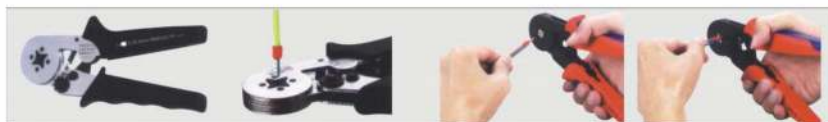

工具参数	HSC8 6-4 / HSC8 6-4A / HSC8 6-4B
Range of Application 应用范围	Cable end-sleeves 套管式端子
Capacity 压接范围	0.25-6.0mm ²
Weight 美国标准	24-10
Length 长度	175mm
Weight 重量	0.36Kg

HX-50B/50SC/50D

HX-50B/50SC/50D

HX-50B/50SC/50D

HX-50B/50SC/50D

HX-50B/50SC/50D

HX-50B/50SC/50D



ITEM NO 型 号	Range of Application 应用范围	Capacity 压接能力	Length 长度	Weight 重量
Cu, Al Terminal Crimping 用于铜、铝端子的压接				
HX-50B	BS Standard type terminals	6.0-50mm ²	390mm	1.3Kg
HX-50T	BS Standard type terminals	6.0-50mm ²	390mm	1.3Kg
HX-50SC	For SC cable lugs	6.0-50mm ²	390mm	1.3Kg
HX-50D	For DIN46235 copper terminals	6.0-50mm ²	390mm	1.3Kg
HX-120D	BS Standard type terminals	6-120mm ²	620mm	4Kg
HX-120B	BS Standard type terminals	10-120mm ²	620mm	4Kg
HX-120T	BS Standard type terminals	16-120mm ²	620mm	4Kg
HX-150B	BS Standard type terminals	25-150mm ²	620mm	4Kg
HX-150SC	For SC cable lugs	25-150mm ²	620mm	4Kg
HX-245B	BS Standard type terminals	70-240mm ²	980mm	5.6Kg

Value pack

包装



Value pack: N-50 (plastic box)

PLASTIC BOX PACKING

AVAILABLE FOR ANY

KIND OF TERMINAL

50PCS OR 100PCS PER BOX



Value pack: N-175 (plastic box)

175PCS 18 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
RV1.25-3	15	RV5.5-5	5	BV2	10
RVS1.25-4	10	RV5.5-6	5	BV5.5	5
RV1.25-5	10	SV1.25-3	10	MDD1.25-250	10
RV2-3	15	SVS1.25-4	10	MDD2-250	10
RVS2-4	10	SVL2-4	10	FDD1.25-250	10
RVL2-5	10	BV1.25	10	FDD2-250	10



Value pack: N-300 (plastic box)

300PCS 18 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
RV1.25-3	25	RV5.5-5	5	BV2	10
RVS1.25-4	25	RV5.5-6	5	BV5.5	5
RV1.25-5	25	SV1.25-3	20	MDD1.25-250	20
RV2-3	15	SVS1.25-4	20	MDD2-250	20
RVS2-4	20	SVL2-4	20	FDD1.25-250	20
RVL2-5	10	BV1.25	10	FDD2-250	20



Value pack: N-760 (plastic box)

760PCS 18 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
RV1.25-3	80	RV5.5-5	40	BV2	20
RVS1.25-4	80	RV5.5-6	40	BV5.5	40
RV1.25-5	80	SV1.25-3	80	MDD1.25-250	40
RV2-3	80	SVS1.25-4	80	MDD2-250	40
RVS2-4	10	SVL2-4	10	FDD1.25-250	10
RVL2-5	10	BV1.25	10	FDD2-250	10

Value pack

包装



Value pack: N-1200 (plastic box) 1200PCS 18TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
RV1.25-3	80	RV5.5-5	40	BV2	50
RVS1.25-4	80	RV5.5-6	40	BV5.5	40
RV1.25-5	80	SV1.25-3	80	MDD1.25-250	70
RV2-3	80	SVS1.25-4	80	MDD2-250	70
RVS2-4	80	SVL2-4	80	FDD1.25-250	70
RVL2-5	60	BV1.25	50	FDD2-250	70



Value pack: N-250 (plastic box)

ITEM.NO.	QTY	Color
TE0508	50	White
TE7508	50	Grey
TE1008	50	Red
TE1508	50	Black
TE2510	50	Blue



Value pack:E-100/E-400 (plastic box)

ITEM.NO.	QTY	Color
E4009	50	Grey
E6012	20	Yellow
E10-12	20	Red
E16-12	10	Blue

ITEM.NO.	QTY	Color
E0508	50	White
E7508	100	Grey
E1008	100	Red
E1508	100	Black
E2508	50	Blue



Value pack: E&TE-775 (plastic box)

ITEM.NO.	QTY	Color	ITEM.NO.	QTY	Color
E0508	100	White	TE6012	25	Yellow
E7508	100	Grey	TE0508	50	White
E1008	100	Red	TE7508	50	Grey
E1508	100	Black	TE1008	50	Red
E2508	100	Blue	TE1508	25	Black
E4009	50	Grey	TE2510	25	Blue

Value pack

包装



Value pack: N-260(plastic box)

260PCS 16 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
MPD1.25-156	30	FDFD1.25-250	10	FDD1.25-250	20
BV1.25	30	PBDD1.25-250	20	MDD1.25-250	20
SES1.25-3.5	10	PTE1.25-12	10	FRD1.25-156	30
SES1.25-5	10	FDD1.25-110(5)	20	RES1.25-5	10
FDFN1.25-187(5)	10	FDD1.25-187(5)	20	RE1.25-8	10

Value pack: N-280(plastic box)

280PCS 16 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
DBE2-18	40	FDFD2-250	10	FRD2-195	35
MPD2-195	35	PBDD2-250	20	RE2-10	10
BV2	40	PTE2-12	10	RES2-4	10
SES2-3.5	10	FDD2-187(5)	10	RE2-6	10
SES2-5	10	FDD 2-250	10		
FDFD2-187(5)	10	MDD2-250	10		

Value pack: N-140(plastic box)

140PCS 16 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
BV5.5	20	RE5.5-10	10	FRD5.5-195	10
FDFD5.5-250	10	RE5.5-12	10	MPD5.5-195	10
FDD5.5-250	10	RE5.5-5	10	PTE5.5-18	10
FDD5.5-375	10	RE5.5-6	10		
MDD5.5-250	10	RE5.5-8	10		

Value pack: N-200(plastic box)

200PCS 16 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
FDFD2-250	10	MPD2-195	10	RE2-8	10
BV2	30	MPD1.25-156	10	RE5.5-8	10
BV1.25	20	FRD2-195	10	BV5.5	20
MDD2-250	10	FRD1.25-156	10	RE5.5-6	10
FDFD1.25-250	10	MDD1.25-250	10		
FDD 2-250	10	FDD1.25-110(5)	10		

Value pack: N-52(plastic box)

52PCS 16 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
sc10-8	6	sc35-10	5	sc70-8	5
sc16-8	6	sc35-8	5	sc70-10	5
sc25-6	5	sc50-10	5		
sc25-8	5	sc50-8	5		

Value pack

包装



Value pack: N-2850(plastic box)

2850PCS 7 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
E1508	500	E2508	500
E7508	500	E4009	250
E1008	500	E6012	100
E1508	500		

Value pack: N-3450(plastic box)

3450PCS 7 TYPE ASSORTMENT

ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY	ITEM.NO.	QTY
E0508	500	E2508	250	TE7508	250
E7508	500	E4009	200	TE1008	250
E1008	500	E6012	100	TE1508	200
E1508	350	TE0508	250	TE2510	100

Memorandum

备忘录